

led profile by Luz Negra


Paco

led profile série PROFESSIONNELLE en aluminium de grande pureté disponible en 8 couleurs à choisir. Idéal pour application en saillie ou suspendu.

Son élégante forme hexagonale permet de l'incliner pour l'installer de différentes façons de sorte à obtenir le degré d'illumination souhaité. Son plateau interne, où sont placées la led et l'alimentation, peut être retiré frontalement pour une maintenance facile. Il possède un diffuseur à microprismes avec système easy-on transparent ou glacé qui améliore l'éblouissement et le niveau d'UGR.

Profil et diffuseur disponibles en barres de 6 mètres, ce qui permet de réaliser de longues installations sans jonctions ni unions.

Garantie de 10 ans sur profil et 4 ans sur diffuseur.

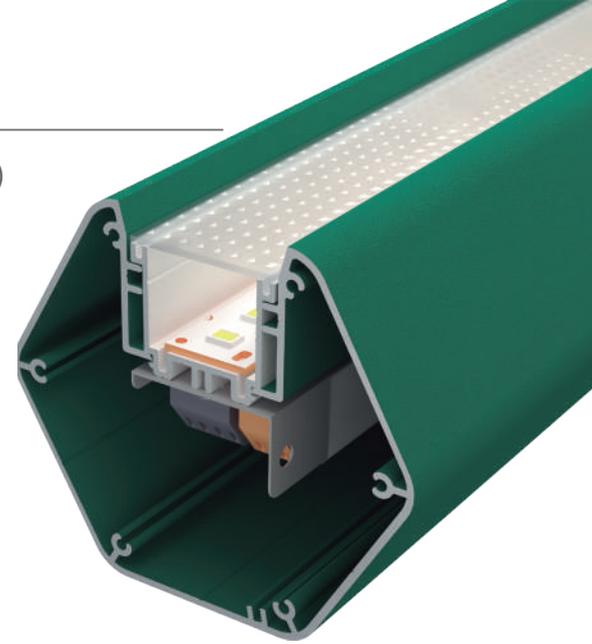

Profil en aluminium

17.036	laqué en bleu azur (ral 5009)	6m
17.037	laqué en blanc (ral 9003)	6m
17.038	laqué en noir (ral 9005)	6m
17.039	laqué en vert patine (ral 6000)	6m
17.040	laqué en gris pierre (ral 7030)	6m
17.041	laqué en jaune pastel (ral 1034)	6m
17.042	laqué en rouge tomate (ral 3013)	6m
17.043	laqué en couleur ivoire (ral 1014)	6m



Embout en aluminium

19.404	laqué en bleu azur (ral 5009)	
19.405	laqué en blanc (ral 9003)	
19.406	laqué en noir (ral 9005)	
19.407	laqué en vert patine (ral 6000)	
19.408	laqué en gris pierre (ral 7030)	
19.409	laqué en jaune pastel (ral 1034)	
19.410	laqué en rouge tomate (ral 3013)	
19.411	laqué en couleur ivoire (ral 1014)	



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.070	glacé	6m
18.071	microprismatique transparent	6m
18.072	microprismatique glacé	6m
18.073	Black&White	6m



Kit de suspension

21.001	chromé	jeu de 2 unités
21.002	blanc	jeu de 2 unités
21.003	noir	jeu de 2 unités




Plateau interne

15.007	laqué blanc	6m
--------	-------------	----




Câble de sécurité

22.039	acier	18cm
--------	-------	------

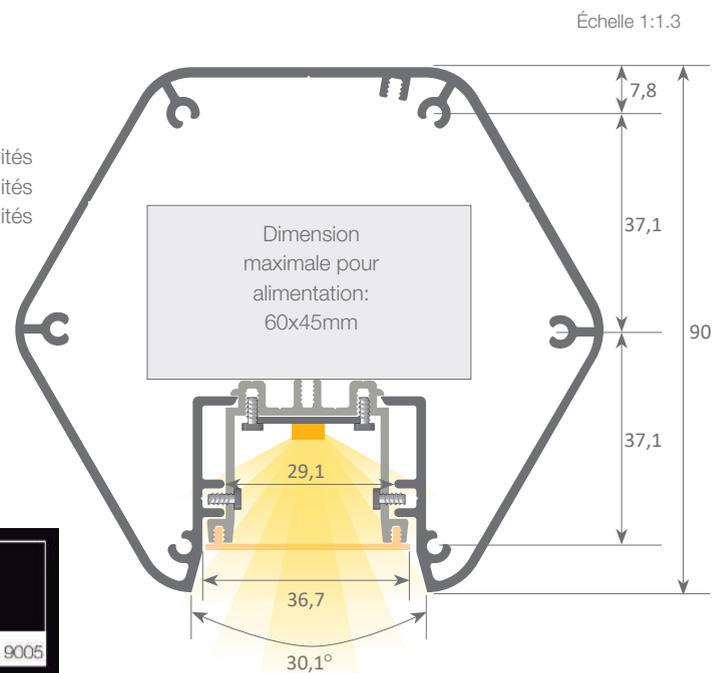


Couleurs ral

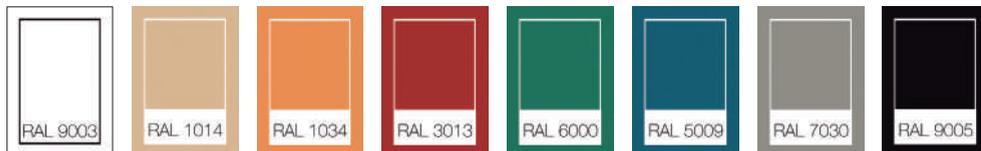


Normes d'extrusion: ISO 9001:2015 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / Poids théorique: 2.101 kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 885 mm / Anodisation minimum: 10 micras / Anodisation minimum: 98.5% / Traitement: T-5




Saillie

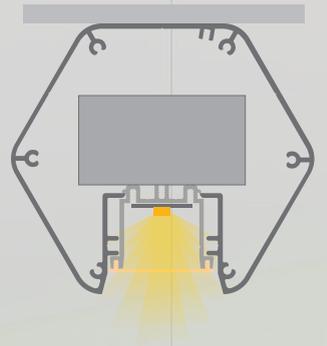


Suspendu

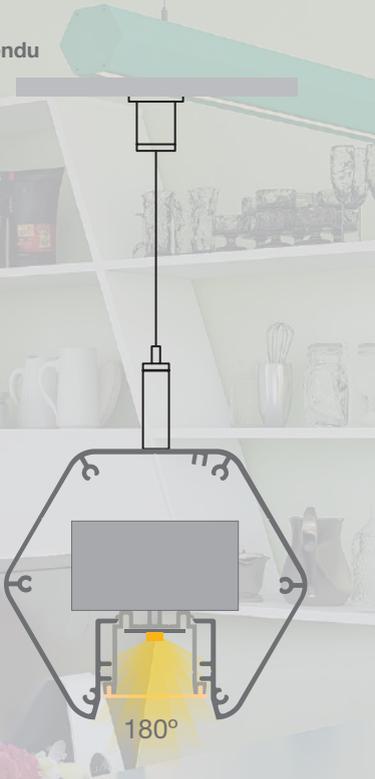


Différentes positions




60°



120°



240°



300°