


led profile série PROFESSIONNELLE en aluminium de grande pureté disponible en 8 couleurs à choisir. Idéal pour application en saillie ou suspendu.

Son plateau interne, où sont placées la led et l'alimentation, peut être retiré frontalement pour une maintenance facile. Le plateau peut également s'installer sur la partie supérieure du profilé.

Il possède un diffuseur à microprismes avec système easy-on transparent ou glacé qui améliore l'éblouissement et le niveau d'UGR.

Profil et diffuseur disponibles en barres de 6 mètres, ce qui permet de réaliser de longues installations sans jonctions ni unions.

**Garantie de 10 ans sur profil et 4 ans sur diffuseur.**

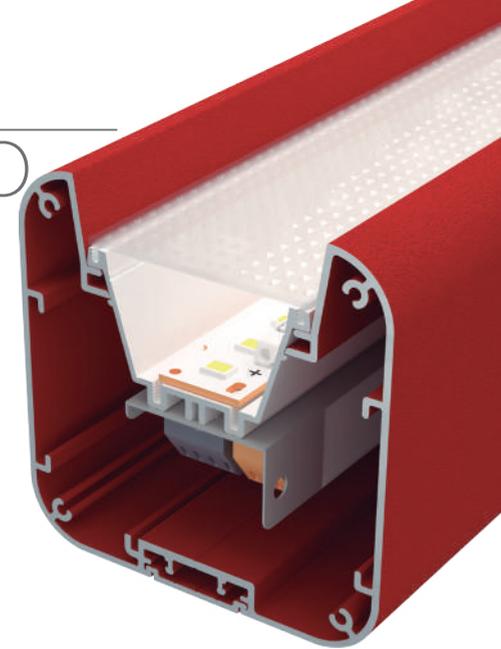

### Profil en aluminium

17.028	laqué en bleu azur (ral 5009)	6m
17.029	laqué en blanc (ral 9003)	6m
17.030	laqué en noir (ral 9005)	6m
17.031	laqué en vert patine (ral 6000)	6m
17.032	laqué en gris pierre (ral 7030)	6m
17.033	laqué en jaune pastel (ral 1034)	6m
17.034	laqué en rouge tomate (ral 3013)	6m
17.035	laqué en couleur ivoire (ral 1014)	6m

### Plateau coulissant

17.015	laqué en bleu azur (ral 5009)	6m
17.021	laqué en vert patine (ral 6000)	6m
17.022	laqué en gris pierre (ral 7030)	6m
17.023	laqué en jaune pastel (ral 1034)	6m
17.024	laqué en rouge tomate (ral 3013)	6m
17.025	laqué en couleur ivoire (ral 1014)	6m
17.026	laqué en blanc (ral 9003)	6m
17.027	laqué en noir (ral 9005)	6m



### Plateau interne

14.007	laqué blanc	6m
14.042	laqué noir	6m



Espace pour loger la platine de jonction ou l'angle interne de 90°

### Embout en aluminium



19.412	laqué en bleu azur (ral 5009)	
19.413	laqué en blanc (ral 9003)	
19.414	laqué en noir (ral 9005)	
19.415	laqué en vert patine (ral 6000)	
19.416	laqué en gris pierre (ral 7030)	
19.417	laqué en jaune pastel (ral 1034)	
19.418	laqué en rouge tomate (ral 3013)	
19.419	laqué en couleur ivoire (ral 1014)	



### Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.074	glacé	6m
18.075	microprismatique transparent	6m
18.076	microprismatique glacé	6m

### Couleurs ral

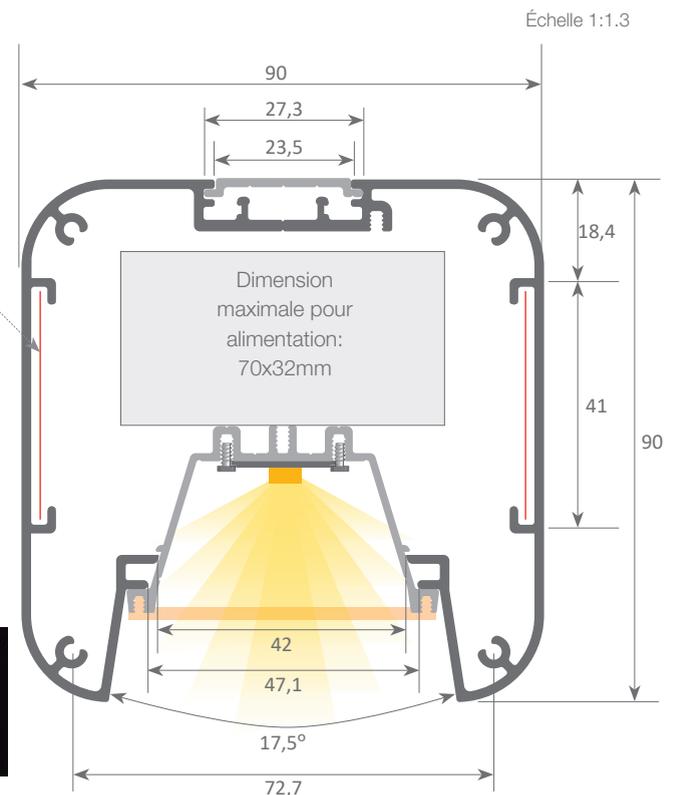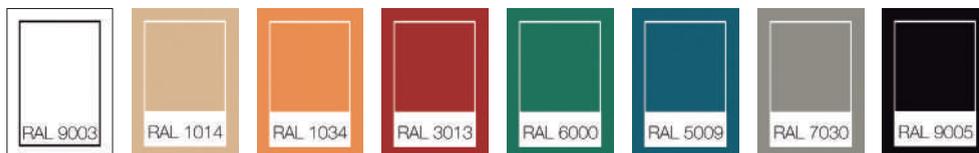

Normes d'extrusion: ISO 9001:2015 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / Poids théorique: 2.303 kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 967 mm / Anodisation minimum: 10 micras / Anodisation minimum: 98.5% / Traitement: T-5



**Équerre intérieure 90°**

22.040 aluminium jeu de 2 unités



**Équerre plate**

22.057 aluminium jeu de 2 unités



**Platine latérale**

22.041 aluminium jeu de 2 unités



**Fixation**

20.007 acier inox  
20.008 acier bruni



**Kit de suspension**

21.001 chromé jeu de 2 unités  
21.002 blanc jeu de 2 unités  
21.003 noir jeu de 2 unités



**Câble de sécurité**

22.039 acier 18cm