

## NEW WASHINGTON

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté et disponible en laqué texturé blanc, noir et gris. Profil idéal pour éclairage de murs et couloirs en UP&DOWN (éclairage supérieur et inférieur).


Il permet de loger l'alimentation à l'intérieur et de faire passer des câbles pour fermer le circuit en minimisant les chutes de tension.

Il permet d'alloger la source d'alimentation dans son corps central et le passage de câbles pour fermer le circuit, minimisant ainsi les chutes de tension.

Il dispose de diffuseurs avec le système "easy-ON" en polycarbonate glacé, Black&White et microprisme transparent ou microprisme glacé, qui améliorent l'éblouissement et le niveau UGR.

Apte pour bandes leds jusque 25mm de large et non supérieures à 30W/m. Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus. Il permet l'utilisation de bandes led rigides.

**Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur**

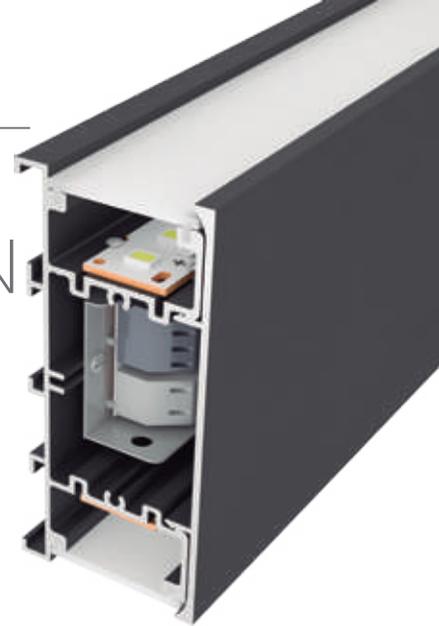

### Profil en aluminium

09.059	laqué blanc	3m
09.060	laqué noir	3m
09.061	lacado gris	3m
09.056	laqué blanc	6m
09.057	laqué noir	6m
09.058	laqué gris	6m



### Couvercle en aluminio

09.065	laqué blanc	3m
09.066	laqué noir	3m
09.067	laqué gris	3m
09.062	laqué blanc	6m
09.063	laqué noir	6m
09.064	laqué gris	6m



### Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.070	glacé	6m
18.071	microprismatique transparent	6m
18.072	microprismatique glacé	6m
18.073	Black&White	6m




### Embout en métal

19.467	laqué blanc
19.468	laqué noir
19.469	laqué gris




### Fixation

20.025	acier inox
--------	------------

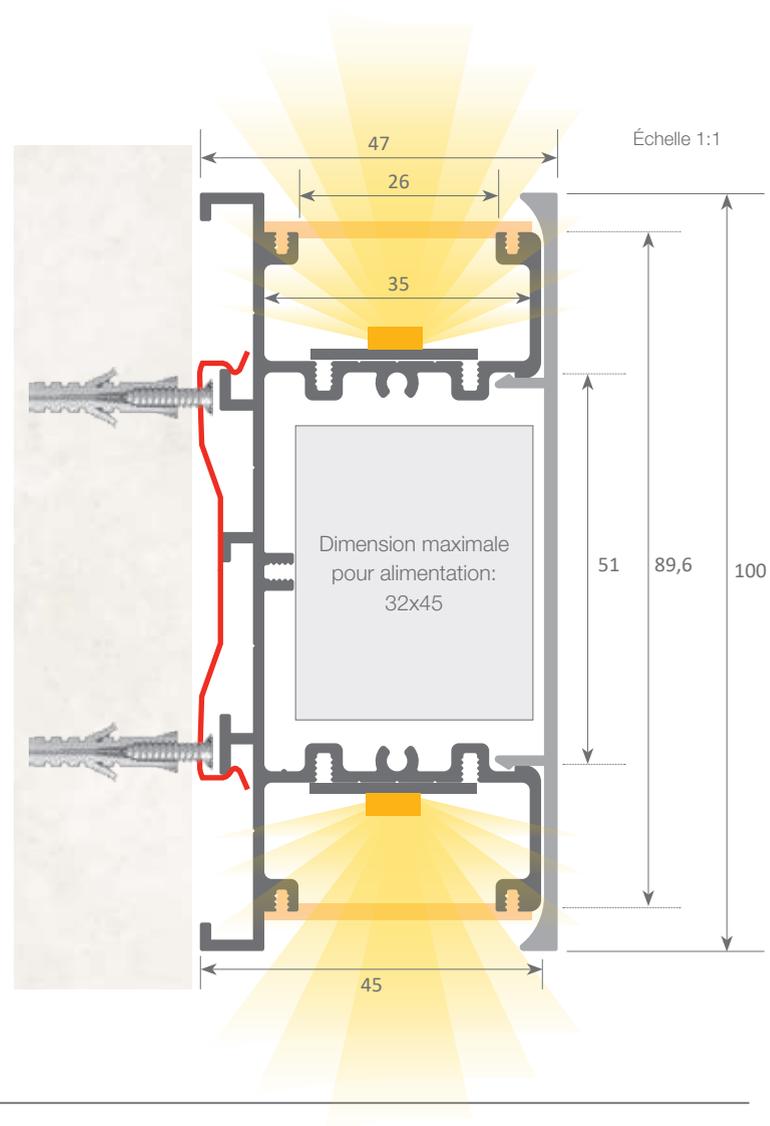



Fixation par clip

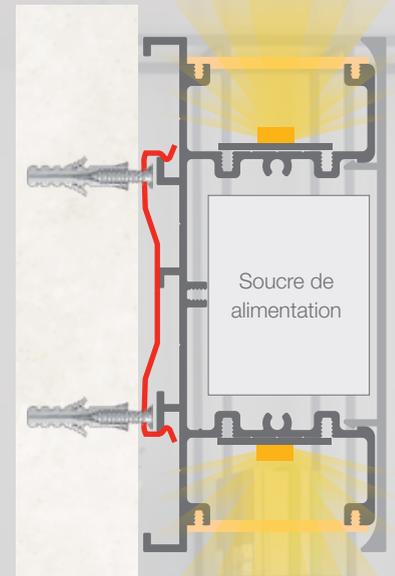

Fixation par vis

