

led profile serie PROFESIONAL para aplicaciones colgantes está fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco o negro texturado. La fuente de alimentación es externa. Este perfil utiliza reflectores de 4 o 7 módulos y 2 tipos de ópticas diferentes de 65° o 90° ayudando al confort visual y garantizando un bajo UGR. Apto para tiras rígidas con un ancho máximo de 25mm diseñadas para el sistema óptico de 4 y 7 módulos.

Además, dispone de unas tapas ciegas en aluminio blanco o negro para colocar en los tramos finales de la luminaria y en aquellos tramos intermedios en los que no requiere iluminación. El perfil está disponible en longitudes de 3,4 metros.

Ofrecemos una garantía de 5 años en perfiles.

MÜNICH MINI COMFORT



Escala 1:1
(Dimensiones en mm)



Perfil de aluminio

16.047	lacado blanco	3,40m
16.048	lacado negro	3,40m



Tapa ciega

19.498	lacado blanco	980mm
19.499	lacado negro	980mm



Tapa ciega

19.487	lacado blanco
19.488	lacado negro



Reflector de 7 módulos

46.066	blanco	280mm
46.067	negro	280mm



Reflector de 4 módulos

46.080	blanco	160mm
46.081	negro	160mm



Tapas de aluminio

19.485	lacado blanco
19.486	lacado negro



Óptica de 7 módulos

46.068	65°	280mm
46.069	90°	280mm




Óptica de 4 módulos

46.082	65°	160mm
46.083	90°	160mm



Kit colgador

21.001	cromado	juego 2 und
21.002	blanco	juego 2 und
21.003	negro	juego 2 und

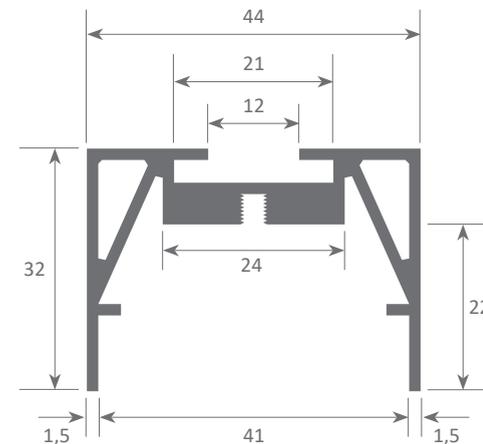


Tira rígida 7 módulos

36.055	3000K	280mm (PCB blanco)
36.057	3000K	280mm (PCB negro)
36.056	4000K	280mm (PCB blanco)
36.058	4000K	280mm (PCB negro)



Tira rígida 4 módulos

36.070	3000K	139mm (PCB blanco)
36.072	3000K	139mm (PCB negro)
36.071	4000K	139mm (PCB blanco)
36.073	4000K	139mm (PCB negro)



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0,760kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 335mm / Anodizado mínimo: 15 micras / Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5