


Neón Cairo RGB

Características:

- Luz uniforme.
- Perfiles de silicona de tacto sedoso, con frontal opalino y fuente de luz integrada.
- Permite iluminar foseados, cornisas, realizar iluminación perimetral decorativa, letras y textos publicitarios de grandes dimensiones, etc...
- Grado de protección: IP67
- Utiliza gel de sílice gaseoso de alta calidad, resistente al amarilleamiento, a los rayos UV, al salitre, a altas temperaturas y son retardantes de llama.
- Neón con emisión de luz frontal.

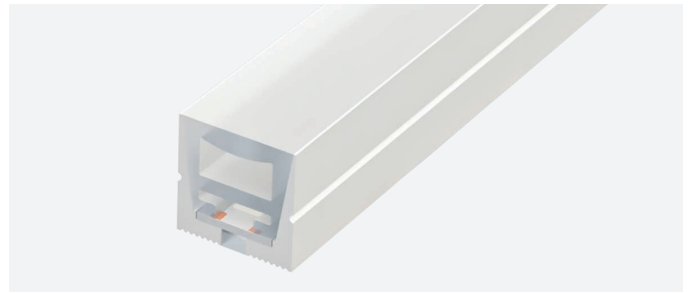

Referencias	Temp. color	Lúmenes/m	Lúmenes/W
10.266	RGB	314	25

Características técnicas

Datos técnicos

Potencia (por metro)	12W/m
Voltaje	24V
Grado de protección	IP67

Información de led

Número de leds por metro	120
--------------------------	-----

Temperaturas y condiciones de funcionamiento

Temperatura de trabajo *1	-40°C / +55°C
Temperatura almacenamiento	-40°C / +60°C

Datos fotométricos

Ángulo de apertura	110°
--------------------	------

Prestaciones

Regulable	Si *1
Modo de instalación	Superficie / Encastre
Apto para	Interior / Exterior

*1 Regulable con los controladores adecuados.


Vida media

Vida útil estimada	30.000h *2
Uso máximo ininterrumpido	18h

*2 En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura externa ambiental de trabajo.



Neón Cairo RGB

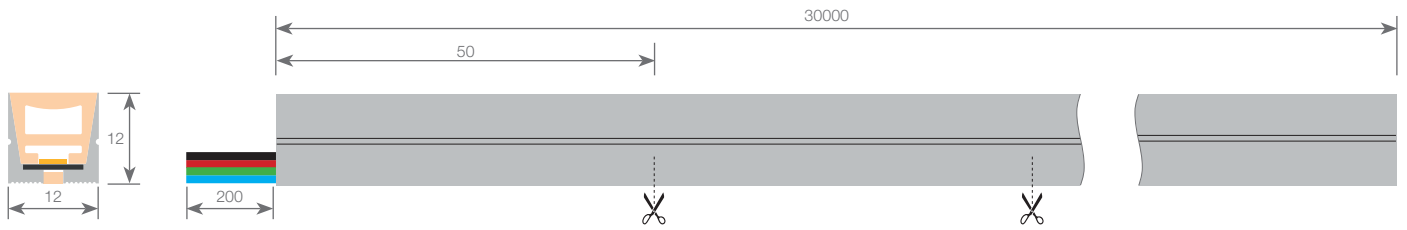


Dimensiones

Largo	30000mm	Longitud sección de corte	50mm
Ancho	12mm	Longitud del cable	200mm
Alto	12mm	Sección del cable	4x0,5mm ²


Conexión RGB

Máxima conexión en circuito abierto	10m	Máxima conexión en circuito cerrado	20m
-------------------------------------	-----	-------------------------------------	-----

Curvas fotométricas

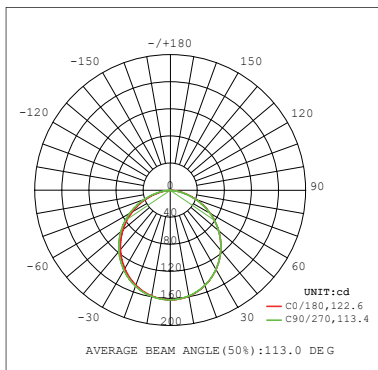


Diámetro de curvatura

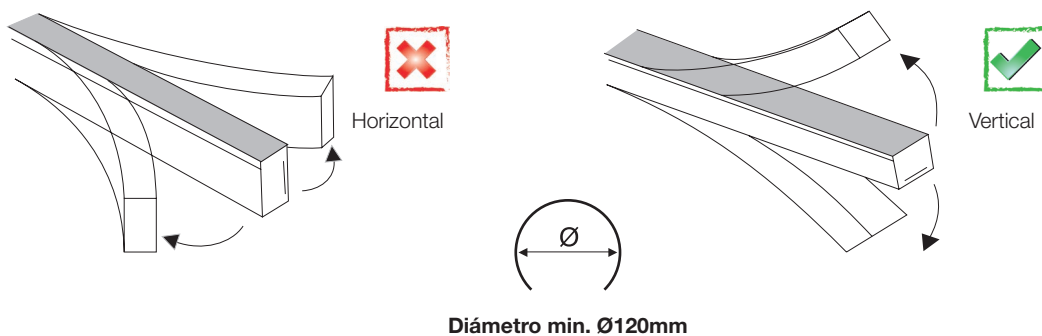


Neón Cairo RGB

Fijación

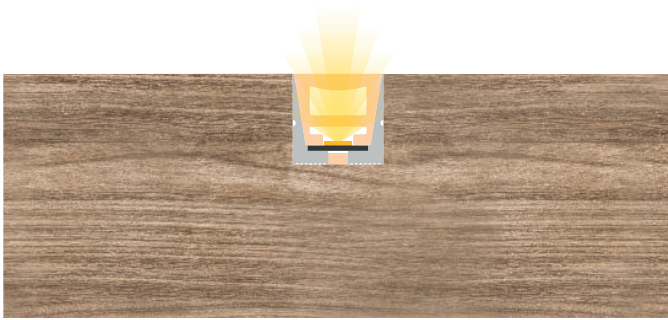


Accesorios compatibles

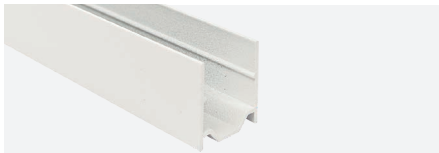

Perfil grapa
10.254 1m aluminio blanco



Perfil troquelado
10.253 1m aluminio blanco

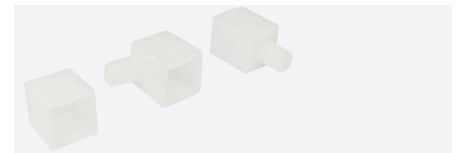

Tapas de silicona
19.491 glaseado
19.490 glaseado con agujero pasacable lateral
19.489 glaseado con agujero pasacable frontal



Grapa de aluminio
20.083 blanco




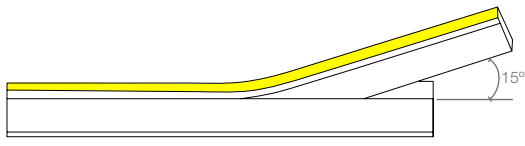
Silicona para estancar
22.138 45ml opal
22.140 45ml transparente


Neón Cairo RGB


Instrucciones de montaje con perfil grapa o grapa


001. 002. 003. 004. 005. 006. 007. 008.

 Asegúrese de que el ángulo entre la luz y el perfil no es superior a 15°, de lo contrario podría dañarse la tira de led.



 No doblar

 No estirar

 No pisar