

Néon Dakar

Caractéristiques:

- Profilés en silicone au toucher soyeux, avec façade opaline et source lumineuse intégrée.
- Il peut être utilisé pour éclairer des corniches, des éclairages périmétriques décoratifs, des lettres et des textes publicitaires de grande taille, etc.
- Degré de protection: IP65.
- Il utilise un gel de silice gazeux de haute qualité, résistant au jaunissement, aux rayons UV, au salpêtre, aux températures élevées et retardateur de flamme.
- Néon avec émission de lumière latérale.



Références	Temp. de couleur	Lumens/m	Lumens/W	Efficiency énergétique
10.252	6000K	290	30	
10.251	4000K	286	30	
10.250	3000K	287	30	

Caractéristiques techniques

Données techniques

Puissance par mètre	10W/m
Puissance du rouleau (30m)	300W
Voltage	24V
Degré de protection	IP65

Informations sur les led

Nombre de led par mètre	180
-------------------------	-----

Températures et conditions de fonctionnement

Température de travail	-40°C / +55°C
Température de stockage	-40°C / +60°C

Données photométriques

IRC	>90
Angle d'ouverture	120°

Prestations

Dimable	Oui ^{*1}
Mode d'installation	Surface / Encastré
Mode d'utilisation	Intérieur / Extérieur

^{*1} Réglable avec les contrôleurs appropriés.


Durée de vie

Durée de vie estimée	30.000h ^{*2}
Utilisation quotidienne ininterrompue maximale recommandée	18h

^{*2} En fonction de la dissipation thermique du profilé, des heures travaillées par jour et de la température environnementale de travail.



Néon Dakar

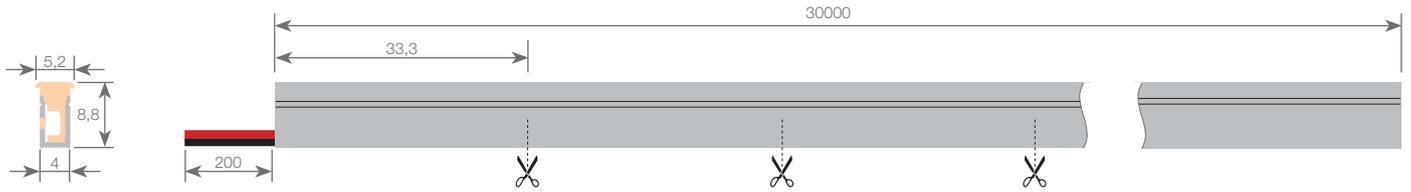


Dimensions

Longueur	30000mm	Longueur de la section de coupe	33,3mm
Largeur	5,2mm (pour douille de 4mm)	Longueur du câble	200mm
Hauteur	8,8mm	Section du câble	2x0,5mm ²


Connexion

Connexion max. en circuits ouverts	5m	Connexion max. en circuits fermés	10m
------------------------------------	----	-----------------------------------	-----

Courbes photométriques

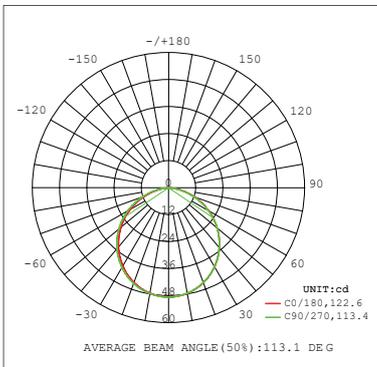


Diamètre de courbure

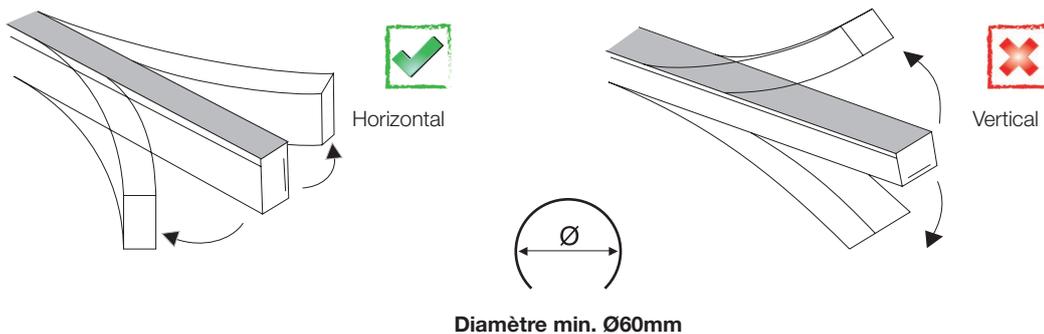

Néon Dakar

Fixation

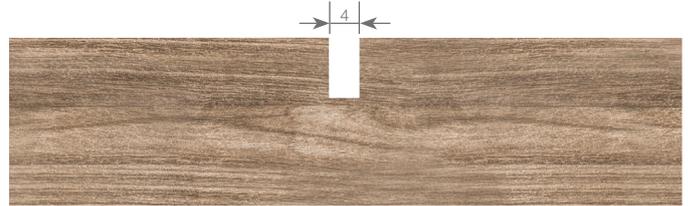

Accessoires compatibles



Kit d'accessoires

22.220 inclut comprend 10 bouchons sans trou, 10 bouchons avec trou, 20 clips de fixation pour l'embout et 1 tube de colle