





# Neón África

## Características:

- Perfiles de tacto sedoso, con frontal opalino y fuente de luz integrada.
- Permite iluminar foseados, cornisas, realizar iluminación perimetral decorativa, letras y textos publicitarios de grandes dimensiones, etc...
- Grado de protección: IP65
- Utiliza gel de sílice gaseoso de alta calidad, resistente al amarilleamiento, a los rayos UV, al salitre, a altas temperaturas y son retardantes de llama.
- Neón con emisión de luz lateral.

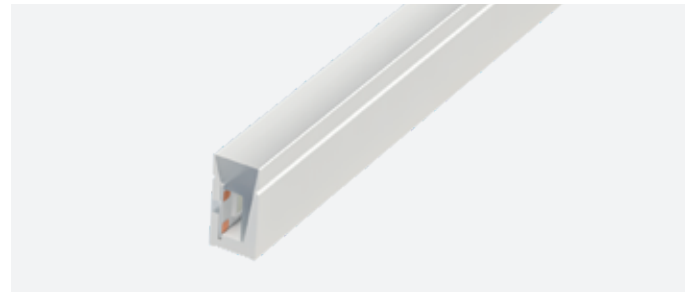

Referencias	Temp. color	Lúmenes/m	Lúmenes/W	Eficiencia energética
10.272	6000K	250	26	
10.271	4000K	290	30	
10.270	3000K	301	30	

## Características técnicas

### Datos técnicos

Potencia (por metro)	10W/m
Voltaje	24V
Grado de protección	IP65

### Información de led

Número de leds por metro	180
--------------------------	-----

### Temperaturas y condiciones de funcionamiento

Temperatura de trabajo	-40°C / +55°C
Temperatura almacenamiento	-40°C / +60°C

### Datos fotométricos

IRC	>85
Ángulo de apertura	110°

### Prestaciones

Regulable	Si <sup>*2</sup>
Modo de instalación	Superficie / Encastre
Apto para	Interior / Exterior

<sup>\*2</sup> Mediante controladores adecuados.


### Vida media

Vida útil estimada	30.000h <sup>*3</sup>
Uso máximo ininterrumpido	18h

<sup>\*3</sup> En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura externa ambiental de trabajo.



# Neón África

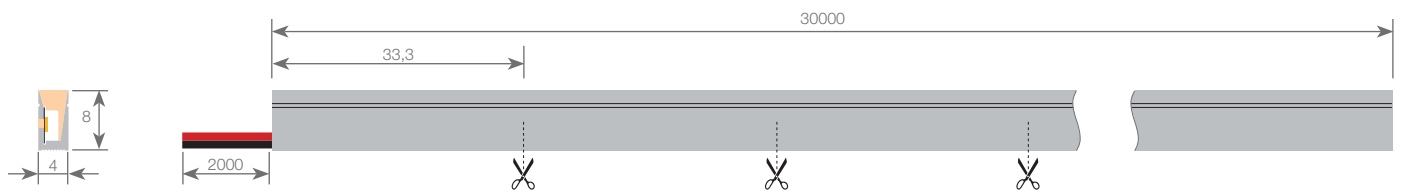


## Dimensiones

Largo	30000mm	Longitud sección de corte	33,3mm
Ancho	4mm	Longitud del cable	2000mm
Alto	8mm	Sección del cable	2x0,5mm <sup>2</sup>


## Conexionado

Máxima conexión en circuito abierto	5m	Máxima conexión en circuito cerrado	10m
-------------------------------------	----	-------------------------------------	-----

## Curvas fotométricas


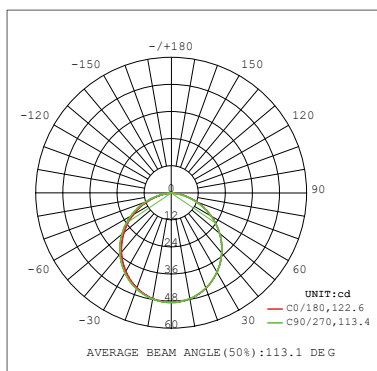


## Radio de curvatura

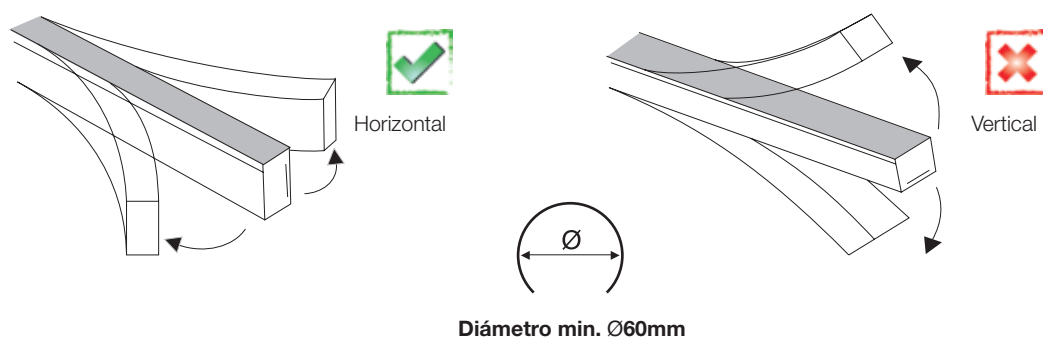

# Neón África

## Fijación

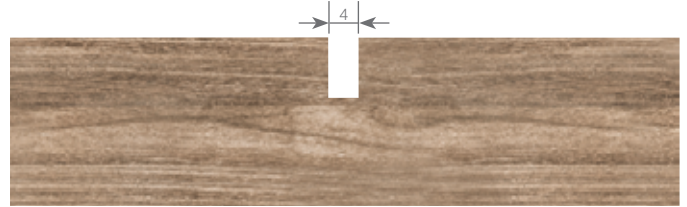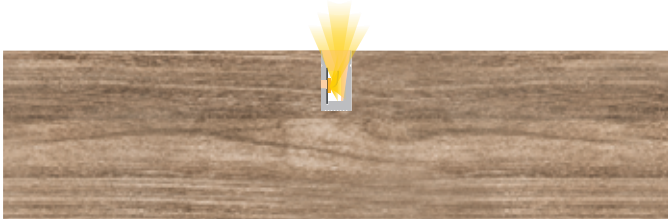

## Accesorios compatibles



### Kit de accesorios

22.221 incluye 10 tapas sin agujero, 10 tapas con agujero pasacable, 20 grapas fijación tapas y 1 tubo de pegamento