

Ref: 38.013

Características:

- Protecci3n contra principales picos transitorios hasta 1KV (entre L y N) y hasta 2 KV (entre L/N y PE).
- Protecci3n de corto circuitos el3ctricos
- Protecci3n de sobrecargas
- Protecci3n contra exceso de temperatura.
- Protecci3n contra operaci3n "sin carga"
- Grado de protecci3n: IP20
- Protecci3n de clase I
- SELV



Características el3ctricas	Potencia (W)	6W - 17,5W
	Voltaje 50-60 Hz (V)	220V - 240V
	Corriente principal mA	74mA - 68mA
	Corriente de irrupci3n A / μ s	3,6A / 56A
	Corriente de salida mA ($\pm$ 5%)	350mA
	Voltaje de salida DC (min-max "V")	17V-40V
	THD %	<29%
	Eficiencia con carga completa % (230V)	>84%
	Frecuencia de onda 100Hz	<28%
M3ximos valores	Rango m3nimo de temperatura ambiental $^{\circ}$ C	-20 $^{\circ}$ C
	Rango m3ximo de temperatura ambiental $^{\circ}$ C	+50 $^{\circ}$ C
	Rango m3nimo de humedad operativa %	20%
	Rango m3ximo de humedad operativa %	60%
	Rango m3nimo de almacenamiento t3rmico $^{\circ}$ C	-40 $^{\circ}$ C
	Rango m3ximo de temperatura ambiental $^{\circ}$ C	+80 $^{\circ}$ C
	Rango m3nimo de almacenamiento de humedad %	5%
	Rango m3ximo de almacenamiento de humedad %	95%
	M3xima temperatura operativa en el punto t_c $^{\circ}$ C	+70 $^{\circ}$ C
	Grado de protecci3n	IP20
Vida 3til estimada del producto	M3ximo operativo de corriente	60 $^{\circ}$ C* - 70 $^{\circ}$ C * (recomendado)
	Horas operativas de corriente	50,000h - 30,000h
Dimerizaci3n	Dimable	no
	Fuente de alimentaci3n DALI integrada	no
	Fuente de alimentaci3n DALI que permite interruptor	no
Otros	Dimensiones	230x30x29,9mm
	Forma de la carcasa	M6.1
	Peso	160g
	Garant3a	5 a3os



Informaci3n de seguridad y montaje

Est3ndares aplicados:

- EN 61347-1
- EN 61347-2-13
- EN 61547
- EN 61000-3-2
- EN 62384
- EN 55015

Medidas:

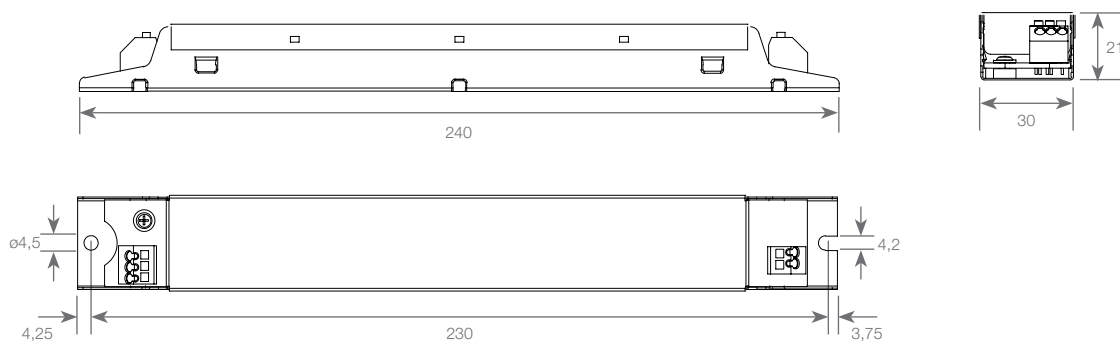


Diagrama:

