


42.050 cable manguera plana 2x0,5mm - gris (rollo de 100m)
/ flat hose cable 2x0,5mm - grey (100m roll)
**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Cable plano A03VVH2-F con conductor de cobre flexible con aislamiento y cubierta exterior de PVC.
A03VVH2-F Flat cable with flexible copper conductor with PVC insulation and outer sheath.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Conductor / Conductor ①	Cobre pulido flexible, Clase V / Flexible polished copper, Class V	s/EN 60228
Aislamiento / Insulation ②	PVC tipo TI-2 / PVC type TI-2	s/EN 50363-3
Identificación / Identification	Negro, rojo / Black, red	
Cubierta exterior / Outer jacket ③	PVC tipo TM-2 / PVC type TM-2	s/EN 50363-4-1
Color / Colour	Gris / Grey	

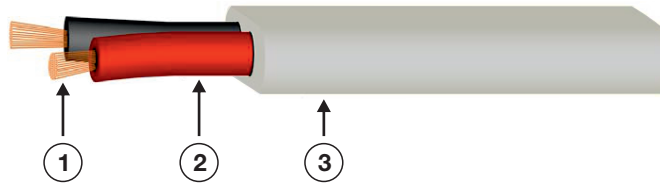

Tensión nominal / Rated voltage	300/300 V	
Tensión de prueba / Test voltage	2000 V	
Temperatura de servicio / Operating temperature	-15 a +70 °C	
Radio de curvatura / Bending radius	5 Ø	
No propagación de la llama / No flame propagation	cumple / complies	s/IEC 60332-1-2

DATOS Y DIMENSIONES / DATA AND DIMENSIONS

Sección / Section mm ²	Resistencia / Resistance Ω/km at 20°C	Aislamiento / Insulation espesor / thickness, mm	Cubierta / Cover espesor / thickness, mm	Dimensiones / Dimensions mm	Peso / Weight Kg/km
2x0,50	39,0	0,5	0,6	3,1 x 5,0	27

