

Fuente de alimentación ecoled cv 24V / Power supply ecoled cv 24V / Alimentation ecoled cv 24V

Ref: 38.064

Características / Features / Caractéristiques:

- Protección contra principales picos transitorios / Protection against transient main peaks / Protection contre les surtensions transitoires principales
- Protección de corto circuitos eléctricos / Electrical short-circuit protection / Protection contre les courts-circuits électriques
- Protección de sobrecargas: reversible / Overload protection: reversible / Protection contre les surcharges: réversible
- Protección contra operación "sin carga" / Protection against "no load" operation / Protection contre le fonctionnement à vide



Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia / Power / Puissance	45W / 150W
Voltaje de entrada / Input voltage / Tension d'entrée	220V / 240V - 50/60Hz
Voltaje de salida / Output voltage / Tension de sortie	24V
Amperaje de salida / Output amperage / Ampérage de sortie	1.875A / 6.25A
Factor de potencia / Power factor / Facteur de puissance	0.95
IP	20
Clase / Class / Classe	II
Flicker / Flicker / Clignotement	0.5%

Tipo de control / Type of control / Type de contrôle


Control / Control / Contrôle	DALI 2
Dimable / Dimmable / Dimmable	Si / Yes / Oui

Condiciones de funcionamiento / Operating conditions / Conditions de fonctionnement

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-25°C / +45°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-40°C / +85°C
Max. temp. punto t_c / Max. t_c point temp. / T°C. max. point t_c	+90°C
Vida útil / Lifespan / Durée de vie	55.000h

Escala 1:3 / Scale 1:3 / Échelle 1:3

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

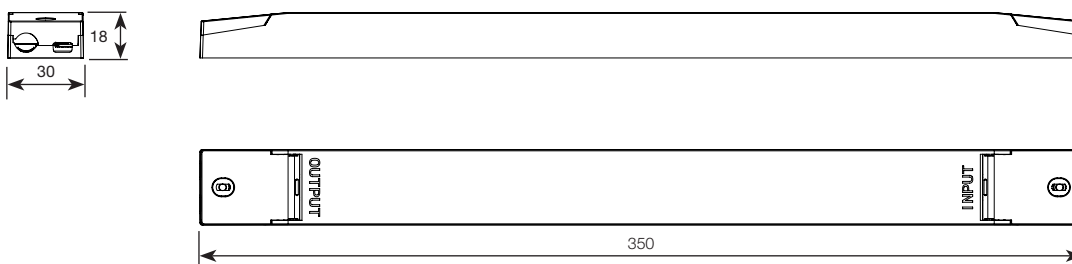

Fuente de alimentación ecoled cv 24V / Power supply ecoled cv 24V / Alimentation ecoled cv 24V

Otros datos técnicos / Other technical data / Autres données techniques

Corriente principal mA / Main current mA / Intensité principale mA	≤ 0.9A
THD %	≤ 7%
Eficiencia con carga completa % (230V) / Efficiency at full load % (230V) / Rendement à pleine charge % (230V)	93%
Rango humedad operativa / Operating humidity range / Humidité de fonctionnement	5 - 85%
Dimable / Dimmable / Dimmable	Si / Yes / Oui
Dimerización interfaz DALI / DALI dimming interface / Interface de gradation DALI	Si / Yes / Oui
Rango de regulación DALI / DALI dimming range / Gamme de gradation DALI	1 - 100%
Push	Si / Yes / Oui
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	350x30x18mm
Peso / Weight / Poids	280g
Sección del cable / Cable section / Section du câble	0.75mm ² - 1.5mm ²

Diagrama / Schematic / Schéma

