

Neón 360° RGB+W / Neon 360° RGB+W / Néon 360° RGB+W

Características / Features / Caractéristiques:

- Perfil de silicona de alta calidad. / High-quality silicone profile. / Profil en silicone de haute qualité.
- Ofrece una agradable sensación visual que difumina al 100% el punto de LED. / It offers a pleasant visual sensation that diffuses 100% of the LED spot. / Il offre une sensation visuelle agréable en diffusant 100 % du spot LED.
- Iluminación de 360° sin sombra. / 360° illumination without shadows. / Éclairage à 360° sans ombres.
- **Atención:** el producto cuenta con protección IP65, garantizando su estanqueidad. Sin embargo, cualquier manipulación puede comprometer esta protección. / **Attention:** the product has IP65 protection, ensuring its watertightness. However, any handling may compromise this protection. / **Attention:** le produit dispose d'une protection IP65, garantissant son étanchéité. Cependant, toute manipulation peut compromettre cette protection.



Referencia / Reference / Référence	Temp. color / Colour temp. / Temp. de couleur	Flujo luminoso (lm/m) / Luminous flux (lm/m) / Flux lumineux (lm/m)	Eficiencia luminica (lm/W) / Light efficiency (lm/W) / Rendement lumineux (lm/W)
10.283	RGB + W (2700K)	470 (RGB) 400 (2700K)	32 (RGB) 49 (2700K)

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia (x metro) / Power (x metre) / Puissance (par mètre)	22W/m
Potencia del rollo (5m) / Power of the roll (5m) / Puissance du rouleau (5m)	110W
Voltaje / Voltage	24V
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP65

Información de LED / LED information / Informations du LED

Nº de LEDs por metro / No. of LEDs per metre / N° de LED par mètre	320
---	-----

Temperaturas / Temperatures / Températures

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-40°C / +55°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-40°C / +60°C

Datos fotométricos / Photometric data / Données photométriques

IRC / CRI	>90 (2700K)
Ángulo de apertura / Opening angle / Angle d'ouverture	360°

Prestaciones / Features / Prestations

Regulable / Dimmable / Réglable	Sí / Yes / Oui ^{*1}
Modo de instalación / Installation mode / Mode d'installation	Ver accesorios / View accessories / Voir accessoires
Apto para / Apt for / Convient pour	Interior y exterior / Indoor and outdoor / Intérieur et extérieur

^{*1} Regulable con los controladores adecuados. / Adjustable with appropriate controllers. / Réglable avec les contrôleurs appropriés.

Vida media / Useful lifespan / Durée de vie

Vida útil estimada / Estimated lifespan / Durée de vie estimée	30.000h ^{*2}
Uso máximo ininterrumpido / Daily recommended use / Usage maximum sans interruption	18h


En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura externa ambiental de trabajo. / Depending on the dissipation of the profile, the daily working hours and the external environmental working temperature. / En fonction de la dissipation thermique du profilé, des heures travaillées par jour et de la température environnementale de travail.



Neón 360° RGB+W / Neon 360° RGB+W / Néon 360° RGB+W

Escala 1:1 / Scale 1:1 / Échelle 1:1

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

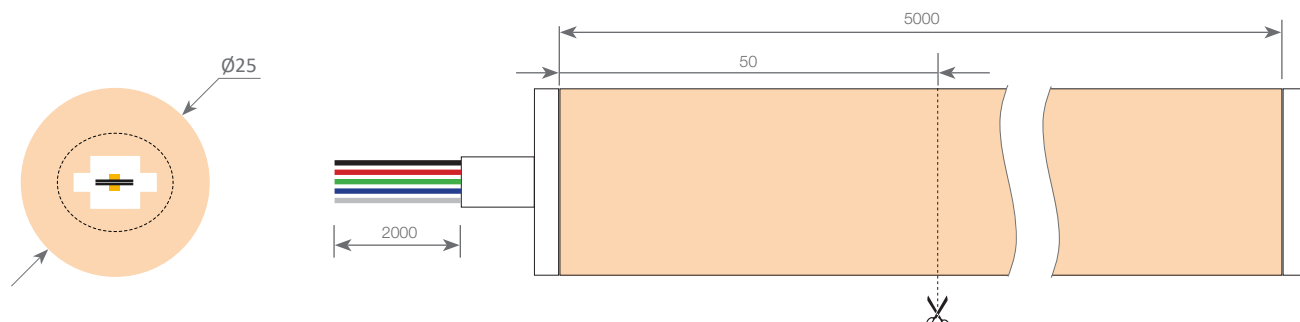

Dimensiones / Dimensions / Dimensions


Largo / Length / Longueur du rouleau	5000mm	Longitud sección de corte / Cutting section length / Longueur de la section sécable	50mm
Ancho / Width / Largeur	Ø25mm	Longitud del cable / Cable length / Longueur du câble	2000mm
Alto / Height / Hauteur	Ø25mm	Sección del cable / Cable section / Section du câble	5x0.3mm ²

Conexión / Connection / Connexion


Máxima conexión en circuito abierto / Maximum connection in open circuit / Connexion max. en circuit ouvert

5m


Curvas fotométricas / Photometric curves / Courbes photométriques

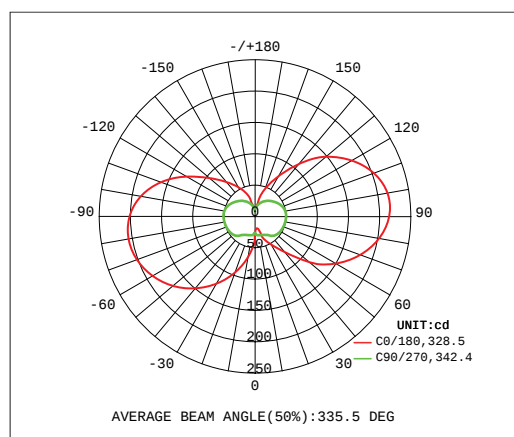


Diámetro de curvatura / Bending diameter / Diamètre de courbure



Horizontal



Vertical



Diámetro min. Ø150mm
Min. diameter Ø150mm
Diamètre min. Ø150mm

Neón 360° RGB+W / Neon 360° RGB+W / Néon 360° RGB+W

Accesorios compatibles / Compatible accessories / Accessoires compatibles




10.235 Tapa de plástico con agujero pasacable frontal y sin agujero
 Plastic endcap with front cable hole without hole.
Embout en plastique avec passe-câble frontal et embout non



10.509 Tapa de plástico con agujero pasacable lateral y sin agujero
 Plastic endcap with side cable hole without hole.
Embout en plastique avec passe-câble latéral et embout non




42.174 Utilaje de perforación para instalación tapa 10.509
 Drilling tool for installation of the endcap 10.509
Outil de forage pour l'installation de l'embout 10.509

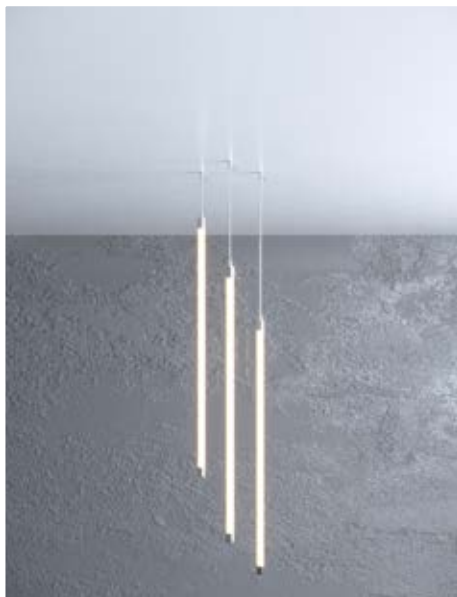

10.279 Tubo de policarbonato transparente (1m)
 Polycarbonate tube transparent (1m)
Tube en polycarbonate transparent (1m)

10.280 Tubo de policarbonato transparente (2m)
 Polycarbonate tube transparent (2m)
Tube en polycarbonate transparent (2m)

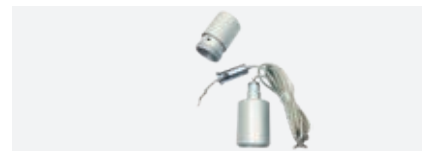

10.227 Colgador vertical anodizado en plata
 Vertical hanger anodised silver
Suspension verticale anodisé argent



10.228 Colgador horizontal anodizado en plata
 Horizontal hanger anodised silver
Suspension horizontal anodisé argent



10.230 Kit Colgador horizontal anodizado en plata
 Horizontal hanger kit anodised silver
Kit suspension horizontal anodisé argent



10.232 Unión anodizado en plata
 Joint anodised silver
Jonction anodisée argent

Neón 360° RGB+W / Neon 360° RGB+W / Néon 360° RGB+W





- 10.279 Tubo de policarbonato transparente (1m)
Polycarbonate tube transparent (1m)
Tube en polycarbonate transparent (1m)
- 10.280 Tubo de policarbonato transparente (2m)
Polycarbonate tube transparent (2m)
Tube en polycarbonate transparent (2m)



- 10.229 Colgador vertical anodizado en plata
Vertical hanger anodised silver
Suspension verticale anodisé argent



- 10.281 Colgador doble vertical anodizado en plata
Vertical double hanger anodised silver
Suspension verticale double anodisé argent

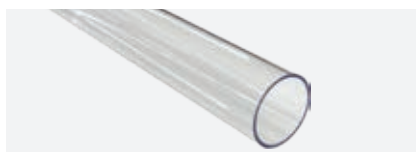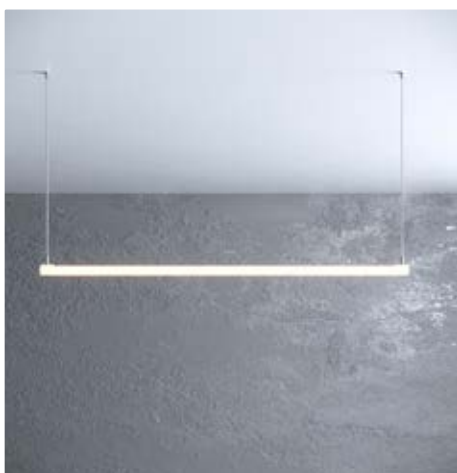


- 10.279 Tubo de policarbonato transparente (1m)
Polycarbonate tube transparent (1m)
Tube en polycarbonate transparent (1m)
- 10.280 Tubo de policarbonato transparente (2m)
Polycarbonate tube transparent (2m)
Tube en polycarbonate transparent (2m)




- 10.230 Kit Colgador horizontal anodizado en plata
Horizontal hanger kit anodised silver
Kit suspension horizontal anodisé argent


Neón 360° RGB+W / Neon 360° RGB+W / *Néon 360°* *RGB+W*

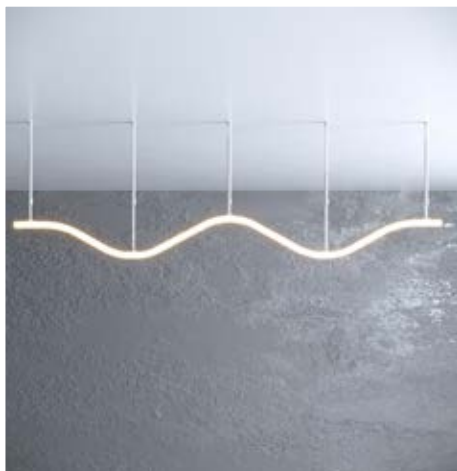

10.234 Brazo telescópico plástico transparente (34-60cm)
Transparent plastic telescopic arm (34-60cm)
Bras télescopique en plastique transparent (34-60cm)

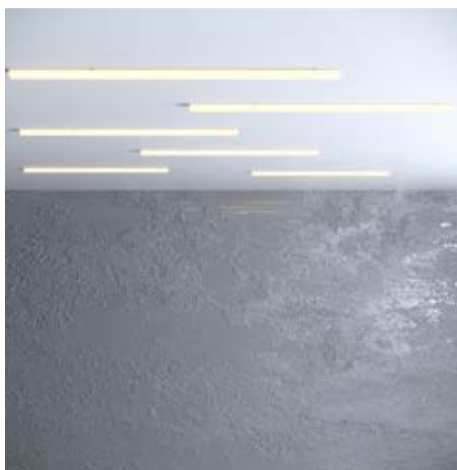

10.231 Grapa de fijación plástico transparente (1m)
Transparent plastic fixing clip (1m)
Clamp de fixation en plastique transparent (1m)

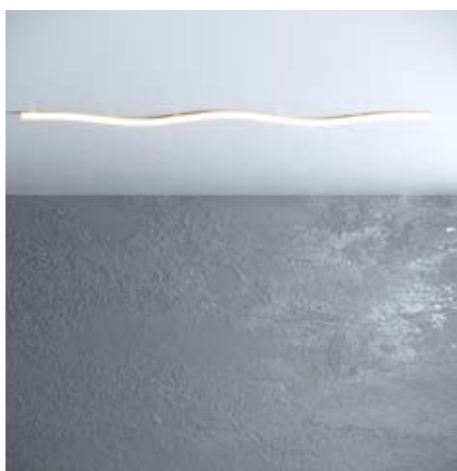

10.238 Grapa de fijación plástico transparente
Transparent plastic fixing clip
Clamp de fixation en plastique transparent

Neón 360° RGB+W / Neon 360° RGB+W / *Néon 360°* *RGB+W*

Ejemplo / Example / *Exemple*

