


# Neón 360° / Neon 360° / Néon 360°

## Características / Features / Caractéristiques:

- Perfil de silicona de alta calidad. / High-quality silicone profile. / Profil en silicone de haute qualité.
- Ofrece una agradable sensación visual que difumina al 100% el punto de LED. / It offers a pleasant visual sensation that diffuses 100% of the LED spot. / Il offre une sensation visuelle agréable en diffusant 100 % du spot LED.
- Iluminación de 360° sin sombra. / 360° illumination without shadows. / Éclairage à 360° sans ombres.
- **Atención:** el producto cuenta con protección IP65, garantizando su estanqueidad. Sin embargo, cualquier manipulación puede comprometer esta protección. / **Attention:** the product has IP65 protection, ensuring its watertightness. However, any handling may compromise this protection. / **Attention:** le produit dispose d'une protection IP65, garantissant son étanchéité. Cependant, toute manipulation peut compromettre cette protection.



Referencia / Reference / Référence	Temp. color / Colour temp. / Temp. de couleur	Flujo lúminico (lm/m) / Luminous flux (lm/m) / Flux lumineux (lm/m)	Eficiencia lúminica (lm/W) / Light efficiency (lm/W) / Rendement lumineux (lm/W)	Eficiencia energética / Energy efficiency / Rendement énergétique
10.282	5000K	946	70.7	

## Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

### Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia (x metro) / Power (x metre) / Puissance (par mètre)	14W/m
Potencia del rollo (5m) / Power of the roll (5m) / Puissance du rouleau (5m)	70W
Voltaje / Voltage	24V
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP65

### Información de LED / LED information / Informations du LED

Nº de LEDs por metro / No. of LEDs per metre / N° de LED par mètre	320
---	-----

### Temperaturas / Temperatures / Températures

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-40°C / +55°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-40°C / +60°C

### Datos fotométricos / Photometric data / Données photométriques

IRC / CRI	>90
Ángulo de apertura / Opening angle / Angle d'ouverture	360°

### Prestaciones / Features / Prestations

Regulable / Dimmable / Réglable	Sí / Yes / Oui <sup>*1</sup>
Modo de instalación / Installation mode / Mode d'installation	Ver accesorios / View accessories / Voir accessoires
Apto para / Apt for / Convient pour	Interior y exterior / Indoor and outdoor / Intérieur et extérieur

<sup>\*1</sup> Regulable con los controladores adecuados. / Adjustable with appropriate controllers. / Réglable avec les contrôleurs appropriés.

### Vida media / Useful lifespan / Durée de vie

Vida útil estimada / Estimated lifespan / Durée de vie estimée	30.000h <sup>*2</sup>
Uso máximo ininterrumpido / Daily recommended use / Usage maximum sans interruption	18h


En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura externa ambiental de trabajo. / Depending on the dissipation of the profile, the daily working hours and the external environmental working temperature. / En fonction de la dissipation thermique du profilé, des heures travaillées par jour et de la température environnementale de travail.



# Neón 360° / Neon 360° / Néon 360°

Escala 1:1 / Scale 1:1 / Échelle 1:1

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

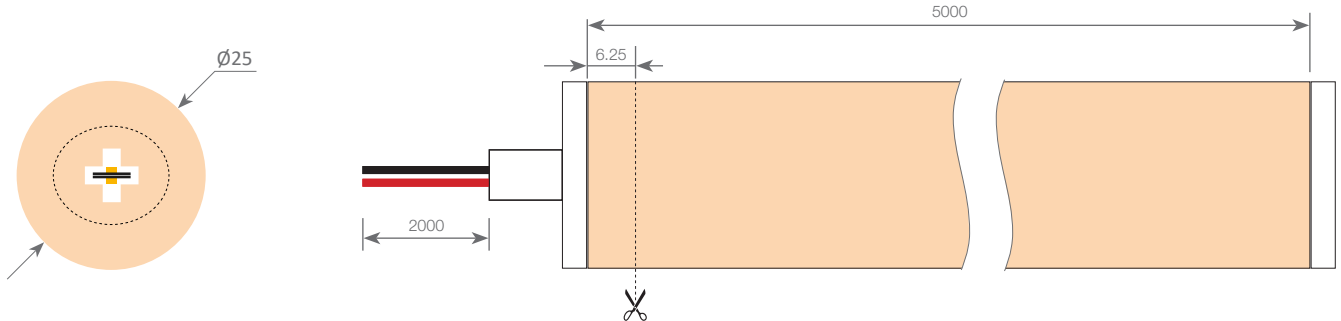

## Dimensiones / Dimensions / Dimensions


Largo / Length / Longueur du rouleau	5000mm	Longitud sección de corte / Cutting section length / Longueur de la section sécable	6.25mm
Ancho / Width / Largeur	Ø25mm	Longitud del cable / Cable length / Longueur du câble	2000mm
Alto / Height / Hauteur	Ø25mm	Sección del cable / Cable section / Section du câble	2x0.5mm <sup>2</sup>

## Conexión / Connection / Connexion


Máxima conexión en circuito abierto / Maximum connection in open circuit / Connexion max. en circuit ouvert

5m


## Curvas fotométricas / Photometric curves / Courbes photométriques

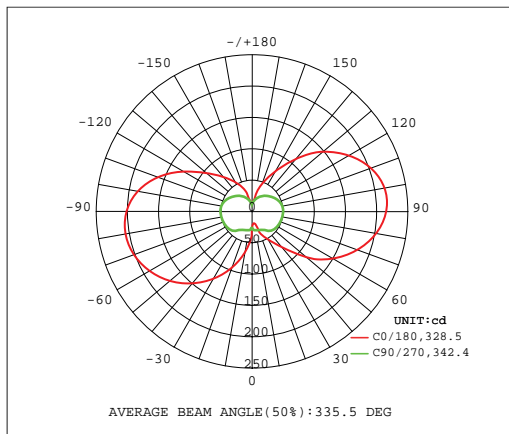


## Diámetro de curvatura / Bending diameter / Diamètre de courbure



Horizontal



Vertical



**Diámetro min. Ø150mm**  
**Min. diameter Ø150mm**  
**Diamètre min. Ø150mm**

# Neón 360° / Neon 360° / Néon 360°

## Accesorios compatibles / Compatible accessories / Accessoires compatibles




**10.235** Tapa de plástico con agujero pasacable frontal y sin agujero  
 Plastic endcap with front cable hole without hole.  
*Embout en plastique avec passe-câble frontal et embout non*




**10.509** Tapa de plástico con agujero pasacable lateral y sin agujero  
 Plastic endcap with side cable hole without hole.  
*Embout en plastique avec passe-câble latéral et embout non*




**42.174** Utillaje de perforación para instalación tapa 10.509  
 Drilling tool for installation of the endcap 10.509  
*Outil de forage pour l'installation de l'embout 10.509*

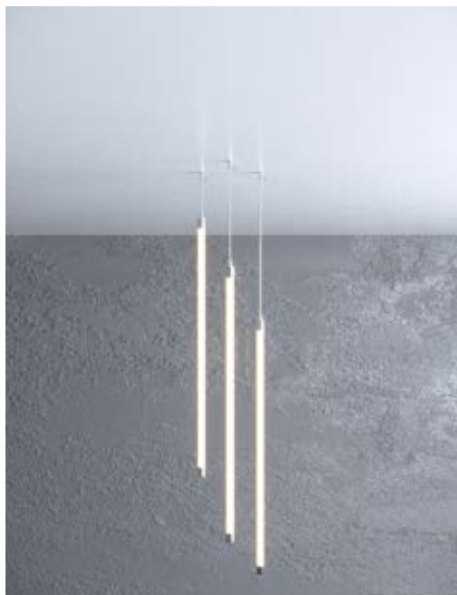

**10.279** Tubo de policarbonato transparente (1m)  
 Polycarbonate tube transparent (1m)  
*Tube en polycarbonate transparent (1m)*

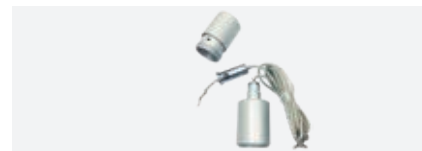

**10.227** Colgador vertical anodizado en plata  
 Vertical hanger anodised silver  
*Suspension verticale anodisé argent*

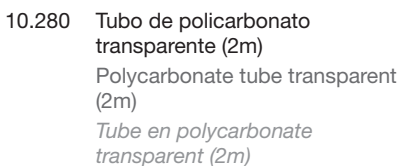

**10.280** Tubo de policarbonato transparente (2m)  
 Polycarbonate tube transparent (2m)  
*Tube en polycarbonate transparent (2m)*



**10.228** Colgador horizontal anodizado en plata  
 Horizontal hanger anodised silver  
*Suspension horizontal anodisé argent*




**10.230** Kit Colgador horizontal anodizado en plata  
 Horizontal hanger kit anodised silver  
*Kit suspension horizontal anodisé argent*



**10.232** Unión anodizado en plata  
 Joint anodised silver  
*Jonction anodisée argent*

## Neón 360° / Neon 360° / Néon 360°

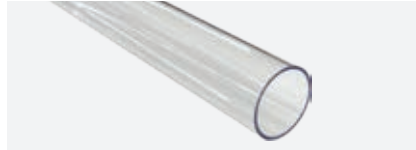

10.279 **Tubo de policarbonato transparente (1m)**  
Polycarbonate tube transparent (1m)  
*Tube en polycarbonate transparent (1m)*


10.280 **Tubo de policarbonato transparente (2m)**  
Polycarbonate tube transparent (2m)  
*Tube en polycarbonate transparent (2m)*



10.229 **Colgador vertical anodizado en plata**  
Vertical hanger anodised silver  
*Suspension verticale anodisé argent*



10.281 **Colgador doble vertical anodizado en plata**  
Vertical double hanger anodised silver  
*Suspension verticale double anodisé argent*

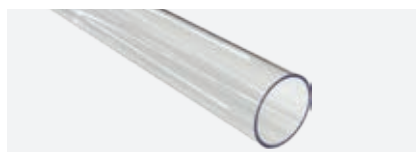


10.279 **Tubo de policarbonato transparente (1m)**  
Polycarbonate tube transparent (1m)  
*Tube en polycarbonate transparent (1m)*

10.280 **Tubo de policarbonato transparente (2m)**  
Polycarbonate tube transparent (2m)  
*Tube en polycarbonate transparent (2m)*




10.230 **Kit Colgador horizontal anodizado en plata**  
Horizontal hanger kit anodised silver  
*Kit suspension horizontal anodisé argent*


## Neón 360° / Neon 360° / Néon 360°

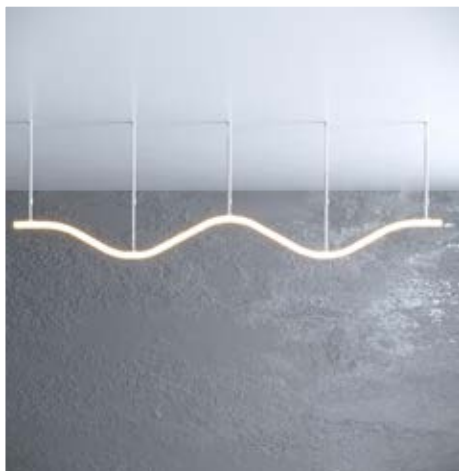

**10.234** Brazo telescópico plástico transparente (34-60cm)  
Transparent plastic telescopic arm (34-60cm)  
*Bras télescopique en plastique transparent (34-60cm)*

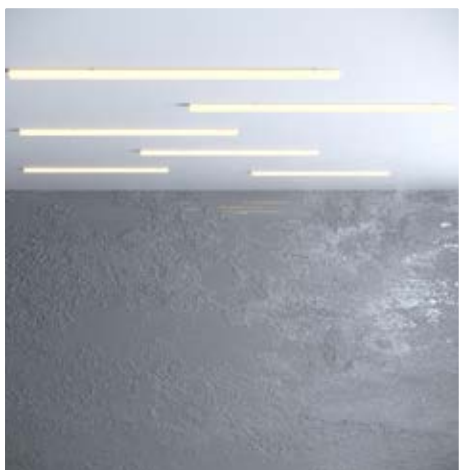

**10.231** Grapa de fijación plástico transparente (1m)  
Transparent plastic fixing clip (1m)  
*Clamp de fixation en plastique transparent (1m)*

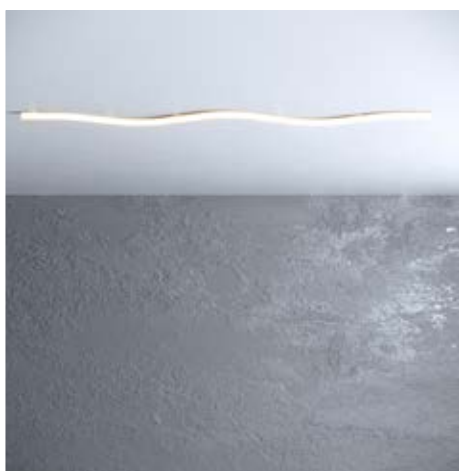

**10.238** Grapa de fijación plástico transparente  
Transparent plastic fixing clip  
*Clamp de fixation en plastique transparent*



## Neón 360° / Neon 360° / Néon 360°

Ejemplo / Example / Exemple

