

## Connecteur vissable pour bandes étanches


#### Réf: 42.005

#### Caractéristiques:

- Kit de connexion électrique pour bande flexible étanche sans soudure
- Le pack comprend :
  - √ 1 Connecteur avec câble d'alimentation 1000mm
  - √ 1 Capuchon de couvercle à visser
  - √ 2 vis
- Usar silicona transparente 22.140 (no incluida).
- Compatibles con las tiras de led ecoled Infinity, Ghsot profile, Rubí PRO, Ibiza, COB IP67, Vizcaya, Canovelles..




#### Composants de l'emballage

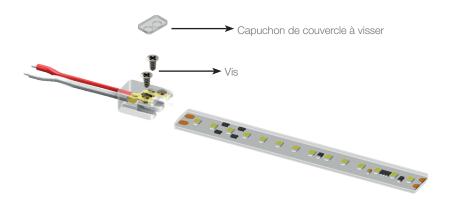


#### Instructions de montage

1. Couper le long de la ligne la plus à gauche de la section à utiliser (ne jamais couper le long de la ligne centrale). Cela signifie qu'il faut sacrifier la section précédente de 10 cm, mais si l'on ne le fait pas et que l'on coupe le long de la ligne centrale, lors de l'application du connecteur, les vis ne seront pas au centre des points de soudure et peuvent provoquer un court-circuit qui brûlera toute la bande.

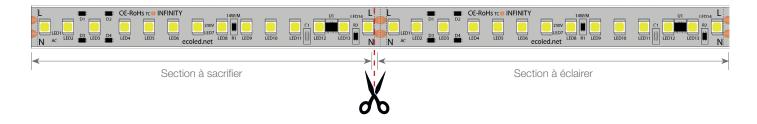

2. Insérer la bande led dans le connecteur.

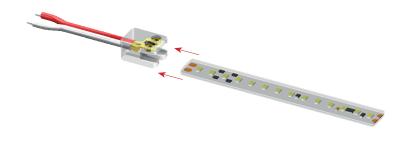




# Connecteur vissable pour bandes étanches

### Instructions de montage

4. Une fois la bande LED en place, on visse les vis pour que la bande soit bien fixée.

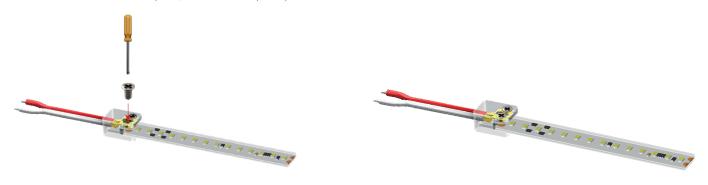

5. Une fois les vis solidement fixées au connecteur, nous placerons le cache-vis sur le connecteur et le fixerons en place.

