



Neón Dakar 150cm con cable soldado / Neon Dakar 150cm with welded cable / Néon Dakar 150cm avec câble soudé

Características / Features / Caractéristiques:

- Perfil de silicona de tacto sedoso, con frontal opalino y fuente de luz integrada. / Silky, soft-touch silicone neon, with opaline front and integrated light source. / Profilés en silicone au toucher soyeux, avec façade opaline et source lumineuse intégrée.
- Permite iluminar foseados, cornisas, realizar iluminación perimetral decorativa, etc... / Great for lighting up cornices and for creating decorative perimeter lighting, etc... / Il peut être utilisé pour éclairer des corniches, des éclairages périmétriques décoratifs, etc.
- Utiliza gel de sílice gaseoso de alta calidad, resistente al amarilleamiento, a los rayos UV, al salitre, a altas temperaturas y son retardantes de llama. / Uses high quality silica gel and is resistant to yellowing, UV rays, saltpeter, high temperatures and is also flame retardant. / Il utilise un gel de silice gazeux de haute qualité, résistant au jaunissement, aux rayons UV, au salpêtre, aux températures élevées et retardateur de flamme.
- Neón con emisión de luz lateral. / Neon with side light emission. / Néon avec émission de lumière latérale.

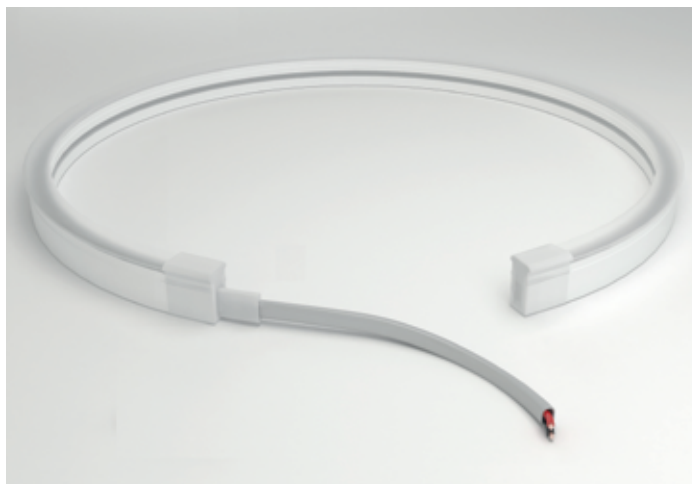

Referencia / Reference / Référence	Temp. color / Colour temp. / Temp. de couleur	Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm) / Flux lumineux (lm)	Eficiencia luminica (lm/W) / Light efficiency (lm/W) / Rendement lumineux (lm/W)	Eficiencia energética / Energy efficiency / Rendement énergétique
10.291	3000K	408	28	

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia total / Total power / Puissance totale	15W
Voltaje / Voltage	24V
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP65

Información de LED / LED information / Informations du LED

Nº de LEDs por metro / No. of LEDs per metre / N° de LED par mètre	180
-----------------------------------------------------------------------	-----

Temperaturas y condiciones de funcionamiento / Temperatures and operating conditions / Températures et conditions de fonctionnement

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-40°C / +55°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-40°C / +60°C

Datos fotométricos / Photometric data / Données photométriques

IRC / CRI	>90
Ángulo de apertura / Opening angle / Angle d'ouverture	120°

Prestaciones / Features / Prestations

Regulable / Dimmable / Réglable	Sí / Yes / Oui*
Modo de instalación / Installation / Mode d'installation	Superficie - encastre / Surface - recessed / Surface - Encastré
Apto para / Apt for / Convient pour	Interior y exterior / Indoor and outdoor / Intérieur et extérieur

*1 Regulable con los controladores adecuados. / Adjustable with appropriate controllers. / Réglable avec les contrôleurs appropriés.

Vida media / Useful lifespan / Durée de vie

Vida útil estimada / Estimated lifespan / Durée de vie estimée	30.000h*2
Uso máximo ininterrumpido / Daily recommended use / Usage maximum sans interruption	18h


*2 En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura externa ambiental de trabajo. / Depending on the dissipation of the profile, the daily working hours and the external environmental working temperature. / En fonction de la dissipation thermique du profilé, des heures travaillées par jour et de la température environnementale de travail.



Neón Dakar 150cm con cable soldado / Neon Dakar 150cm with welded cable / Néon Dakar 150cm avec câble soudé

Escala 1:1 / Scale 1:1 / Échelle 1:1


Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

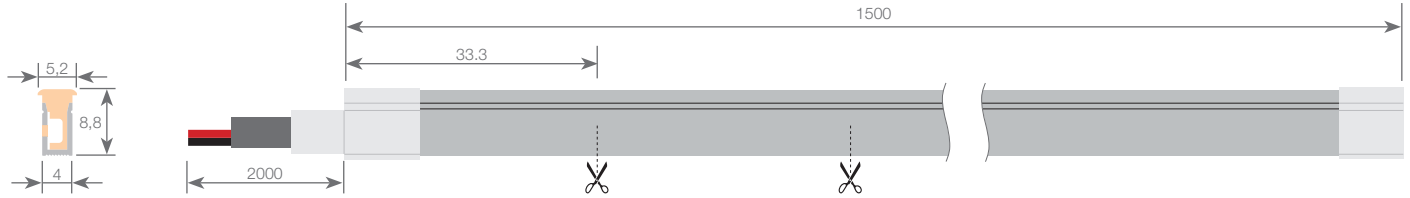


Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Largo / Length / Longueur du rouleau	1500mm	Longitud sección de corte / Cutting section length / Longueur de la section de coupe	33.3mm
Ancho / Width / Largeur	5.2mm (para encastre de / for recessing of / pour douille de 4mm)	Longitud del cable / Cable length / Longueur du câble	2000mm
Alto / Height / Hauteur	8.8mm	Sección del cable / Cable section / Section du câble	2x0.5mm ²

Curvas fotométricas / Photometric curves / Courbes photométriques

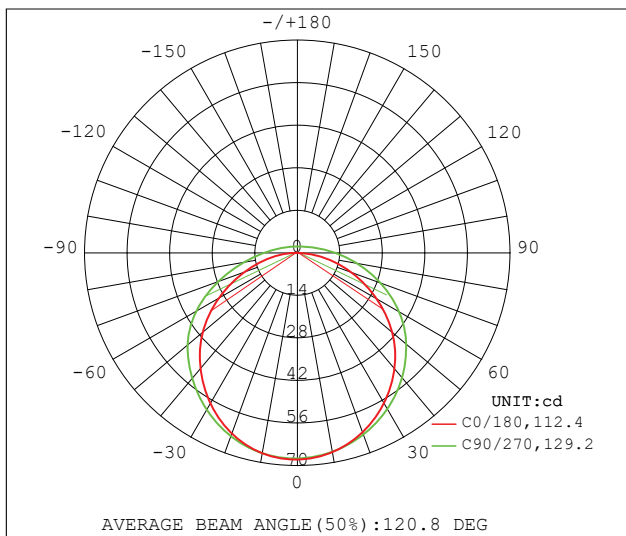



Diámetro de curvatura / Bending diameter / Diamètre de courbure

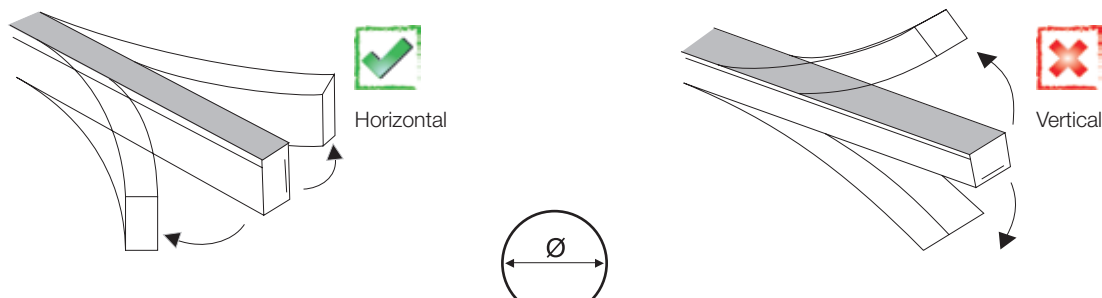

Diámetro min. Ø60mm
Min. diameter Ø60mm
Diamètre min. Ø60mm

Neón Dakar 150cm con cable soldado / Neon Dakar 150cm with welded cable / Néon Dakar 150cm avec câble soudé

Fijación / Fixing / Fixation

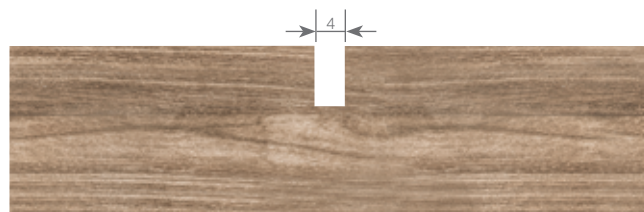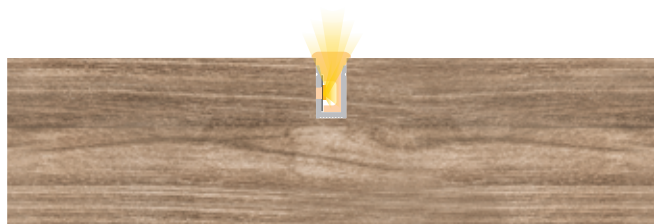

Accesorios compatibles / Compatible accessories / Accessoires compatibles



19.513 Tapa de silicona
 Silicone endcap
Embout en silicone

19.512 Tapa de silicona con agujero pasacable frontal
 Silicone endcap with front cable hole
Embout en silicone avec perforation passe-câble frontale



22.138 45gr Silicona opalina para estancar.
 Opal silicone for waterproofing.
Silicone opaline pour étancher.

22.140 45gr Silicona transparente para estancar.
 Transparent silicone for waterproofing.
Silicone transparent pour étancher.



20.092 Grapa de fijación de superficie en acero inoxidable
 Surface stainless steel fixing clip
Clip de fixation surface en acier inoxydable



20.091 Grapa de fijación de encastrado en acero inoxidable
 Embedding stainless steel fixing clip
Clip de fixation encastrement en acier inoxydable