



# Neón Dakar 150cm con cable soldado / Neon Dakar 150cm with welded cable / Néon Dakar 150cm avec câble soudé

## Características / Features / Caractéristiques:

- Perfil de silicona de tacto sedoso, con frontal opalino y fuente de luz integrada. / Silky, soft-touch silicone neon, with opaline front and integrated light source. / Profilés en silicone au toucher soyeux, avec façade opaline et source lumineuse intégrée.
- Permite iluminar foseados, cornisas, realizar iluminación perimetral decorativa, etc... / Great for lighting up cornices and for creating decorative perimeter lighting, etc... / Il peut être utilisé pour éclairer des corniches, des éclairages périmétriques décoratifs, etc.
- Utiliza gel de sílice gaseoso de alta calidad, resistente al amarilleamiento, a los rayos UV, al salitre, a altas temperaturas y son retardantes de llama. / Uses high quality silica gel and is resistant to yellowing, UV rays, saltpeter, high temperatures and is also flame retardant. / Il utilise un gel de silice gazeux de haute qualité, résistant au jaunissement, aux rayons UV, au salpêtre, aux températures élevées et retardateur de flamme.
- Neón con emisión de luz lateral. / Neon with side light emission. / Néon avec émission de lumière latérale.

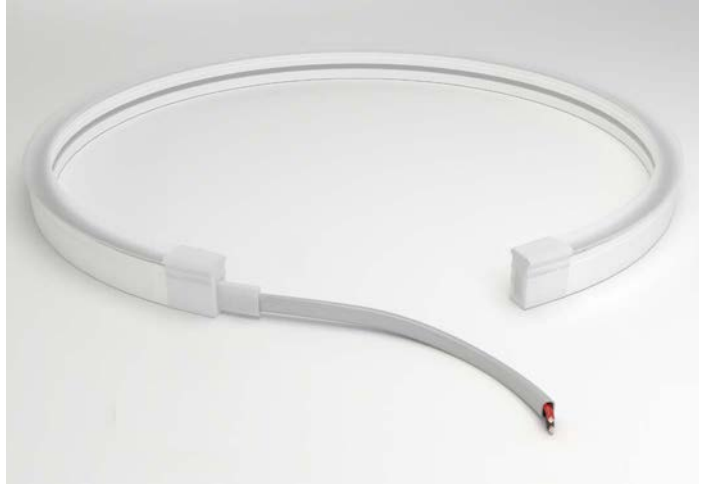

Referencia / Reference / Référence	Temp. color / Colour temp. / Temp. de couleur	Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm) / Flux lumineux (lm)	Eficiencia luminica (lm/W) / Light efficiency (lm/W) / Rendement lumineux (lm/W)	Eficiencia energética / Energy efficiency / Rendement énergétique
10.291	3000K	408	28	

## Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

### Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia total / Total power / Puissance totale	15W
Voltaje / Voltage	24V
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP65

### Información de LED / LED information / Informations du LED

Nº de LEDs por metro / No. of LEDs per metre / N° de LED par mètre	180
---	-----

### Temperaturas y condiciones de funcionamiento / Temperatures and operating conditions / Températures et conditions de fonctionnement

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-40°C / +55°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-40°C / +60°C

### Datos fotométricos / Photometric data / Données photométriques

IRC / CRI	>90
Ángulo de apertura / Opening angle / Angle d'ouverture	120°

### Prestaciones / Features / Prestations

Regulable / Dimmable / Réglable	Sí / Yes / Oui <sup>*1</sup>
Modo de instalación / Installation / Mode d'installation	Superficie - encastre / Surface - recessed / Surface - Encastré
Apto para / Apt for / Convient pour	Interior y exterior / Indoor and outdoor / Intérieur et extérieur

<sup>\*1</sup> Regulable con los controladores adecuados. / Adjustable with appropriate controllers. / Réglable avec les contrôleurs appropriés.

### Vida media / Useful lifespan / Durée de vie

Vida útil estimada / Estimated lifespan / Durée de vie estimée	30.000h <sup>*2</sup>
Uso máximo ininterrumpido / Daily recommended use / Usage maximum sans interruption	18h

<sup>\*2</sup> En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura externa ambiental de trabajo. / Depending on the dissipation of the profile, the daily working hours and the external environmental working temperature. / En fonction de la dissipation thermique du profilé, des heures travaillées par jour et de la température environnementale de travail.



# Neón Dakar 150cm con cable soldado / Neon Dakar 150cm with welded cable / Néon Dakar 150cm avec câble soudé

Escala 1:1 / Scale 1:1 / Échelle 1:1


Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm




## Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Largo / Length / Longueur du rouleau	1500mm	Longitud del cable / Cable length / Longueur du câble	2000mm
Ancho / Width / Largeur	5.2mm (para encastre de / for recessing of / pour douille de 4mm)	Sección del cable / Cable section / Section du câble	2x0.5mm <sup>2</sup>
Alto / Height / Hauteur	8.8mm		

## Curvas fotométricas / Photometric curves / Courbes photométriques

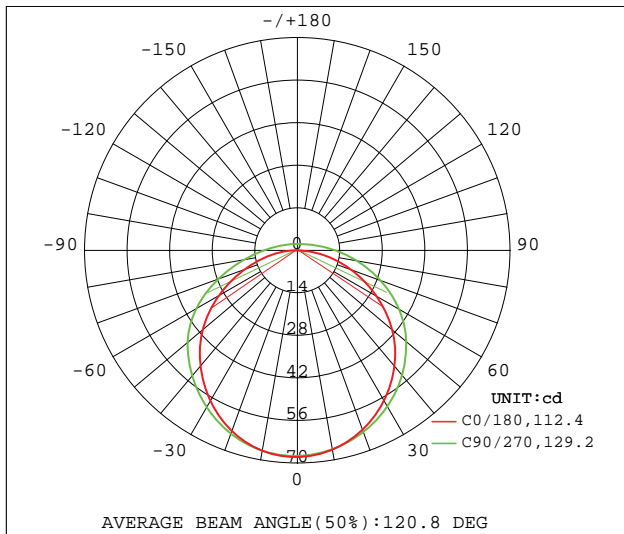


## Radio de curvatura / Curve diameter / Diamètre de courbure

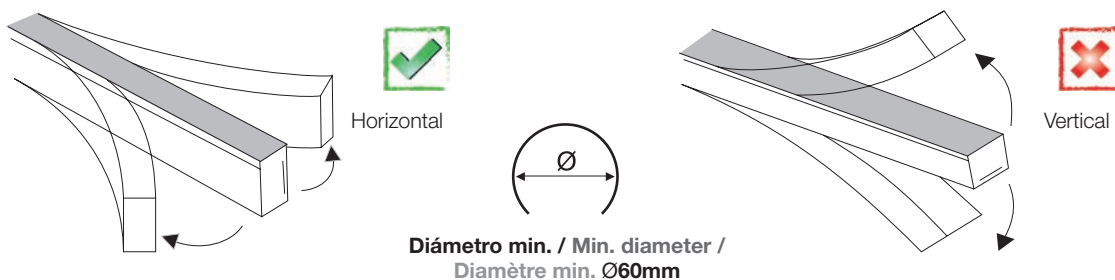

# Neón Dakar 150cm con cable soldado / Neon Dakar 150cm with welded cable / Néon Dakar 150cm avec câble soudé

## Fijación / Fixing / Fixation

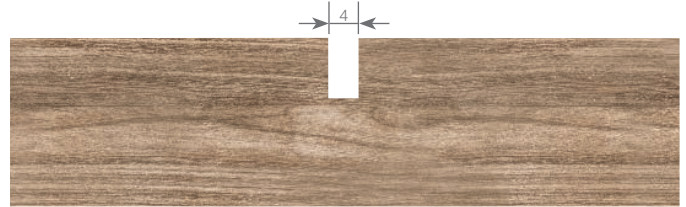

## Accesorios compatibles / Compatible accessories / Accessoires compatibles



- 20.091 Grapa de fijación de encastramiento en acero inoxidable para neón África / Dakar  
Embedding stainless steel fixing clip for neon Africa / Dakar  
*Clip de fixation encastramiento en acier inoxydable pour néon Africa / Dakar*



- 20.092 Grapa de fijación de superficie en acero inoxidable para neón África / Dakar  
Surface stainless steel fixing clip for neon Africa / Dakar  
*Clip de fixation surface en acier inoxydable pour néon Africa / Dakar*