


Neón Dakar 250cm con cable soldado / Neon Dakar 250cm with welded cable / Néon Dakar 250cm avec câble soudé

Características / Features / Caractéristiques:

- Perfil de silicona de tacto sedoso, con frontal opalino y fuente de luz integrada. / Silky, soft-touch silicone neon, with opaline front and integrated light source. / Profilés en silicone au toucher soyeux, avec façade opaline et source lumineuse intégrée.
- Permite iluminar foseados, cornisas, realizar iluminación perimetral decorativa, etc... / Great for lighting up cornices and for creating decorative perimeter lighting, etc... / Il peut être utilisé pour éclairer des corniches, des éclairages périmétriques décoratifs, etc.
- Utiliza gel de sílice gaseoso de alta calidad, resistente al amarilleamiento, a los rayos UV, al salitre, a altas temperaturas y son retardantes de llama. / Uses high quality silica gel and is resistant to yellowing, UV rays, saltpeter, high temperatures and is also flame retardant. / Il utilise un gel de silice gazeux de haute qualité, résistant au jaunissement, aux rayons UV, au salpêtre, aux températures élevées et retardateur de flamme.
- Neón con emisión de luz lateral. / Neon with side light emission. / Néon avec émission de lumière latérale.

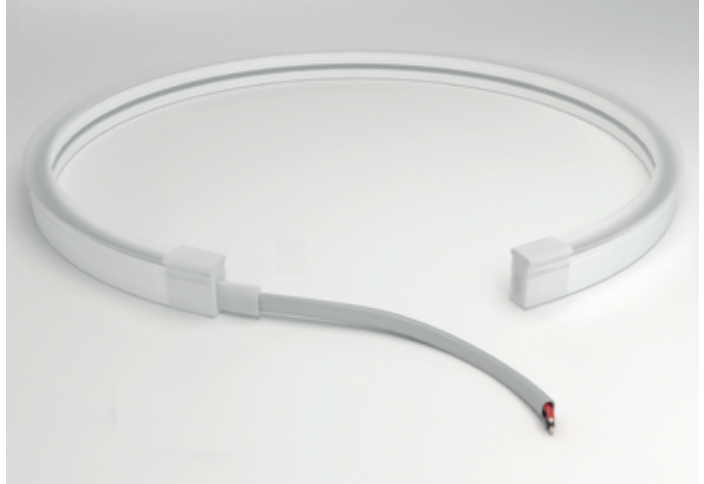

| Referencia / Reference / Référence | Temp. color / Colour temp. / Temp. de couleur | Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm) / Flux lumineux (lm) | Eficiencia luminica (lm/W) / Light efficiency (lm/W) / Rendement lumineux (lm/W) | Eficiencia energética / Energy efficiency / Rendement énergétique |
|--|---|---|--|---|
| 10.294 | 4000K | 796 | 34,5 | G |

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| | |
|---|------|
| Potencia total / Total power / Puissance totale | 23W |
| Voltaje / Voltage | 24V |
| Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection | IP65 |

Información de LED / LED information / Informations du LED

| | |
|---|-----|
| Nº de LEDs por metro / No. of LEDs per metre / N° de LED par mètre | 180 |
|---|-----|

Temperaturas y condiciones de funcionamiento / Temperatures and operating conditions / Températures et conditions de fonctionnement

| | |
|--|---------------|
| Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail | -40°C / +55°C |
| Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage | -40°C / +60°C |

Datos fotométricos / Photometric data / Données photométriques

| | |
|---|------|
| IRC / CRI | >85 |
| Ángulo de apertura / Opening angle / Angle d'ouverture | 120° |

Prestaciones / Features / Prestations

| | |
|---|--|
| Regulable / Dimmable / Réglable | Sí / Yes / Oui* |
| Modo de instalación / Installation / Mode d'installation | Superficie - encastre / Surface - recessed / Surface - Encastré |
| Apto para / Apt for / Convient pour | Interior y exterior / Indoor and outdoor / Intérieur et extérieur |

*1 Regulable con los controladores adecuados. / Adjustable with appropriate controllers. / Réglable avec les contrôleurs appropriés.

Vida media / Useful lifespan / Durée de vie

| | |
|---|-----------|
| Vida útil estimada / Estimated lifespan / Durée de vie estimée | 30.000h*2 |
| Uso máximo ininterrumpido / Daily recommended use / Usage maximum sans interruption | 18h |


*2 En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura externa ambiental de trabajo. / Depending on the dissipation of the profile, the daily working hours and the external environmental working temperature. / En fonction de la dissipation thermique du profilé, des heures travaillées par jour et de la température environnementale de travail.



Neón Dakar 250cm con cable soldado / Neon Dakar 250cm with welded cable / Néon Dakar 250cm avec câble soudé

Escala 1:1 / Scale 1:1 / Échelle 1:1


Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

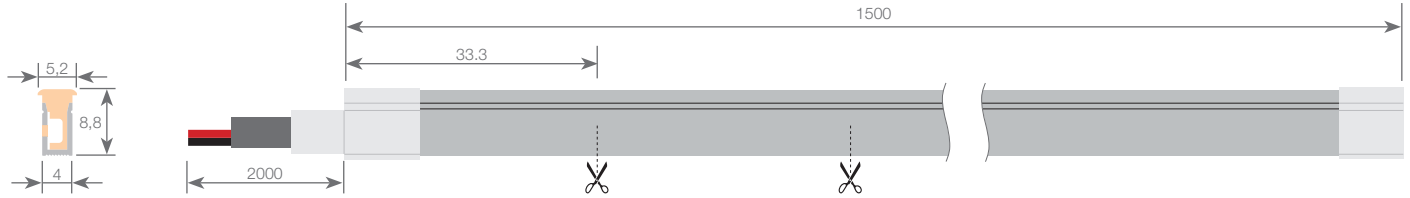


Dimensiones / Dimensions / Dimensions

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------------------|
| Largo / Length / Longueur du rouleau | 1500mm | Longitud sección de corte / Cutting section length / Longueur de la section de coupe | 33.3mm |
| Ancho / Width / Largeur | 5.2mm (para encastrado de / for recessing of / pour douille de 4mm) | Longitud del cable / Cable length / Longueur du câble | 2000mm |
| Alto / Height / Hauteur | 8.8mm | Sección del cable / Cable section / Section du câble | 2x0.5mm ² |

Curvas fotométricas / Photometric curves / Courbes photométriques

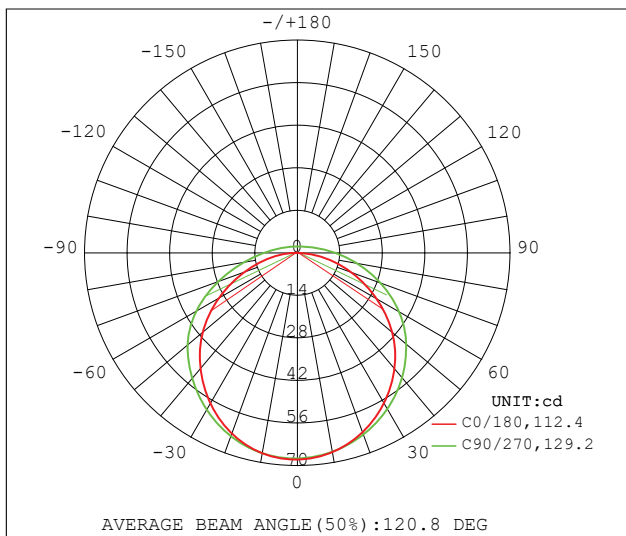



Diámetro de curvatura / Bending diameter / Diamètre de courbure

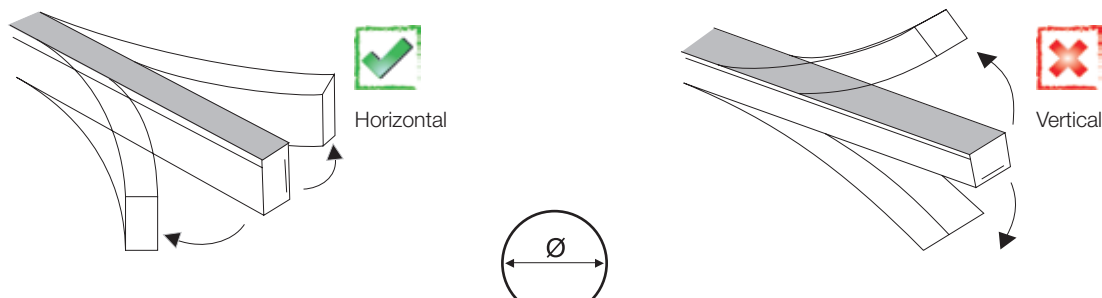

Diámetro min. Ø60mm
Min. diameter Ø60mm
Diamètre min. Ø60mm

Neón Dakar 250cm con cable soldado / Neon Dakar 250cm with welded cable / Néon Dakar 250cm avec câble soudé

Fijación / Fixing / Fixation

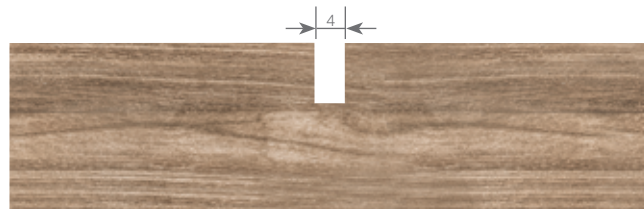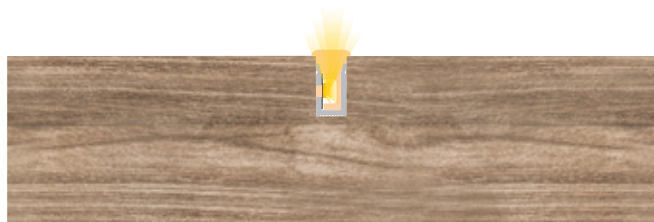

Accesorios compatibles / Compatible accessories / Accessoires compatibles



19.513 Tapa de silicona
Silicone endcap
Embout en silicone

19.512 Tapa de silicona con agujero pasacable frontal
Silicone endcap with front cable hole
Embout en silicone avec perforation passe-câble frontale



22.138 45gr Silicona opalina para estancar.
Opal silicone for waterproofing.
Silicone opaline pour étancher.

22.140 45gr Silicona transparente para estancar.
Transparent silicone for waterproofing.
Silicone transparent pour étancher.



20.092 Grapa de fijación de superficie en acero inoxidable
Surface stainless steel fixing clip
Clip de fixation surface en acier inoxydable



20.091 Grapa de fijación de encastre en acero inoxidable
Embedding stainless steel fixing clip
Clip de fixation encastrement en acier inoxydable