


Fuente de alimentación ecoled slim / Power supply ecoled slim / Alimentation ecoled slim

Ref: 40.064

Características / Features / Caractéristiques:

- Fuente con 7 + 1 puertos para conectores. / Power supply with 7 + 1 connector ports. / Alimentation avec 7 + 1 ports de connexion
- Protección de corto circuitos eléctricos. / Electrical short-circuit protection. / Protection contre les courts-circuits électriques.
- Protección de sobrecargas. / Overload protection. / Protection contre les surcharges.
- Protección contra operación "sin carga". / Protection against "no load" operation. / Protection contre le fonctionnement à vide.

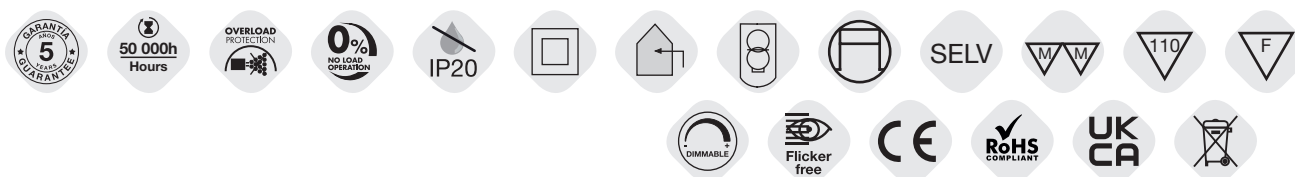

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia / Power / Puissance	65W
Voltaje de entrada / Input voltage / Tension d'entrée	220V / 240V - 50/60Hz
Voltaje de salida / Output voltage / Tension de sortie	24V
Amperaje de salida / Output amperage / Ampérage de sortie	2.7A max.
Factor de potencia / Power factor / Facteur de puissance	>0.9
IP	20
Clase / Class / Classe	II
Flicker / Flicker / Clignotement	±2%

Tipo de control / Type of control / Type de contrôle

Control / Control / Contrôle	On - Off
Dimable / Dimmable / Dimmable	Si / Yes / Oui ^{*1}

^{*1}Regulable con los controladores adecuados. / Adjustable with appropriate controllers. / Réglable avec les contrôleurs appropriés.

Condiciones de funcionamiento / Operating conditions / Conditions de fonctionnement

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-15°C / +40°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-40°C / +80°C
Max. temp. punto t _c / Max. t _c point temp. / T°C. max. point t _c	95°C
Vida útil / Lifespan / Durée de vie	50.000h

Fuente de alimentación ecoled slim / Power supply ecoled slim / Alimentation ecoled slim

Otros datos técnicos / Other technical data / Autres données techniques


Corriente principal mA / Main current mA / Intensité principale mA	< 0.7A (230V)
Corriente de irrupción A - µs / Inrush current A - µs / Courant d'enclenchement	69.4A
Eficiencia con carga completa % (230V) / Efficiency at full load % (230V) / Rendement à pleine charge % (230V)	91%
Rango humedad operativa / Operating humidity range / Humidité de fonctionnement	5% - 85%
Nº total de puertos / Total no. of ports / No. total de ports	7+1
Puertos de 2.7A máx. / 2.7A max. ports / Ports de 2.7A max.	7
Puertos de 5A máx. / 5A max. ports / Ports de 5A max. *	1

* Limitado a la corriente máxima de la fuente (2.7A) / Limited to the maximum source current (2.7A) / Limité au courant maximal de la source (2.7A)

Dimensiones / Dimensions / Dimensions	187.25 x 56 x 21.5mm
Peso / Weight / Poids	280g
Garantía / Warranty / Garantie	5 Años / Years / Ans


Escala 1:2 / Scale 1:2 / Échelle 1:2

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

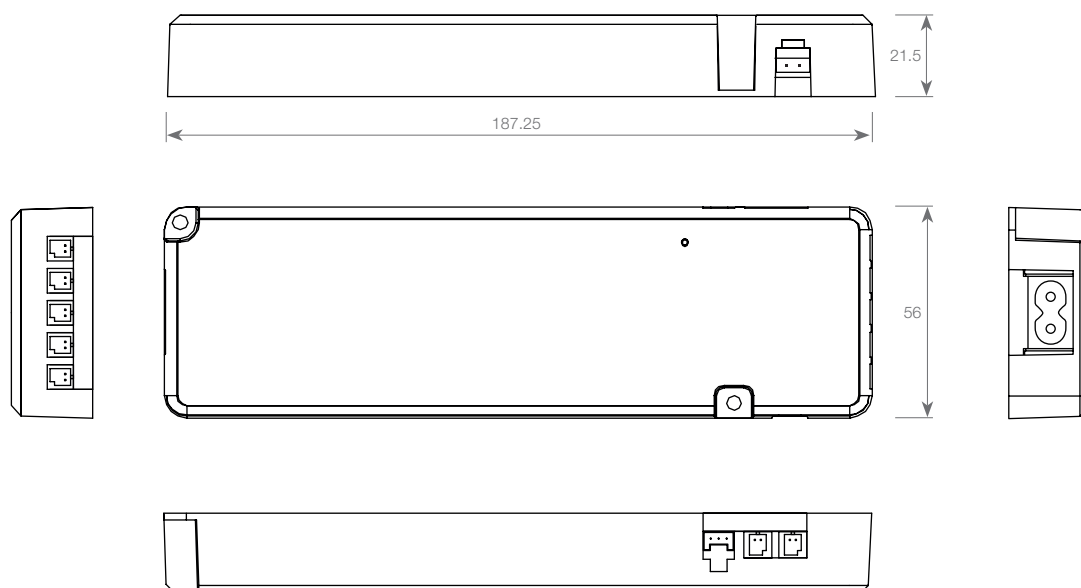

Fuente de alimentación ecoled slim / Power supply ecoled slim / *Alimentation ecoled slim*


Accesorios compatibles / Compatible accessories / *Accessoires compatibles*

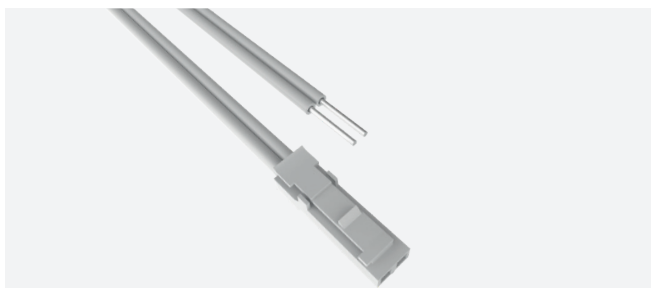

- 42.211 Cable PVC blanco de 100cm con conector para fuentes slim.
White PVC cable of 100cm with connector for slim power supplies.
Câble PVC blanc de 100cm avec connecteur pour alimentations slim.



- 42.150 Cable de alimentación de 150cm con enchufe para fuentes slim
White PVC cable of 150cm with connector for slim power supplies.
Câble PVC blanc de 150cm avec connecteur pour alimentations slim.

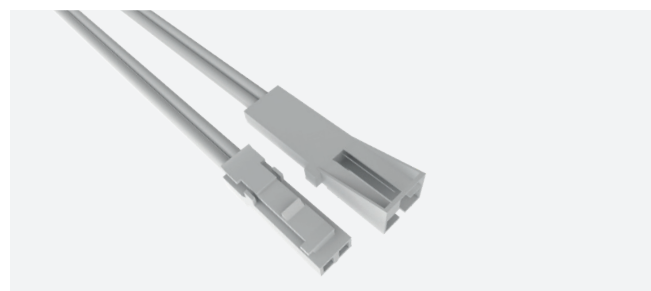

- 42.212 Cable PVC blanco de 200cm con conector macho-hembra para fuentes slim.
White PVC cable of 200cm with male-female connector for slim power supplies.
Câble PVC blanc de 200cm avec connecteur mâle-femelle pour alimentations slim.

Fuente de alimentación ecoled slim / Power supply ecoled slim / Alimentation ecoled slim

Diagrama / Schematic / Schéma

