

Neón 360° Mini / Neon 360° Mini / Néon 360° Mini

Características / Features / Caractéristiques:

- Perfil de silicona de alta calidad. / High-quality silicone profile. / Profil en silicone de haute qualité.
- Tecnología COB, no marca el punto de LED. / COB technology - no dotting effect. / La technologie COB ne marque pas le point LED.
- Iluminación de 360° sin sombra. / 360° illumination without shadows. / Éclairage à 360° sans ombres.
- **Atención:** el producto cuenta con protección IP67, garantizando su estanqueidad. Sin embargo, cualquier manipulación puede comprometer esta protección. / **Attention:** the product has IP67 protection, ensuring its watertightness. However, any handling may compromise this protection. / **Attention:** le produit dispose d'une protection IP67, garantissant son étanchéité. Cependant, toute manipulation peut compromettre cette protection.



Referencia / Reference / Référence	Temp. color / Colour temp. / Temp. de couleur	Flujo lumínico (lm/m) / Luminous flux (lm/m) / Flux lumineux (lm/m)	Eficiencia lumínica (lm/W) / Light efficiency (lm/W) / Rendement lumineux (lm/W)	Eficiencia energética / Energy efficiency / Rendement énergétique
10.295	2700K	849.1	95.2	

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia (x metro) / Power (x metre) / Puissance (par mètre)	8W/m
Potencia del rollo (5m) / Power of the roll (5m) / Puissance du rouleau (5m)	40W
Voltaje / Voltage	24V
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP67

Información de LED / LED information / Informations du LED

Tipo de LED / Type of LED / Type de LED	COB
Nº de LEDs por metro / No. of LEDs per metre / N° de LED par mètre	960

Temperaturas / Temperatures / Températures

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-20°C / +40°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-20°C / +40°C

Datos fotométricos / Photometric data / Données photométriques

IRC / CRI	>85
Ángulo de apertura / Opening angle / Angle d'ouverture	360°

Prestaciones / Features / Prestations

Regulable / Dimmable / Réglable	Sí / Yes / Oui ^{*1}
Modo de instalación / Installation / Mode d'installation	Superficie - encastre / Surface - recessed / Surface - Encastré
Apto para / Apt for / Convient pour	Interior y exterior / Indoor and outdoor / Intérieur et extérieur

^{*1} Regulable con los controladores adecuados. / Adjustable with appropriate controllers. / Réglable avec les contrôleurs appropriés.

Vida media / Useful lifespan / Durée de vie

Vida útil estimada / Estimated lifespan / Durée de vie estimée	50.000h ^{*2}
Uso máximo ininterrumpido / Daily recommended use / Usage maximum sans interruption	8h


^{*2} En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura externa ambiental de trabajo. / Depending on the dissipation of the profile, the daily working hours and the external environmental working temperatures. / En fonction de la dissipation thermique du profilé, des heures travaillées par jour et de la température environnementale de travail.



Neón 360° Mini / Neon 360° Mini / Néon 360° Mini

Escala 1:1 / Scale 1:1 / Échelle 1:1

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

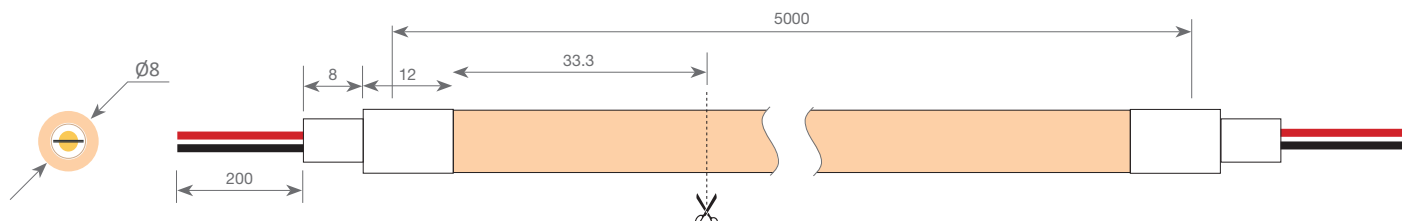


Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Largo / Length / Longueur du rouleau	5000mm	Longitud sección de corte / Cutting section length / Longueur de la section sécable	33.3mm
Ancho / Width / Largeur	Ø8mm	Longitud del cable / Cable length / Longueur du câble	200mm
Alto / Height / Hauteur	Ø8mm	Sección del cable / Cable section / Section du câble	2x0.5mm²



Conexión / Connection / Connexion

Máxima conexión en circuito abierto / Maximum connection in open circuit / Connexion max. en circuit ouvert	5m	Máxima conexión en circuito cerrado / Maximum connection in closed circuit / Connexion max. en circuit fermé	10m
---	----	--	-----

Curvas fotométricas / Photometric curves / Courbes photométriques

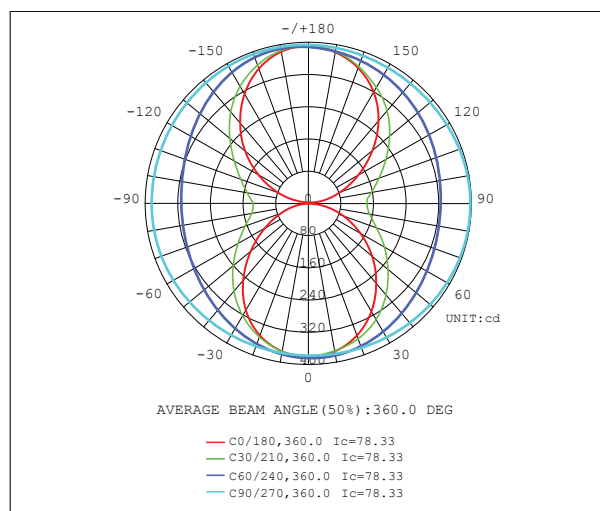

Radio de curvatura / Curve diameter / Diamètre de courbure

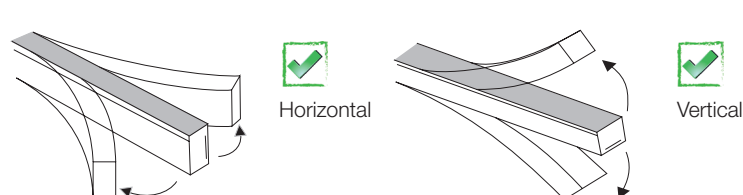

Diámetro min. Ø90mm
Min. diameter Ø90mm
Diamètre min. Ø90mm


Neón 360° Mini / Neon 360° Mini / Néon 360° Mini

Accesorios compatibles / Compatible accessories / Accessoires compatibles



19.573 Tapa de plástico.
Plastic endcap.
Embout en plastique.

19.572 Tapa de plástico con agujero pasacable.
Plastic endcap with cable hole.
Embout en plastique avec perforation passe-câble.

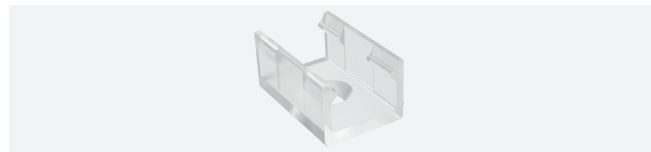

20.305 Grapa de fijación en plástico transparente.
Transparent plastic fixing clip.
Clip de fixation en plastique transparent.

Instrucciones de montaje / Assembly instructions / Instructions de montage

