

led profile serie PROFESIONAL colgante/superficie fabricado en aluminio de alta pureza en blanco texturado. Ideal para aplicar en techos colgantes o de superficie. En paredes como aplique permite iluminación Up&Down, pero solo con el perfil anodizado en plata.

Permite alojar los drivers en su interior. Difusor blanco glaseado sistema "easy-ON" que transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad.

Disponible también difusor microprisma transparente y glaseado que mejora el deslumbramiento y el nivel de UGR. Perfil y difusor disponibles en barras de 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones.

**Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.**

## MÚNICH SLIM



IP65



**Perfil de aluminio**

17.003 lacado blanco 6m



**Perfil de aluminio**

22.191 bruto (6000x34x1.5mm)



**Unión**

22.044 acero juego 2 und



**Difusor de policarbonato "easy-ON" (Down)**

18.070 glaseado 6m  
18.071 microprisma transparente 6m  
18.072 microprisma glaseado 6m  
18.073 Black&White 6m



**Difusor de policarbonato "easy-ON" (Up)**

18.001 transparente 2m  
18.002 opal 2m  
18.003 glaseado 2m  
18.004 transparente 6m  
18.005 opal 6m  
18.006 glaseado 6m  
18.134 glaseado 60m

\*Los difusores easy-ON son aptos para perfiles anodizados, pero no para perfiles lacados ya que su exclusivo sistema de estanqueidad lo impide.



**Tapas de aluminio (Up)**

18.140 glaseado 2m  
18.139 glaseado 6m

Compatible con los perfiles lacados




**Tapas de aluminio sin agujero**

19.232 lacado blanco texturado



**Kit colgador**

21.001 cromado juego 2 und  
21.002 blanco juego 2 und  
21.003 negro juego 2 und

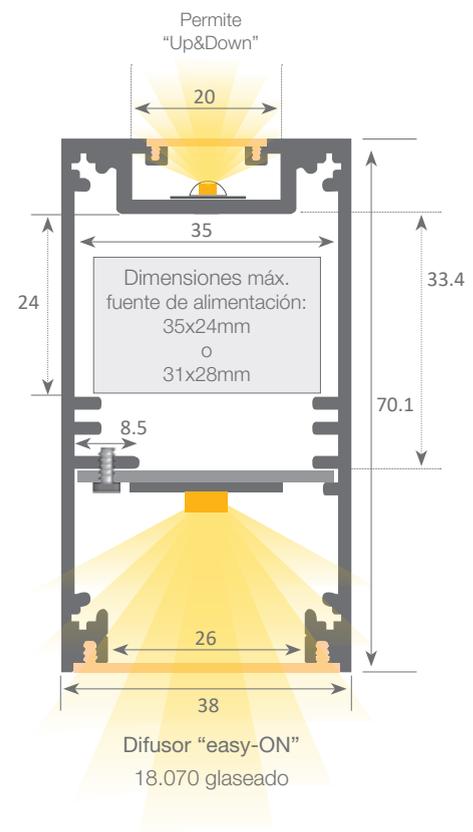

Escala 1:1



Patente Europea  
Nº.: 13156605.1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Peso teórico: 1.167 Kg. / Aleación: 6063 / Perímetro: 524 / Anodizado mínimo: 15 micras  
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0