

Profil led série PROFESSIONNEL, en suspension ou en surface, fabriqué en aluminium de haute pureté avec une finition blanche texturée. Idéal pour appliquer en suspension, en surface ou en applique (permet un éclairage Up&Down mais uniquement avec le profil anodisé) et d'alloger les drivers à l'intérieur.

Diffuseur blanc glacé avec système "easy-ON", qui transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits humides. Disponible également avec diffuseur microprismatique transparent et glacé, qui améliore l'éblouissement et le niveau de UGR.



Profil et diffuseur disponibles en barres de 6 mètres, ce qui permet de réaliser de longues installations sans joints ni unions.

Garantie de 10 ans sur profil et 4 ans sur diffuseur.

MUNICH SLIM




IP65

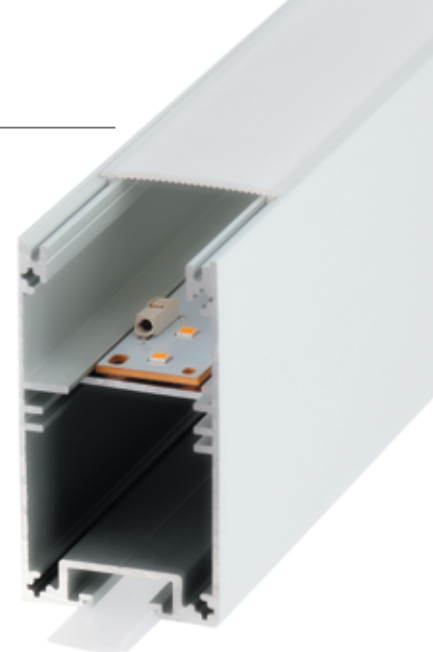

Profil en aluminium

17.003 laqué blanc



Profil en aluminium

22.191 brut (6000x34x1.5mm)



Union

22.044 acier

jeu de 2 unités



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON" (Down)

18.070	glacé	6m
18.071	microprismatique transparent	6m
18.072	microprismatique glacé	6m
18.073	Black&White	6m



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON" (Up)

18.001	transparent	2m
18.002	opalin	2m
18.003	glacé	2m
18.004	transparent	6m
18.005	opalin	6m
18.006	glacé	6m
18.134	glacé	60m

* Les diffuseurs easy-ON conviennent aux profilés anodisés, mais pas aux profilés laqués, car leur système d'étanchéité unique l'empêche.



Diffuseur en polycarbonate (Up)

18.140	glacé	2m
18.139	glacé	6m

Compatible avec les profilés en laqué



Embout en aluminium


19.232 laqué en blanc texturé



Kit de suspension

21.001	chromé	jeu de 2 unités
21.002	blanc	jeu de 2 unités
21.003	noir	jeu de 2 unités

Échelle 1:1

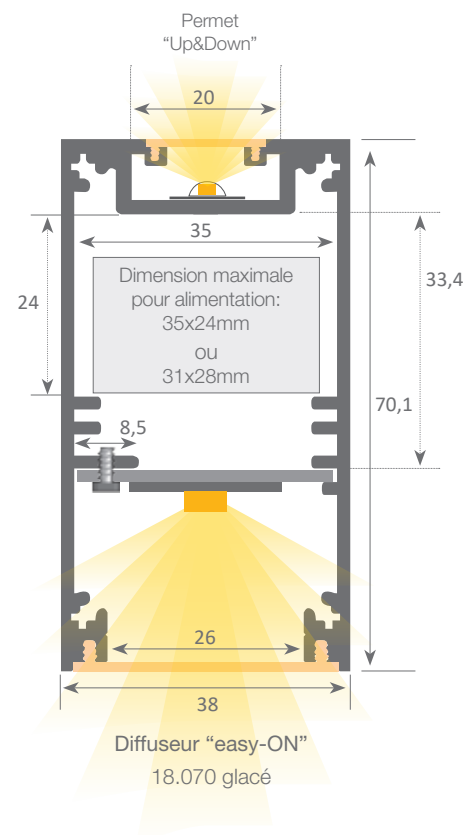

Brevet européen
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 1,167kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 524mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0