

Led profile Comfort basic

Características / Features / Caractéristiques:


- Led profile serie BASIC para aplicaciones colgantes o de superficie. / BASIC series led profile for suspended or surface-mounted applications. / *Led profile série BASIC pour applications suspendues ou en saillie.*
- Fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco o negro texturado. / Manufactured in high purity aluminium and available in lacquered textured white or black. / *Fabriqu  en aluminium de haute puret , laqu  en blanc ou noir textur .*
- Este perfil utiliza reflectores de 6 m dulos y  pticas de 40  ayudando al confort visual y garantizando un bajo UGR. / This profile uses 6-module reflectors and 40  optics, enhancing visual comfort and ensuring a low UGR. / *Ce profil utilise des r flecteurs   6 modules et des optiques   40 , am liorant le confort visuel et garantissant un faible UGR.*
- Apto para tiras r gidas con un ancho m ximo de 18.5mm dise adas para el sistema  ptico de 6 m dulos. / Suitable for rigid LED strips with a maximum width of 18.5mm, designed for the 6-module optical system. / *Compatible avec des bandes LED rigides d'une largeur maximale de 18.5mm, con ues pour le syst me optique   6 modules.*
- El perfil est  disponible en longitudes de 2m. / The profile is available in lengths of 2m. / *Le profil  est disponible en longueurs de 2m.*
- Ofrecemos una garant a de 5 a os en perfiles. / We offer a 5-year guarantee on profiles. / *Nous offrons une garantie de 5 ans.*



Referencia / Reference / R f rence


- 02.046 Led profile Comfort basic lacado en negro (L=2m).
 Led profile Comfort basic black lacquered (L=2m).
Led profile Comfort basic laqu  noir (L=2m).
- 02.047 Led profile Comfort basic lacado en blanco (L=2m).
 Led profile Comfort basic white lacquered (L=2m).
Led profile Comfort basic laqu  blanc (L=2m).

Acabado / Finish / Finition



Escala 2:1 / Scale 2:1 /  chelle 2:1

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

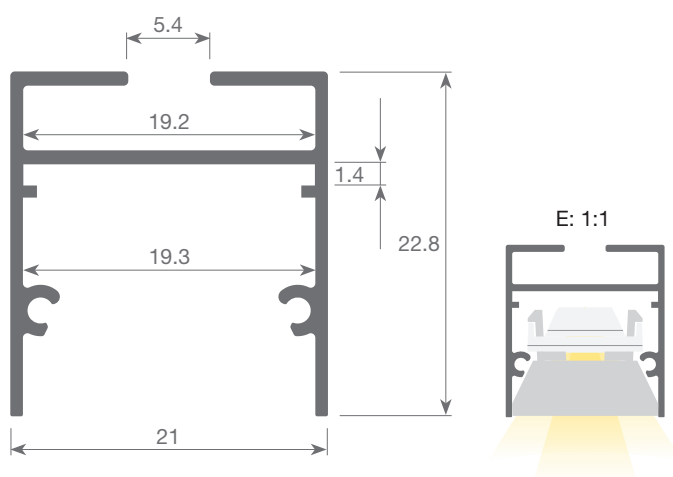

AI	Material / Material / Mat�riel	Aleaci�n / Alloy / Alliage	Tratamiento / Treatment / Traitement	Pureza / Purity / Puret�	Per�metro / Perimeter / P�rim�tre	Peso Te�rico / Theoretical weight / Poids th�orique
	Aluminio / Aluminium / Aluminium	6063	T-5	95 - 98%	176.48mm	0.217kg




led profile by Luz Negra

rev.1 2025 1/7

Led profile Comfort basic

Accesorios compatibles / Compatible accessories / Accessoires compatibles

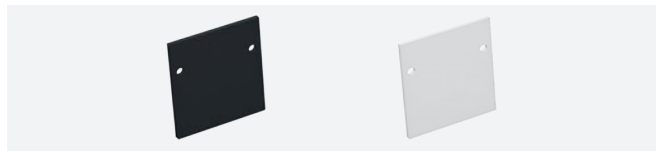

- 46.084 Reflector de 6 módulos en negro (L= 96mm).
 6-module black reflector (L= 96mm).
Réfecteur 6 modules noir (L= 96mm).
- 46.085 Reflector de 6 módulos en blanco (L= 96mm).
 6-module white reflector. (L= 96mm).
Réfecteur 6 modules blanc (L= 96mm).



- 19.516 Tapa de aluminio lacado en negro.
 Black lacquered aluminium endcap.
Embout en aluminium laqué noir.
- 19.517 Tapa de aluminio lacado en blanco.
 White lacquered aluminium end cap.
Embout en aluminium laqué blanc.



- 36.084 Tira rígida Comfort basic 24V - 2700K (L=480mm).
 Rigid strip Comfort basic 24V - 2700K (L=480mm).
Bande rigide Comfort basic 24V - 2700K (L=480mm).
- 36.085 Tira rígida Comfort basic 24V - 3000K (L=480mm).
 Rigid strip Comfort basic 24V - 3000K (L=480mm).
Bande rigide Comfort basic 24V - 3000K (L=480mm).
- 36.086 Tira rígida Comfort basic 24V - 4000K (L=480mm).
 Rigid strip Comfort basic 24V - 4000K (L=480mm).
Bande rigide Comfort basic 24V - 4000K (L=480mm).



- 46.087 Óptica de 6 módulos de 40° (L= 96mm).
 Óptica de 6 módulos de 40° (L= 96mm).
Optique de 6 modules de 40° (L= 96mm).



- 46.298 Grapa de fijación blanca para superficie.
 White surface mounting clip.
Clip de fixation en surface blanc.
- 46.299 Grapa de fijación negra para superficie.
 Black surface mounting clip.
Clip de fixation en surface noir.




- 20.293 Grapa de fijación para techo de lamas.
 Mounting clip for slatted ceilings.
Clip de fixation pour plafond à lattes.



- 21.033 Kit colgador plateado con cable de 1.5m (pack de 2 unidades).
 Silver hanging kit with 1.5m cable (pack of 2 units).
Kit de suspension argent avec câble de 1.5m (pack de 2 unités).


Led profile Comfort basic

Aplicaciones / Applications / Applications:

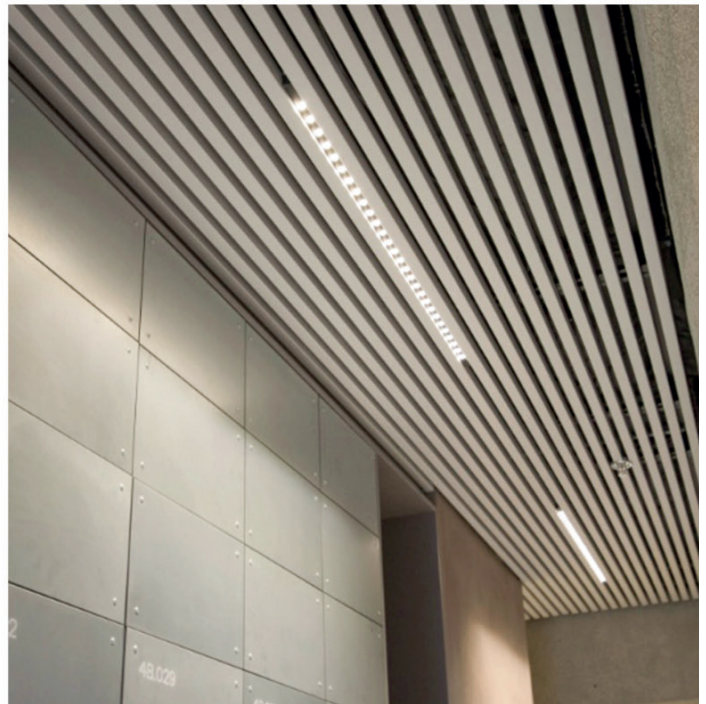


Led profile Comfort basic


**Instalación para techo de lamas con grapas de fijación / Installation for slatted ceiling with mounting clips /
Installation pour plafond à lames avec clips de fixation**

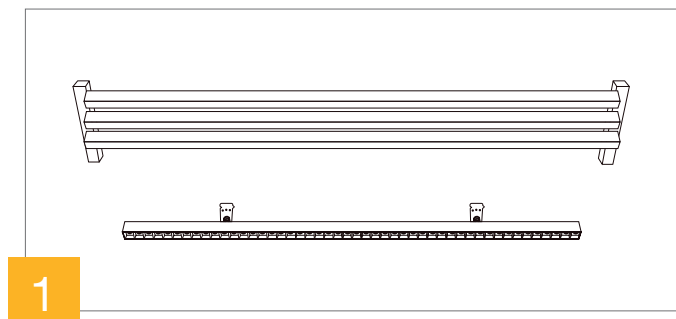


1 Elegir el lugar de instalación. / Choose the installation location. /
Choisissez l'emplacement d'installation.

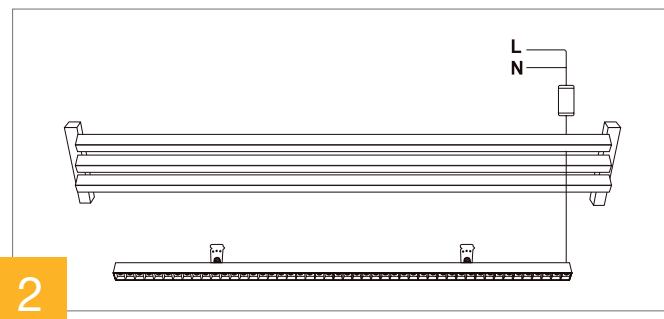

2 Conectar el dispositivo a la fuente de alimentación. / Connect the driver to the power supply. /
Connectez le driver à l'alimentation électrique.

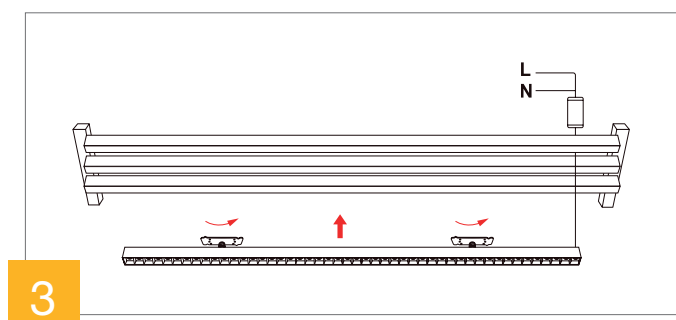


3 Fijar la placa de montaje con muelle e introducir la luminaria en el techo de lamas. / Fix the spring-mounted plate and insert the luminaire into the slatted ceiling. /
Fixer la plaque de montage à ressort et insérer le luminaire dans le plafond à lames.

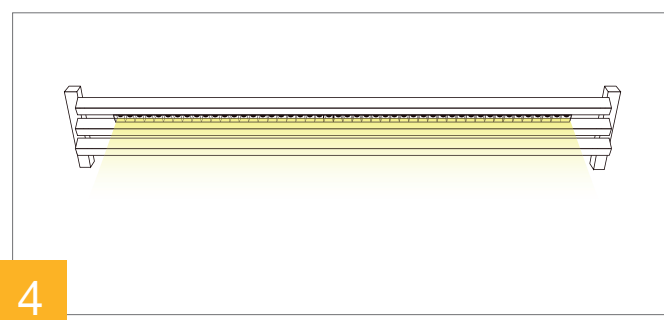


4 Encastrada y fijada, la instalación está finalizada. / Embedded and fixed, the installation is complete. /
Encastrée et fixée, l'installation est terminée.

Led profile Comfort basic


Instalación a superficie con grapas de fijación / Surface installation with mounting clips / Installation en surface avec clips de fixation

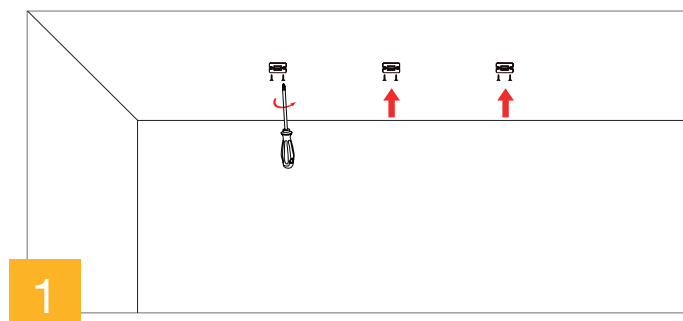

1 Fijar las grapas a la superficie. / Fix the clips to the surface. / Fixer les clips à la surface.

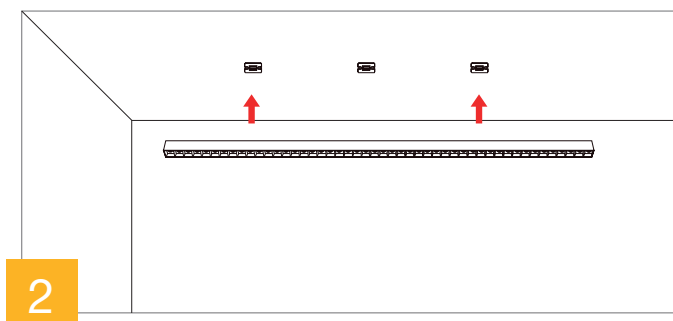


2 Clipar el perfil con las grapas previamente colocadas. / Clip the profile onto the previously installed mounting clips. / Clipsez le profilé sur les clips de fixation préalablement installés.

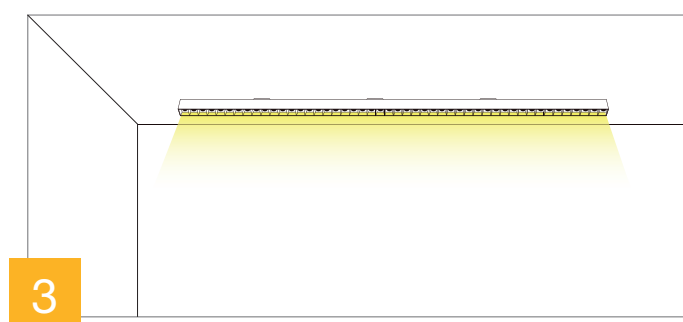


3 Una vez fijada, la instalación está finalizada. / Once fixed in place, the installation is complete. / Une fois fixée, l'installation est terminée.

Led profile Comfort basic


Instalación con kit colgador / Installation with suspension kit / Installation avec kit de suspension

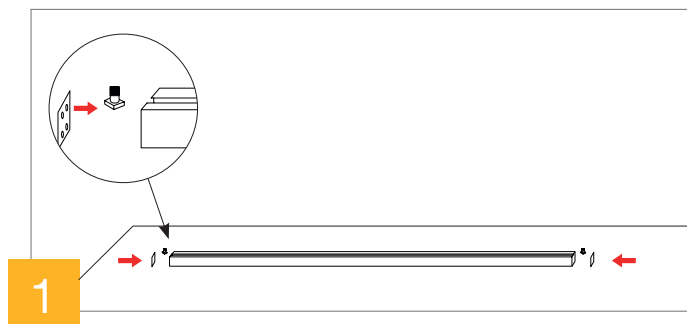


Deslizar las 2 tuercas con cabeza de martillo por la ranura antes de poner las tapas. / Slide the 2 hammer-head nuts into the slot before installing the end caps. / Faites glisser les 2 écrous à tête de marteau dans la rainure avant d'installer les embouts.

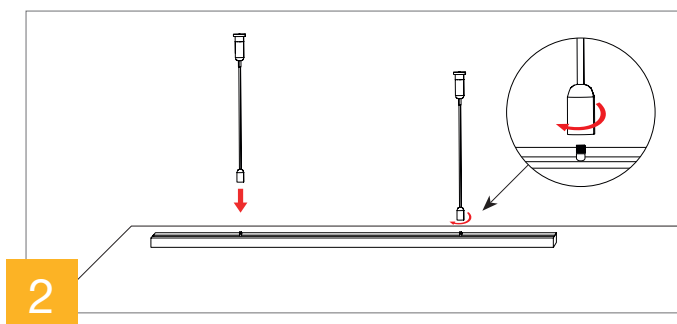


Enroscar la tuerca con cabeza de martillo con el extremo del colgador. / Screw the hammer-head nut onto the end of the hanger. / Visser l'écrou à tête de marteau sur l'extrémité du suspente.

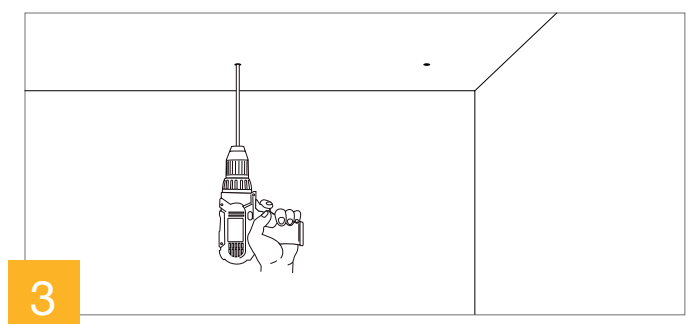


Taladrar en el punto de montaje específico. / Drill in the specific mounting location. / Percez à l'emplacement de montage spécifique.

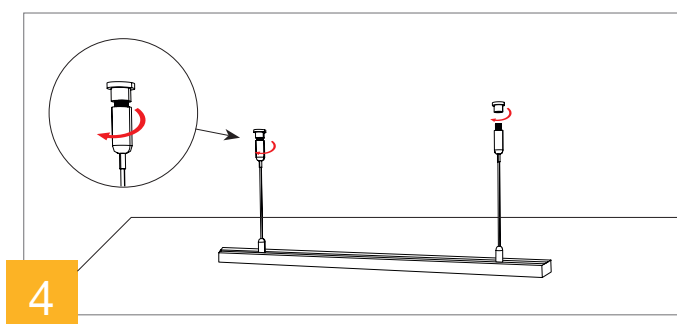

Desenroscar el cabezal del colgador para liberar las piezas. / Unscrew the hanger head to release the components. / Dévissez la tête du système de suspension pour libérer les pièces.

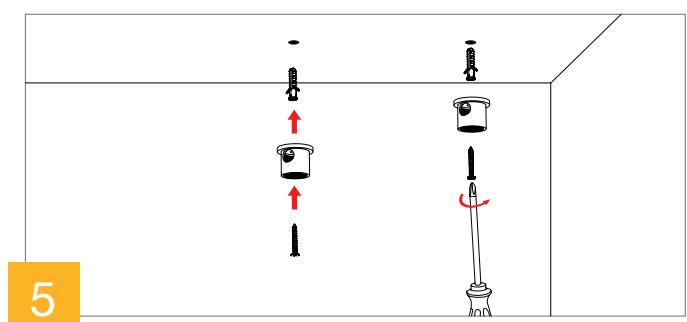


Fijar el bloqueador de cable independiente en el techo. / Fix the independent cable blocker to the ceiling. / Fixer le bloqueur de câble indépendant au plafond.

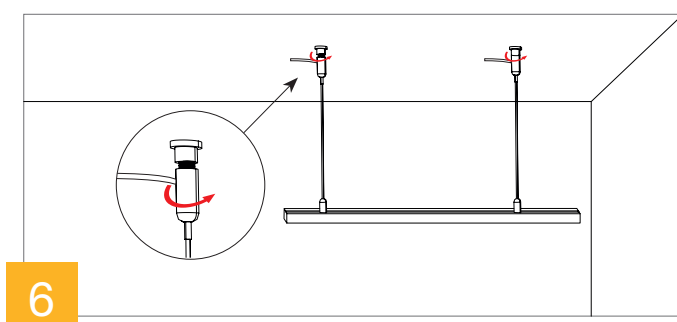


Enroscar el cabezal a la pieza fijada en el techo y pasa el cable. / Screw the head onto the ceiling-mounted part and feed the cable through. / Vissez la tête sur la pièce fixée au plafond et faites passer le câble.


Led profile Comfort basic

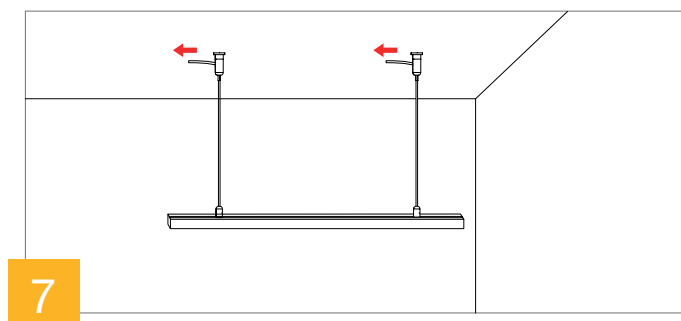


7
 Tirar del cable de acero para ajustar la altura. / Pull the steel rope to adjust the height. / *Tirez sur le câble en acier pour ajuster la hauteur.*

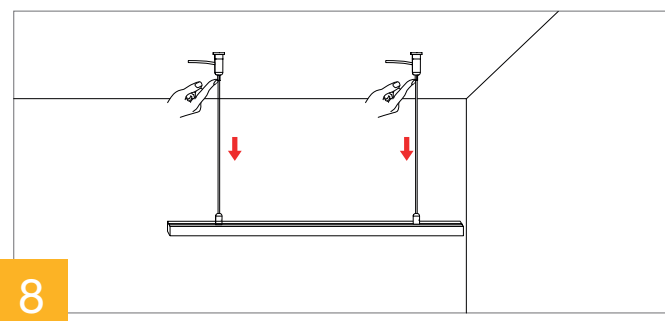

8
 Presionar la cabeza elástica y tira hacia abajo para reajustar la altura. / Press the elastic head and pull downwards to readjust the height. / *Appuyez sur la tête élastique et tirez vers le bas pour réajuster la hauteur.*

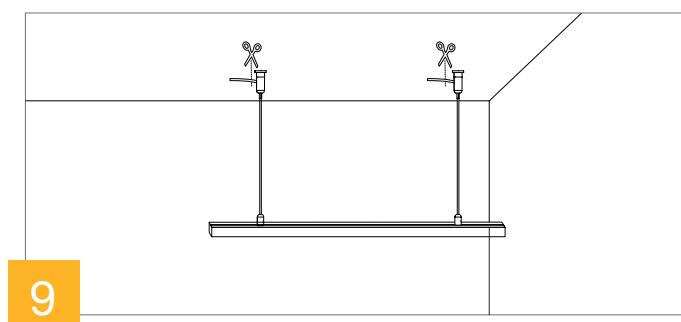

9
 Cortar el cable de acero sobrante. / Cut off the exposed steel rope. / *Coupez l'excédent du câble en acier.*

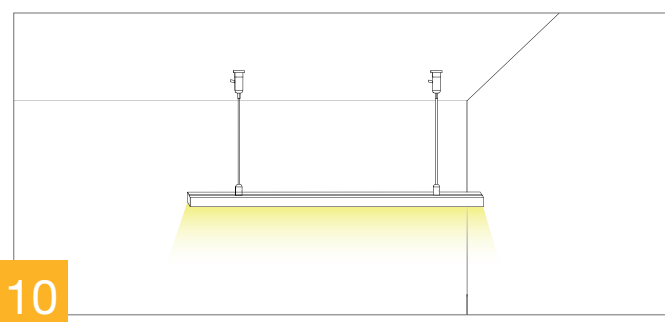

10
 Imagen del producto instalado. / Picture of the finished product after installation. / *Photo du produit final après installation.*