


Tira rígida Comfort Basic / Rigid strip Comfort Basic / Bande rigide Comfort Basic

Características / Features / Caractéristiques:

- LED de alta luminosidad y bajo consumo energético, diseñado específicamente para su uso con ópticas. / High-brightness, energy-efficient LED specifically designed for use with optics. / LED à haute luminosité et faible consommation d'énergie, spécialement conçue pour une utilisation avec des optiques.
- Placa LED con base de aluminio para una mejor disipación del calor. / Aluminium-based LED board for better heat dissipation. / Plaque LED à base d'aluminium pour une meilleure dissipation thermique.
- Apto para iluminación de oficinas, comercios, pasillos y estanterías. / Suitable for lighting up offices, commercial areas, corridors and shelves. / Convient pour l'éclairage de bureaux, de magasins, de couloirs et d'étagères.
- Recomendamos uso de led profile para una mayor disipación. / We recommend use with led profile for dissipation. / Nous recommandons l'utilisation d'un led profile pour une meilleure dissipation.

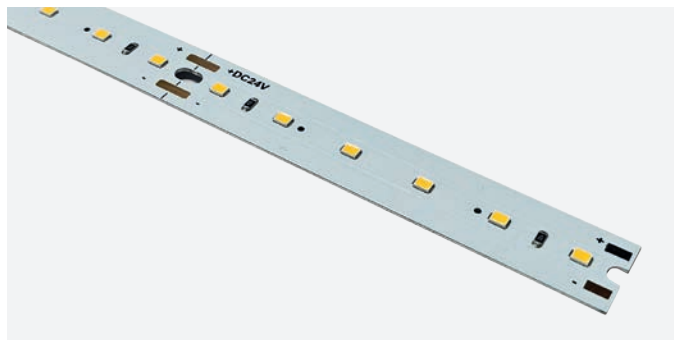

Referencia / Reference / Référence	Temp. color / Colour temp. / Temp. de couleur	Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm) / Flux lumineux (lm)	Eficiencia luminica (lm/W) / Light efficiency (lm/W) / Rendement lumineux (lm/W)	Eficiencia energética / Energy efficiency / Rendement énergétique
36.084	2700K	1258	120.6	E

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia / Power / Puissance	10W
Voltaje / Voltage	24V
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP20

Datos fotométricos / Photometric data / Données photométriques

Ra	>80
Pasos MacAdam / MacAdam steps / Pas MacAdam	3
Ángulo de apertura / Opening angle / Angle d'ouverture	120°

Información de LED / LED information / Informations du LED

Tipo de LED / Type of LED / Type de LED	SMD2835
Nº de LEDs por módulo / No. of LEDs per module / N° de LEDs par module	30
Nº de LEDs por sección / No. of LEDs per section / N° de LED par section	6

Prestaciones / Features / Prestations

Regulable / Dimmable / Réglable	Sí / Yes / Oui ^{*1}
Apto para / Apt for / Convient pour	Interior / Indoor / Intérieur
Fijación / Fixing / Fixation	Cinta adhesiva o tornillo M3 (no incluidos). / Adhesive tape or M3 screw (not included). / Ruban adhésif ou vis M3 (non inclus).

^{*1} Regulable con los controladores adecuados. / Adjustable with appropriate controllers. / Réglable avec les contrôleurs appropriés.

Temperaturas / Temperatures / Températures

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-20°C / +50°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	°0C / +60°C

Vida media / Useful lifespan / Durée de vie


Vida útil estimada / Estimated lifespan / Durée de vie estimée	50.000h
--	---------



Tira rígida Comfort Basic / Rigid strip Comfort Basic / Bande rigide Comfort Basic

Escala 1:2 / Scale 1:2 / Échelle 1:2

Dimensiones en (mm) / Dimensions in (mm) / Dimensions en (mm)

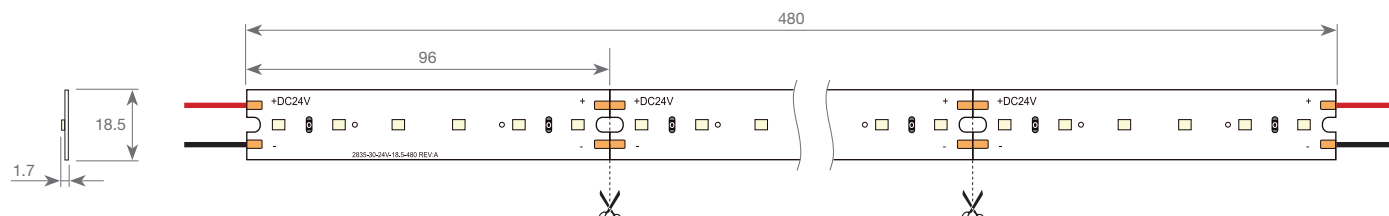

Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Largo / Length / Longueur	480mm	Alto total / Height / Hauteur	1.7mm
Ancho PCB / PCB width / Largeur PCB	18.5mm	Longitud sección de corte / Cutting section length / Longueur de la section sécable	96mm


Conexión / Connection / Connexion

Máxima conexión en paralelo / Maximum parallel connection / Connexion parallèle maximale


10 módulos / modules / modules

Curvas fotométricas / Photometric curves / Courbes photométriques

Sin óptica / Without optics / Sans optique

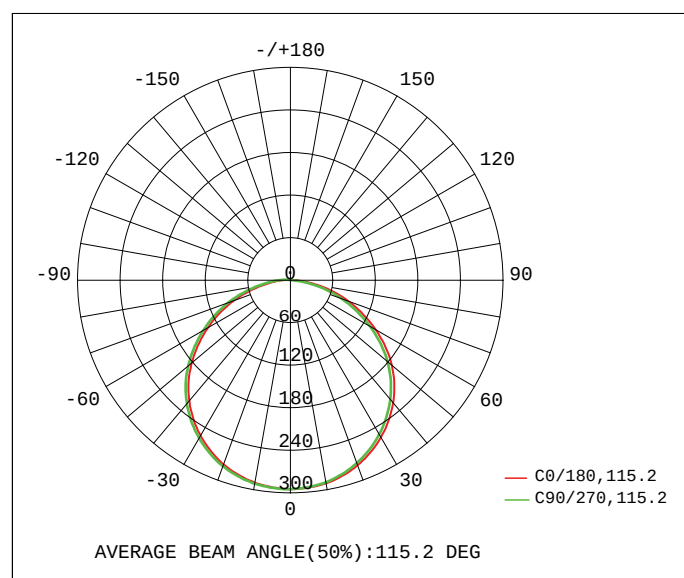

Con óptica de 40° / With 40° optic / Avec optique 40°

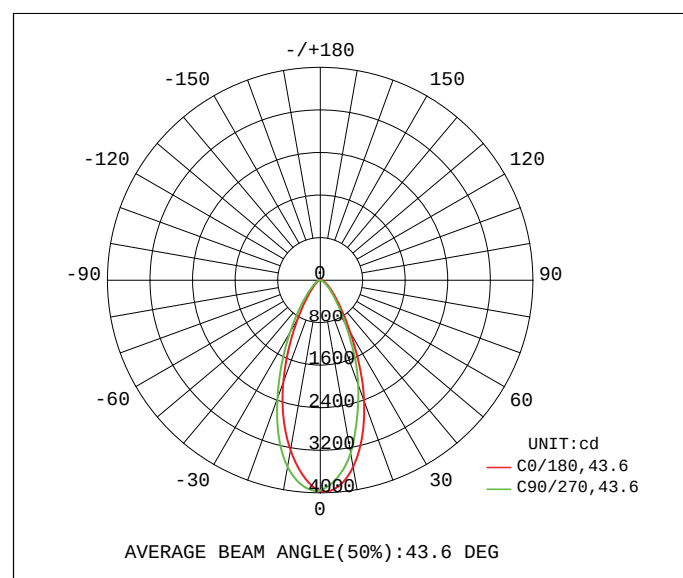

Tira rígida Comfort Basic / Rigid strip Comfort Basic / *Bande rigide Comfort Basic*

Ejemplo de conexión / Connection example / Exemple de connexion

