

Boxled semi-rígido RGB 25° / Boxled semi-rigid RGB 25° / Semi-rigide Boxled RGB 25°

Características / Features / Caractéristiques:

- Tira LED semi-rígida con lente integrada. / Semi-rigid LED strip with integrated lens. / *Bande LED semi-rigide avec lentille intégrée.*
- Extrusión de silicona integrada, con grado de protección IP67. Permite su instalación en lugares húmedos y es apta para exteriores. / Integrated silicone extrusion with IP67 protection rating. It allows installation in damp locations and is suitable for outdoor use. / *Extrusion de silicone intégrée avec un indice de protection IP67. Elle permet une installation dans des endroits humides et convient à une utilisation en extérieur.*
- Permite adaptarse a diversas superficies y formas. / It can be adapted to different surfaces and shapes. / *Il peut s'adapter à différentes surfaces et formes.*
- Diseñada para proporcionar una iluminación uniforme en las superficies, ideal para resaltar paredes decorativas, elementos arquitectónicos destacados, galerías, hoteles, espacios para eventos, teatros, restaurantes y fachadas exteriores. / Designed to provide uniform illumination on surfaces, ideal for highlighting decorative walls, architectural highlights, galleries, hotels, event spaces, theatres, restaurants and exterior facades. / *Conçue pour fournir un éclairage uniforme sur les surfaces, elle est idéale pour mettre en valeur les murs décoratifs, les éléments architecturaux, les galeries, les hôtels, les espaces événementiels, les théâtres, les restaurants et les façades extérieures.*
- Se suministra en tramos de 1.08m. Bajo pedido, se puede suministrar preparada para longitudes personalizadas. / Supplied in 1.08m lengths. On request, it can be supplied prepared for customised lengths. / *Fourni en longueurs de 1.08m. Sur demande, il peut être fourni préparé pour des longueurs personnalisées.*



Referencia / Reference / Référence	Temp. color / Colour temp. / Temp. de couleur	Flujo lumínico (lm/m) / Luminous flux (lm/m) / Flux lumineux (lm/m)	Eficiencia lumínica (lm/W) / Light efficiency (lm/W) / Rendement lumineux (lm/W)
31.245	RGB	940.5	46.9

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia / Power / Puissance	20W
Voltaje / Voltage	24V
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP67

Información de LED / LED information / Informations du LED

Tipo de LED / Type of LED / Type de LED	SMD2835
Nº de LEDs / No. of LEDs / N° de LED	49
Nº de LEDs por sección / No. of LEDs per section / N° de LED par section	7

Temperaturas / Temperatures / Températures

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	*1 -20°C / +40°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-40°C / +80°C

*1 Ver instrucciones de montaje / See assembly instructions / Voir instructions de montage

Datos fotométricos / Photometric data / Données photométriques

Grupo de riesgo fotobiológico / Photobiological risk group / Groupe de risque photobiologique	RG1
Ángulo de apertura / Opening angle / Angle d'ouverture	25° (sym.)

Prestaciones / Features / Prestations

Regulable / Dimmable / Réglable	Sí / Yes / Oui *2
Autoadhesivo / Self-adhesive / Bande adhésive	Cinta 3M / 3M tape / Bande 3M
Apto para / Apt for / Convient pour	Interior y exterior / Indoor and outdoor / Intérieur et extérieur

*2 Regulable con los controladores adecuados. / Adjustable with appropriate controllers. / Réglable avec les contrôleurs appropriés.

Vida media / Useful lifespan / Durée de vie


Vida útil estimada / Estimated lifespan / Durée de vie estimée	50.000h (L70/B50)
Uso máximo ininterrumpido / Daily recommended use / Usage maximum sans interruption	8h



Boxled semi-rígido RGB 25° / Boxled semi-rigid RGB 25° / Semi-rigide Boxled RGB 25°

Escala 1:3 / Scale 1:3 / Échelle 1:3

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

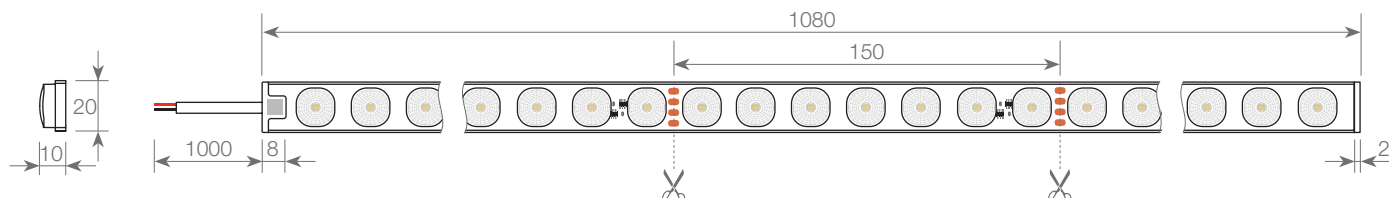


Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Largo / Length / Longueur du rouleau	1080mm	Longitud sección de corte / Cutting section length / Longueur de la section sécable	150mm
Ancho PCB / PCB Width / Largeur du PCB	18mm	Longitud del cable / Cable length / Longueur du câble	1000mm
Ancho de tira (total) / Strip width (total) / Largeur du ruban (totale)	20mm	Sección del cable / Cable section / Section du câble	2x0.5mm ²
Alto / Height / Hauteur	10mm		

Conexión / Connection / Connexion

Máxima conexión / Maximum connection / Connexion maximale	1.08m
---	-------

Curvas fotométricas / Photometric curves / Courbes photométriques

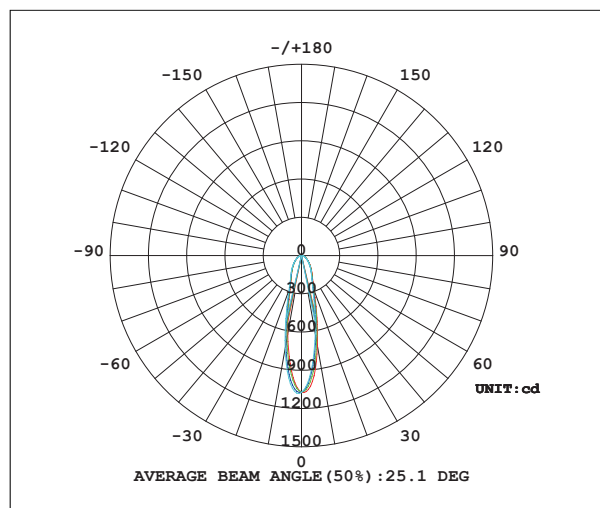

Diámetro de curvatura / Bending diameter / Diamètre de courbure

