

MEDIA LUMINOSIDAD

ÁGATA

TIRAS FLEXIBLES

Ref: 30.016

RGB

Tira flexible **RGB** serie "**BASIC**"

IP65 con 60 leds/metro 5050SMD.

Requiere uso de led profile para disipación.

PCB 10mm


Uso diario máximo recomendado: 18h

Conexión máxima en circuito abierto: 5m

Conexión máxima en circuito cerrado: 10m

Vida útil: 30.000h*

*En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura externa ambiental de trabajo.

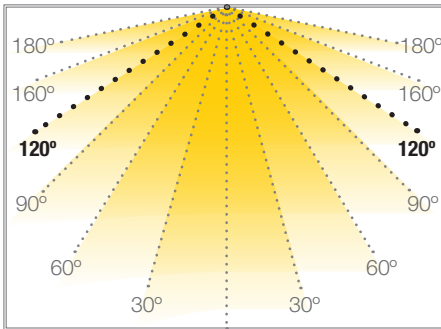

Potencia (W)	14.4W/m
Voltaje (V)	12V
Tipo Led	SMD5050
Lumens (blanco)	351.6 Lm/m
CRI	>30
Emisión de luz	120°
Estanchidad (IP)	IP65
Nº leds/m	60
Medidas	5000x10x4mm
Cortable	cada 50mm
PCB	10mm
Temperatura trabajo	-20°C / +45°C
Secuenciador	no incluido
Apto para	interior/exterior
Embalaje	1 rollo/5m
Garantía	2 años

Aprobado por: 

