

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata, lacado en blanco o lacado en negro. Perfil ideal para iluminación UP&DOWN (superior e inferior) de paredes y pasillos. Permite alojar la fuente de alimentación en su cuerpo central y permite pasar cables para cerrar el circuito minimizando las caídas de tensión.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 25mm y una potencia no superior a 30W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Permite el uso de tiras rígidas de led.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

WASHINGTON



Perfil de aluminio

09.054	lacado blanco	3m
09.055	lacado negro	3m



Difusor de policarbonato

18.064	opal	3m
--------	------	----




Tapas de plástico

19.367	blanco sin agujero
19.368	negro sin agujero



Grapa

20.025	acero cromado
--------	---------------

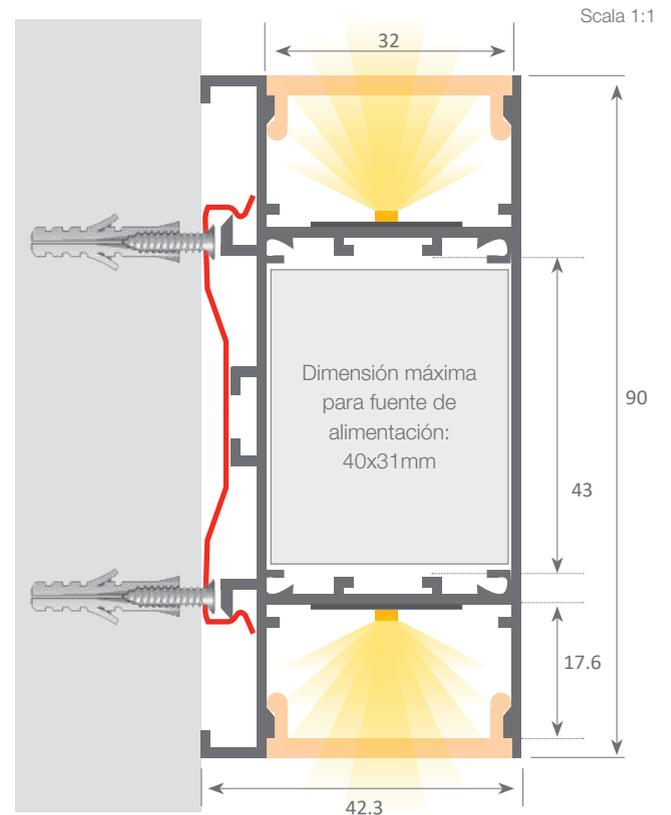

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Peso teórico: 1.450 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 641,4 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0