


led profile serie PROFESIONAL de superficie fabricado en silicona transparente. Perfil destinado a dar un grado de estanqueidad a tiras flexibles. Apto para tiras de led con un PCB de 10mm y una potencia no superior a 20W/m. Para instalar el led en su interior ayudarse con un hilo pasante. Se pueden estancar los tapones al perfil una vez fabricado el kit consiguiendo así una estanqueidad IP67.



Ofrecemos una garantía de 2 años.



Escala 1:1

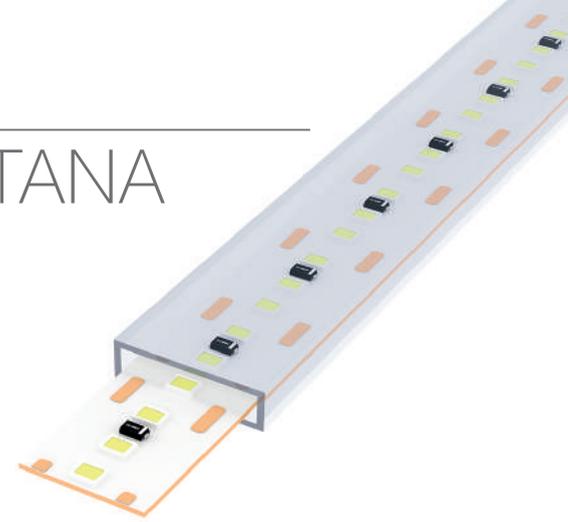


Escala 1:2



Perfil de silicona

10.009 transparente 1-200m



Tapas de silicona

19.181 sin agujero
19.182 con 2 agujeros
19.183 con 4 agujeros



Grapa

20.077 silicona



Silicona para estancar

22.138 opalina 45ml
22.140 transparente 45ml



Como flexionar

