


led profile serie PROFESIONAL de superficie, fabricado en aluminio de alta pureza anodizado en plata y lacado blanco (bajo demanda se sirve en lacados/anodizados diferentes). Perfil multifuncional ideal para aplicaciones de superficie, como luminaria colgante, u otros donde precisemos un perfil con una cierta flexibilidad para adaptarse a curvas y formas irregulares. Radio mínimo de curvatura de Ø22cm. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 13mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Cíes-Barcelona para conseguir una iluminación homogénea sin que marque el punto.

**Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.**


## HARMONY

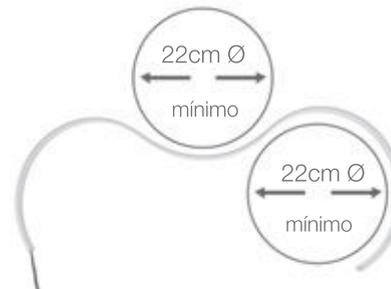

Escala 1:1



Escala 1:2



### Perfil de aluminio

11.030	anodizado plata	2m
11.031	lacado blanco	2m
11.001	anodizado plata	3m
11.002	lacado blanco	3m



### Tapas de plástico

19.154	blanco con agujero
19.155	blanco sin agujero



### Difusor de policarbonato

18.161	opal	2m
18.162	transparente	2m
18.065	opal	3m
18.066	transparente	3m



### Grapa

20.027	acero cromado
--------	---------------



### Máquina de doblar perfil

22.031	mínimo curvatura Ø22cm
--------	------------------------



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
 Peso teórico: 0.052 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 49,5 mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)