

led profile serie BASIC fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata y lacado blanco. Perfil ideal para iluminación indirecta de paredes y pasillos. Permite integrarse entre la pared, pladur o paneles de madera iluminando de forma indirecta hacia arriba o hacia abajo. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled COB-Élite para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

ATLANTA SLIM




Aplicación como rodapié



Aplicación de pared



Escala 1:1

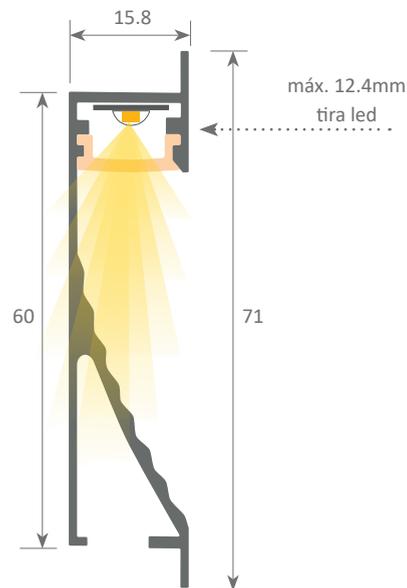

Perfil de aluminio

09.068	anodizado plata	2m
09.069	lacado blanco	2m
09.002	anodizado plata	3m
09.009	lacado blanco	3m




Tapas de plástico

19.138	Izquierda con agujero en blanco	2und
	derecha sin agujero en blanco	
19.453	Izquierda con agujero en gris	2und
	derecha sin agujero en gris	



Difusor de policarbonato

18.156	opal	2m
18.062	opal	3m

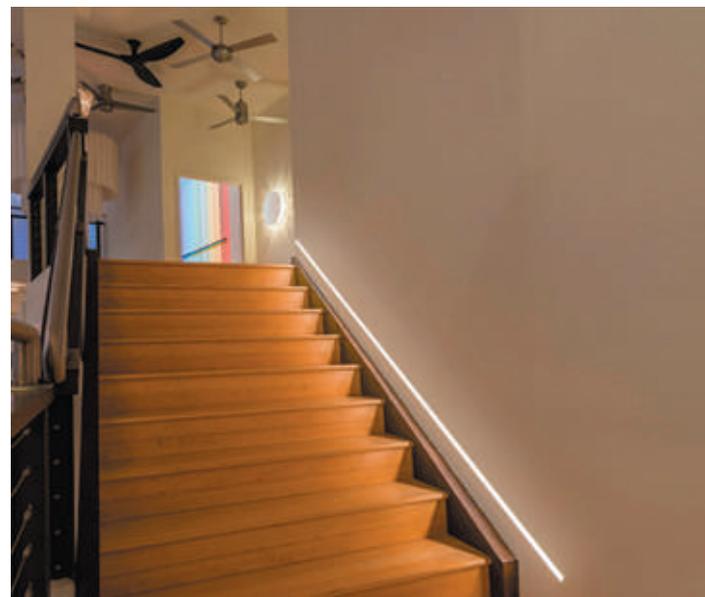

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Peso teórico: 0.380 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 265 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0