led profile by Luz Negra


led profile serie PROFESIONAL de empotrar fabricado en aluminio de alta pureza, anodizado en plata, lacado en blanco y negro texturado.

Difusor blanco glaseado sistema "easy-ON" que transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad.

Disponible también difusor microprisma transparente y glaseado que mejora el deslumbramiento y el nivel de UGR. Perfil y difusor disponibles en barras de 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones.

Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.

Escala 1:1

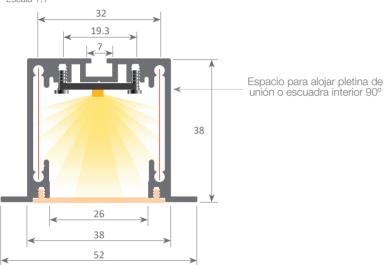







Perfil de aluminio

| 14.001 | anodizado plata | 6m |
|--------|-----------------|----|
| 14.002 | lacado blanco | 6m |
| 14.003 | lacado negro | 6m |



Tapas de aluminio

| 19.186 | anodizado plat |
|--------|----------------|
| 19.187 | lacado blanco |
| 19.188 | lacado negro |



Grapa de fijación

20.023 para perfiles de empotrar poco profundos



Difusor de policarbonato "easy-ON"

| D110001 | ao pondar bonato dady e | |
|---------|--------------------------|----|
| 18.070 | glaseado "easy-ON" | 6m |
| 18.071 | microprisma transparente | 6m |
| 18.072 | microprisma glaseado | 6m |
| 18.073 | Black&White | 6m |




Grapa de fijación

20.042 acero





Patente Europea Nº.: 13156605.1 Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Peso teórico: 862 Kg. / Aleación: 6063 / Perímetro: 380 mm / Anodizado mínimo: 15 micras Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V∅

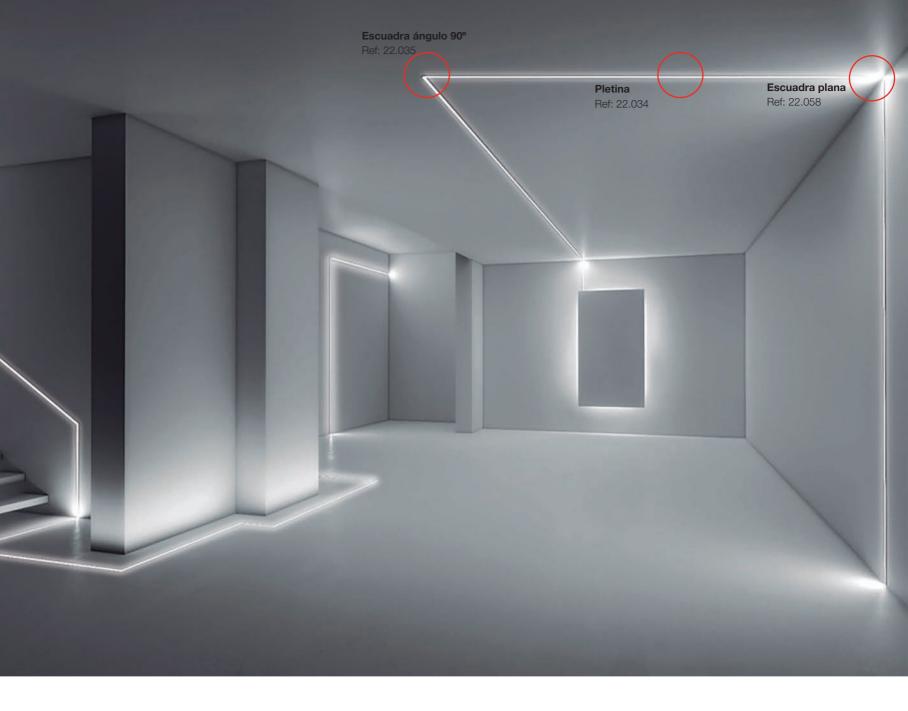



Escuadra ángulo 90°

22.035 aluminio juego 2 und



Pletina 22.034 aluminio



Escuadra plana

22.058 aluminio juego 2 und





Patente Europea Nº.: 13156605.1

juego 2 und