

# led profile by Luz Negra

led profile serie PROFESIONAL de empotrar fabricado en aluminio de alta pureza, anodizado en plata, lacado en blanco y negro texturado. Su bandeja interna donde alojamos el led y la fuente de alimentación permite extraerse frontalmente para un fácil mantenimiento. Permite alojar los drivers en su interior. Difusor blanco glaseado sistema "easy-ON" que transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad. Disponible también difusor microprisma transparente y glaseado que mejora el deslumbramiento y el nivel de UGR. Perfil y difusor disponibles en barras de 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones.

**Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.**

## MOSCÚ MAGNUM



IP65



### Perfil de aluminio

14.004	anodizado plata	6 m
14.005	lacado negro	6 m
14.006	lacado blanco	6 m



### Bandeja interna

14.007	lacado blanco	6m
14.042	lacado negro	6m



### Difusor de policarbonato "easy-ON"

18.074	glaseado	6 m
18.075	microprisma transparente	6 m
18.076	microprisma glaseado	6 m



### Tapas de aluminio

19.192	anodizado plata
19.193	lacado blanco
19.194	lacado negro

Espacio para alojar pletina de unión o escuadra interior 90°



### Reflector con óptica de 4 módulos

46.046	de 50° en blanco
46.047	de 50° en negro
46.048	de 80° en blanco
46.049	de 80° en negro

### Reflector con óptica de 7 módulos

46.050	de 50° en blanco
46.051	de 50° en negro
46.052	de 80° en blanco
46.053	de 80° en negro




### Cable de seguridad

22.039	acero	18 cm
--------	-------	-------



### Grapa de fijación

20.044	acero
--------	-------

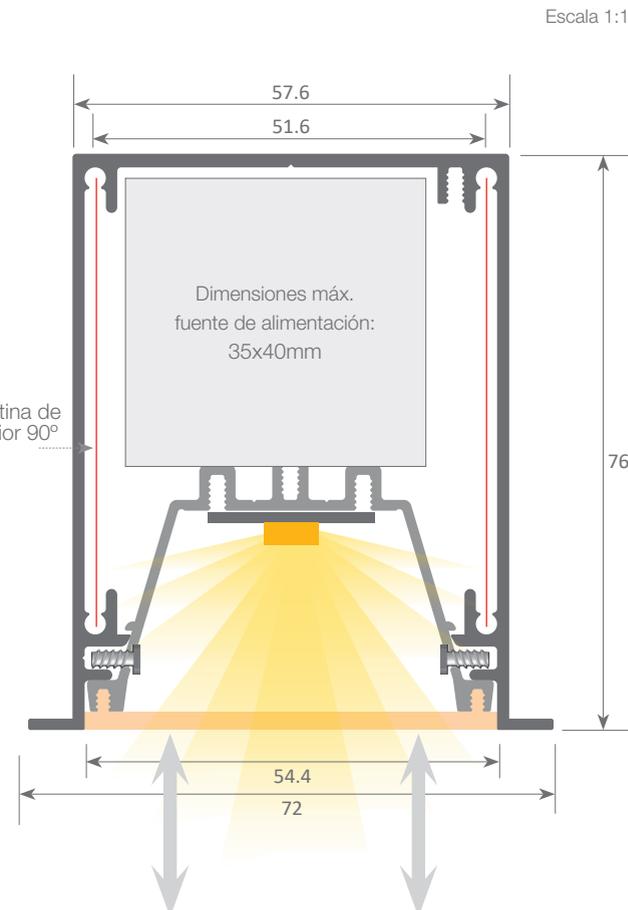

Sistema con bandeja frontal extraíble que permite un fácil acceso a la tira de led y fuente de alimentación, permitiendo así un mantenimiento muy rápido y sencillo de la instalación eléctrica.



Patente Europea  
Nº.: 13156605.1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Peso teórico: 1.666 Kg. / Aleación: 6063 / Perímetro: 535 mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0



**Escuadra ángulo 90°**  
22.037



**Escuadra plana**  
22.059



**Escuadra plana**  
22.059 aluminio

juego 2 und



**Escuadra ángulo 90°**  
22.037 aluminio

juego 2 und



**Pletina**  
22.038 aluminio

juego 2 und