

# led profile by Luz Negra

led profile d'encastrement série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté, disponible anodisé argent et laqué en blanc ou noir texturé. Son plateau interne, où s'allogent la led et les drivers, se retire frontalement pour une maintenance facile.

Diffuseur blanc glacé avec système "easy-ON" qui transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits où l'humidité est élevée. Disponible également avec diffuseur microprismatique transparent et glacé, qui améliore l'éblouissement et le niveau UGR. Profil et diffuseur disponibles en barres de 6 mètres pour réaliser de longues installations sans joints ni unions.

**Garantie de 10 ans sur profil et 4 ans sur diffuseurs.**

## MOSCU MAGNUM



IP65



### Profil en aluminium

14.004	anodisé argent	6 m
14.005	laqué noir	6 m
14.006	laqué blanc	6 m



### Plateau interne

14.007	laqué blanc	6m
14.042	laqué noir	6m



### Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.074	glacé	6 m
18.075	microprismatique transparent	6 m
18.076	microprismatique glacé	6 m



### Embout en aluminium

19.192	anodisé argent
19.193	laqué blanc
19.194	laqué noir

Espace pour loger la platine de jonction ou l'angle interne de 90°



### Réflecteur avec optique de 4 modules

46.046	de 50° en blanc
46.047	de 50° en noir
46.048	de 80° en blanc
46.049	de 80° en noir

### Réflecteur avec optique de 7 modules

46.050	de 50° en blanc
46.051	de 50° en noir
46.052	de 80° en blanc
46.053	de 80° en noir



### Câble de sécurité


22.039	acier	18 cm
--------	-------	-------



### Support de fixation

20.044	acier
--------	-------

Échelle 1:1

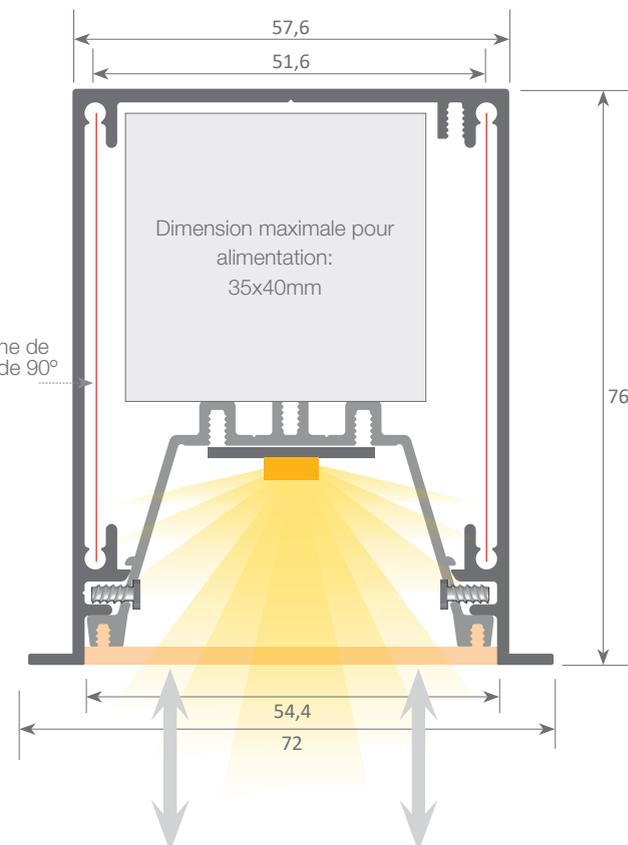

Système avec plateau frontal amovible qui permet un accès facile à la bande led et à l'alimentation, permettant ainsi une maintenance très rapide et facile de l'installation électrique.



Brevet européen  
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Poids théorique: 1,666kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 535mm / Anodisation minimum: 15 microns  
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0



**Équerre angle 90°**  
22.037



**Équerre plate**  
22.059



**Équerre plate**  
22.059 aluminium

jeu de 2 unités



**Équerre angle 90°**  
22.037 aluminium

jeu de 2 unités



**Platine d'union**  
22.038 aluminium

jeu de 2 unités