

led profile d'encastrement série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de grande pureté et laqué blanc. Diffuseur disponible en blanc opale.



Ce profil permet d'utiliser un ruban flexible non supérieur à 20W/m. Nous recommandons l'utilisation de rubans led ecoled Élite.

Profil et diffuseur disponibles en barres de 2 mètres.

Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.



Échelle 1:1

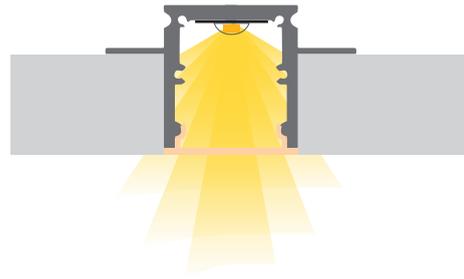


Profil en aluminium
08.005 laqué blanc 2m



Embout aluminium
19.134 blanc non perforé



Diffuseur en polycarbonate
18.057 opalin 2m

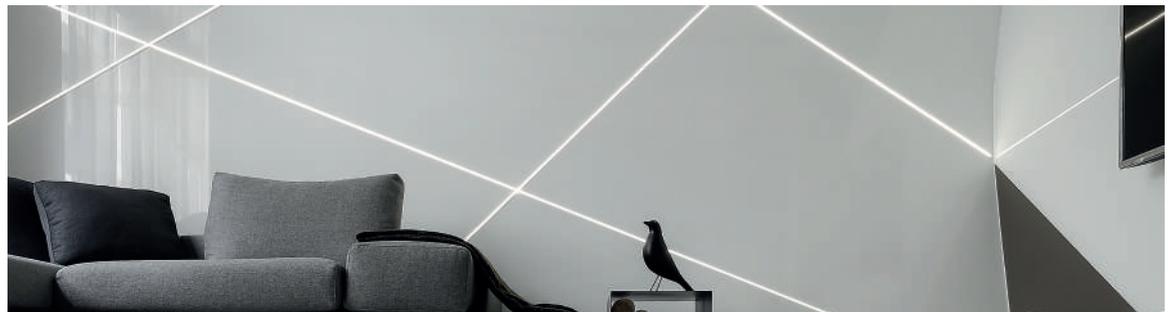

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / Anodisation minimum: 15 microns / Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: méthacrylate (résistance aux UV plus élevée)