VISBY

Série led profile PROFESSIONNELLE pour surfaces et suspentes. Fabriqué en polycarbonate blanc, ce profil est idéal pour applications en surface, par exemple, les luminaires suspendus au plafond, les luminaires au sol ou au murs et similaires.
Apte pour des rubans led de 15mm de large maximum et une puissance jusque 20W/m.
Nous recommendons l'utilisation du diffuseur glacé et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.
Garantie 2 ans.

Échelle 1:1

Échelle 1:2

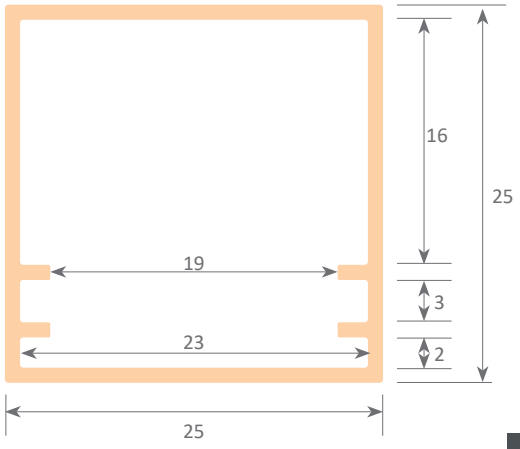

Profil en polycarbonate
02.031 opalin blanc 3m

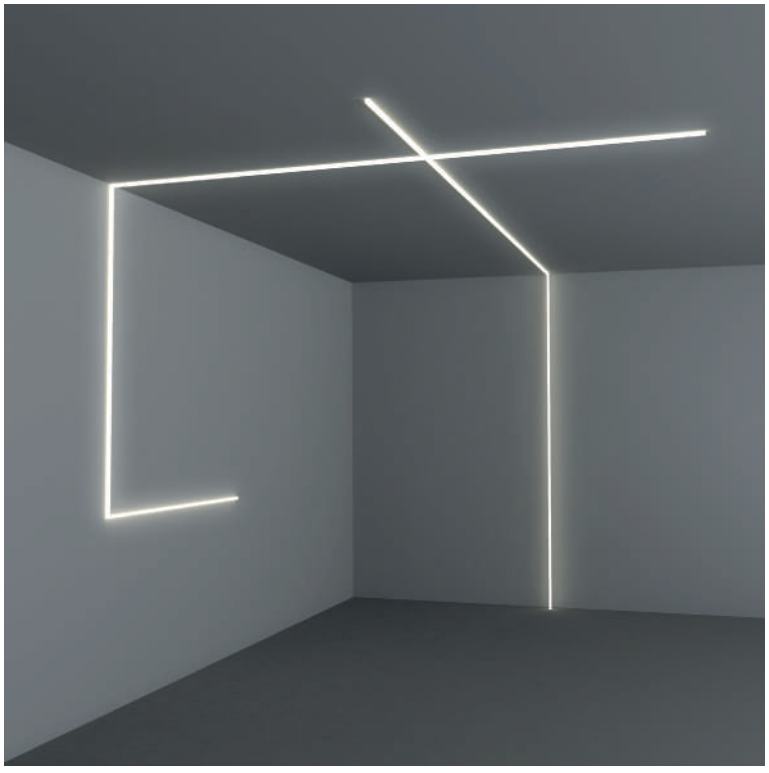

Platine
22.189 aluminium brut 3m

Embout
19.225 non perforé

CE

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0.135kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 100mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: méthacrylate (résistance aux UV plus élevée)