

led profile série PROFESSIONNELLE d'encastrement de 7,5mm de profondeur, fabriqué en aluminium de grande pureté anodisé argent, noir et et laque blanche texturée. Idéal pour applications d'encastrement aux meubles, étagères et similaires, pour lesquelles il est précis un profil minimaliste de dimensions réduites.


Son diffuseur (disponible en 8 finitions différentes) avec système "easy-ON" transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, très utile aux endroits où l'humidité est élevée, comme les cuisines, salle de bains, gymnases, spas, chambres froides, réfrigérateurs et semblables.

Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres, qui permettent de faire de longues installations sans joints ni unions. Apte pour bandes led jusque 12mm et non supérieures à 15W/m quand il est encastré dans le bois, faute de ventiler.

Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.

**Garantie de 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs.**

Échelle 1:1

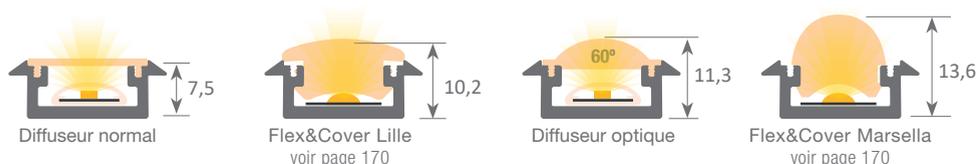

En appliquant le diffusant lentille sur le profil Frankfurt, avec la bande flexible de led nous obtenons un halo de lumière de 60°.



## Profil en aluminium

03.001	anodisé argent	2m
03.002	anodisé noir	2m
03.015	laqué blanc*	2m
03.003	anodisé argent	6m
03.004	anodisé noir	6m
03.014	laqué blanc*	6m

\* Ce profilé laqué blanc n'est pas compatible avec les diffuseurs easy-ON.



## Tapas de plástico

19.048	gris non perforé
19.049	noir non perforé
19.463	blanc non perforé

\* Embouts compatibles avec led profile Milano



## Embout en plastique


19.050	gris pour optique
--------	-------------------



# FRANKFURT



IP65

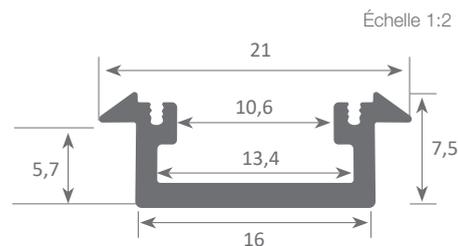

Échelle 1:2



## Fixation

20.001	acier inox
20.002	acier bruni




## Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.001	transparent	2m
18.002	opalin	2m
18.003	glacé	2m
18.004	transparent	6m
18.005	opalin	6m
18.006	glacé	6m
18.134	glacé	60m



## Diffuseur Black&White "easy-ON"

18.007	Black&White	2m
18.008	gris opaque	2m
18.009	Black&White	6m



## Diffuseur en polycarbonate

18.140	glacé	2m
18.139	glacé	6m

Compatible avec les profilés en blanc



## Équerre angle 90°

22.001	fer (52x13mm)
--------	---------------



## Diffuseur en méthacrylate UV "easy-ON"

18.179	glacé	2m
18.178	glacé	6m



Brevet européen  
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Poids théorique: 0.138kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 77mm / Anodisation minimum: 15 microns  
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0