

BERLÍN



IP65

led profile serie PROFESIONAL de empotrar, fabricado en aluminio de alta pureza anodizado en plata, negro y lacado en blanco texturado. Ideal para aplicaciones de empotrar en muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil que no marque el punto de led.

Su difusor (disponible en 8 acabados diferentes) sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad como en cocinas, baños, gimnasios, spas, cámaras frigoríficas, neveras y similares.

Perfil y difusores disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 20W/m cuando está empotrado en madera por no poder ventilar.

Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.

Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.

Escala 1:1

Al aplicar el difusor lente en el perfil Berlín junto con la tira flexible led conseguimos un haz de luz de 30°.



Perfil de aluminio

04.001	anodizado plata	2m
04.002	anodizado negro	2m
04.023	lacado blanco*	2m
04.003	anodizado plata	6m
04.004	anodizado negro	6m
04.022	lacado blanco*	6m

* Este perfil lacado en blanco no es compatible con los difusores easy-ON.



Tapas de plástico

19.055	gris sin agujero
19.056	negro sin agujero
19.459	blanco sin agujero

* Tapas compatibles con led profile Roma




Tapas de plástico

19.057	gris para lente
19.058	negro para lente
19.472	blanco para lente



Escala 1:2

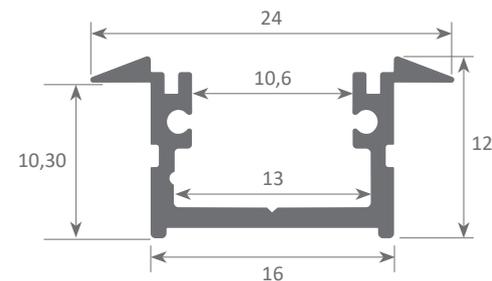

Grapa

20.007	acero cromado
20.008	acabado en óxido negro



Grapa de encastre

20.003	acero cromado
--------	---------------

(no incluye grapa)




Difusor policarbonato "easy-ON"

18.001	transparente	2m
18.002	opal	2m
18.003	glaseado	2m
18.004	transparente	6m
18.005	opal	6m
18.006	glaseado	6m
18.134	glaseado	60m



Difusor Black&White "easy-ON"

18.007	Black&White	2m
18.008	gris opaco	2m
18.009	Black&White	6m



Difusor policarbonato

18.140	glaseado	2m
18.139	glaseado	6m

Compatible con los perfiles en blanco

Difusor policarbonato "easy-ON"

18.136	microprisma	2m
18.135	microprisma	6m



Difusor metacrilato UV "easy-ON"

18.179	glaseado	2m
18.178	glaseado	6m



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Peso teórico: 0.167kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 108mm / Anodizado mínimo: 15 micras
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0