


led profile d'encastrement série BASIC fabriqué en aluminium de haute pureté, disponible en brut, anodisé argent, laqué noir ou laqué blanc (possibilité de finitions différentes sous demande). Idéal pour applications d'encastrement aux meubles, étagères et semblables, pour lesquelles il est nécessaire un profil qui ne marque pas le point lumineux.

Apte pour rubans led jusque 14mm de large et non supérieurs à 16W/m. Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.

Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.



Échelle 1:2

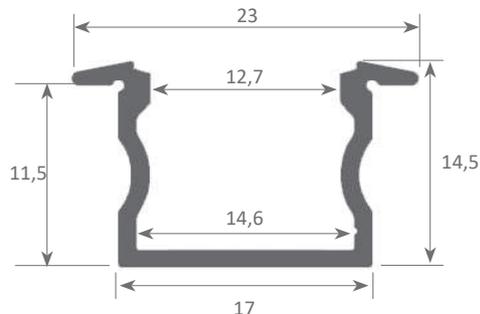

Échelle 1:1



Profil en aluminium

04.009	anodisé argent	2m
04.010	laqué blanc	2m
04.011	brut	2m
04.021	laqué noir	2m
04.012	anodisé argent	6m
04.013	laqué blanc	6m
04.014	brut	6m
04.020	laqué noir	6m



Embout en plastique

19.061	blanc perforé
19.062	blanc non perforé
19.063	gris perforé
19.064	gris non perforé
19.443	noir perforé
19.443	noir non perforé



Fixation

20.005	plastique transparent
--------	-----------------------



Polycarbonate cover

18.146	frosted	2m
18.148	opal	2m
18.152	transparent	2m
18.145	frosted	6m
18.147	opal	6m
18.151	transparent	6m



Methacrylate cover

18.014	transparent	2m
18.015	frosted	2m
18.016	transparent	6m
18.017	frosted	6m



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Poids théorique: 0.176kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 105mm / Anodisation minimum: 15 microns
 Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: méthacrylate (résistance aux UV plus élevée)