

led profile by Luz Negra

Profilé led série PROFESIONAL pour usage intérieur, en aluminium de haute pureté et anodisé argent. Idéal pour les applications au sol dans les couloirs, les escaliers, les salles de bains, les cinémas, etc. Son système de diffusion « easy-ON » confère un indice de protection IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil. Il est très utile dans les lieux à forte humidité et très résistant, ce qui lui permet d'être piétiné par des personnes sans risque de casse. Les profilés et les diffuseurs sont disponibles en barres de 2 et 6 mètres, ce qui permet de réaliser des installations de grande longueur sans avoir recours à des joints ou à des raccords. Convient aux bandes de LED d'une largeur maximale de 11 mm et d'une puissance ne dépassant pas 20 W/m. En cas d'utilisation dans des endroits très humides, il est recommandé de remplir le profilé de silicone afin d'obtenir un indice de protection IP67.


DUBLIN



IP65



Échelle 1:2

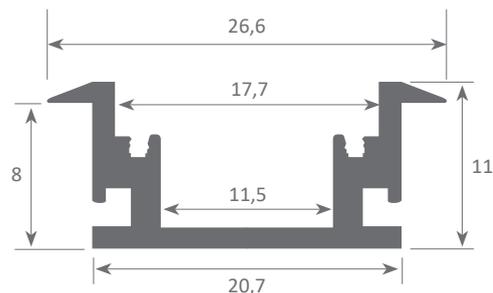

Échelle 1:1



Profil en aluminium

07.001 anodisé argent 2m
07.002 anodisé argent 6m



Embout

19.116 aluminium
19.465 aluminium perforé



Diffuseur en polycarbonate IK10 easy-On

18.183 glacé 2m
18.182 glacé 6m

*Pour clipser correctement le diffuseur sur le profilé, il est nécessaire d'utiliser un marteau en nylon.



Silicona para estancar

22.138 opal 45gr
22.140 transparent 45gr
22.139 opal 300gr
22.141 transparent 300gr



Brevet européen
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,233kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 111mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0