

BAJA LUMINOSIDAD

Ref: 30.088	2800K
Ref: 30.089	Azul
Ref: 30.090	Rojo
Ref: 30.091	Verde
Ref: 30.092	Ámbar

Tira flexible serie "BASIC"




IP65 con 60 leds/metro 3528SMD.

PCB 10mm


Uso diario máximo recomendado: 12h

Conexión máxima en circuito abierto: 7.5m

Conexión máxima en circuito cerrado: 15m

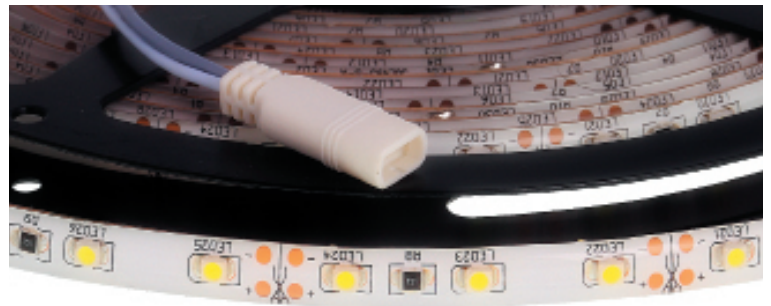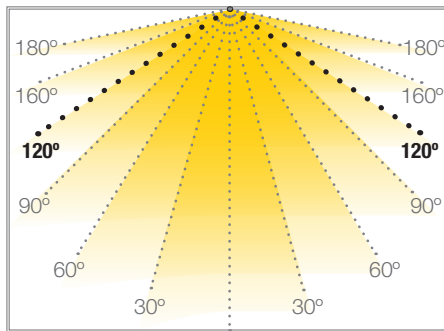

Potencia (W)	4.8W/m
Voltaje (V)	12V
Tipo Led	SMD3528
Lumens (2800K)	377 Lm/m
Lumens (Azul)	61 Lm/m
Lumens (Rojo)	46 Lm/m
Lumens (Verde)	240 Lm/m
Lumens (Ámbar)	53 Lm/m
CRI	>85
Emisión de luz	120°
Estanqueidad (IP)	IP65
Nº leds/m	60
Medidas	5000x10x4mm
Cortable	cada 50mm
PCB	10mm
Temperatura trabajo	-20°C / +40°C
Apto para	interior/exterior
Embalaje	1 rollo/5m
Garantía	2 años

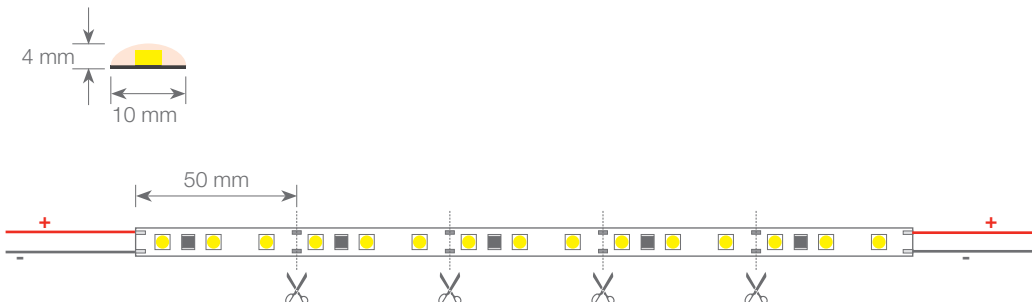

Aprobado por: 

BARCELONA
C/ Carles Buhigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598

MADRID
C/ Adaptación, 27
28906 Getafe
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585