

Conector atornillable


Ref: 42.007

Características:

- Kit de conexión a alimentación estanco para tira flexible estanca sin soldadura.
- El pack incluye:
 - ✓ 1ud - Conector atornillable
 - ✓ 1ud - Tapa final
 - ✓ 1ud - Tapa para alimentación
 - ✓ 2ud - Tornillos
- Usar silicona transparente 22.140 (no incluida).
- Compatibles con las tiras de led ecoled Infinity, Ghsot profile, Rubí PRO, Ibiza, COB IP67, Vizcaya, Canovelles.




Componentes del pack

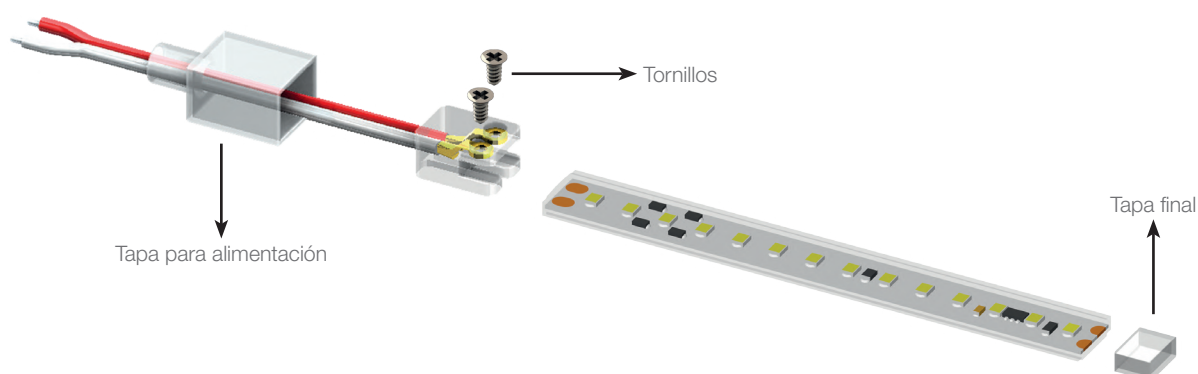


Instrucciones de montaje

1. Cortar por la línea más a la izquierda del tramo que vayamos a utilizar (no cortaremos nunca por la línea central). Esto implica sacrificar el tramo de 10cm anterior, pero si no se hace así y cortamos por la línea central, al aplicar el conector los tornillos no quedarán en el centro de los pads de soldadura y pueden provocar un cortocircuito quemando toda la tira.

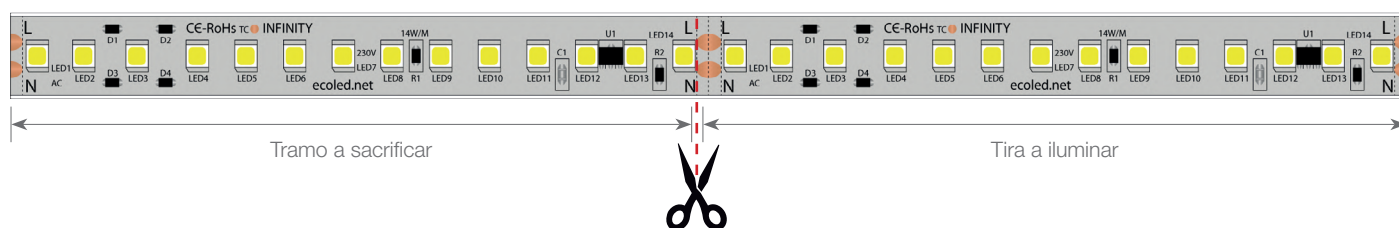


2. Introducir los cables de alimentación al conector.

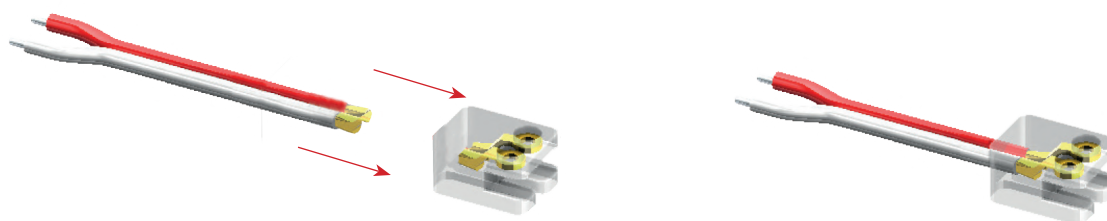



Conector atornillable

Instrucciones de montaje


3. Introducimos la tira de led al conector

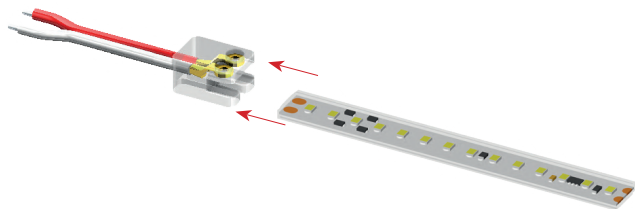

4. Una vez puesta la tira de led, atornillamos los tornillos para que la tira quede bien fijada.

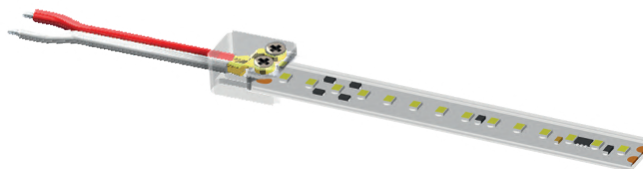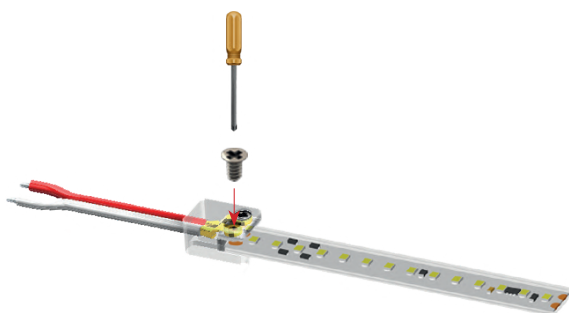

5. Cuando los tornillos ya están bien fijados al conector, procederemos a poner la tapa para de alimentación para tapar el conector. Una vez puesta, cogeremos la silicona transparente ref: 22.140 y la introduciremos dentro de la tapa para que quede sellada.

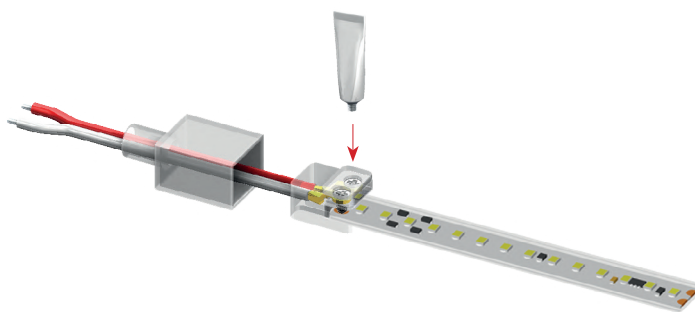

6. Una vez que se ha secado la silicona de la tapa de alimentación, haremos el mismo procedimiento con la tapa final.

