led profile serie PROFESIONAL para aplicaciones colgantes está fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco o negro texturado. La fuente de alimentación se puede alojar en el interior. Este perfil utiliza reflectores de 14 módulos y 2 tipos de ópticas diferentes de 30º o 65º ayudando al confort visual y garantizando un bajo UGR. Apto para tiras rígidas con un ancho máximo de 20mm diseñadas para el sistema óptico de 14 módulos.
Además, dispone de unas tapas ciegas en aluminio blanco o negro para colocar en los tramos finales de la luminaria y en aquellos tramos intermedios en los que no requiere iluminación. El perfil está disponible en longitudes de 3,6 metros.
Nous offrons une garantie de 5 ans sur les profilés.

MUNICH COMFORT

Profil en aluminium

16.045	laqué blanc	3,6m
16.046	laqué noir	3,6m

Embout métallique

19.473	laqué blanc	
19.474	laqué noir	

Réflecteur de 14 modules

46.072	blanc	280mm
46.073	noir	280mm

Couverture aveugle

19.496	laqué blanc	1m
19.497	laqué noir	1m



Couverture aveugle

19.475	laqué blanc	
19.476	laqué noir	

Optique de 14 modules

46.074	30º	280mm
46.075	65º	280mm

Échelle 1:1
(Dimensions en mm)

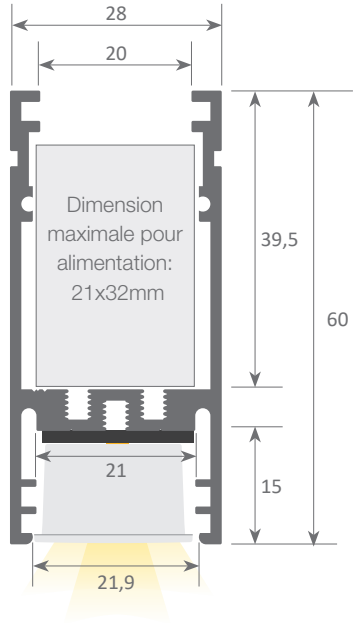

Kit de suspension

21.001	chromé	jeu de 2 unités
21.002	blanc	jeu de 2 unités
21.003	noir	jeu de 2 unités

Bande rigide

36.087	2700K	280mm
36.068	3000K	280mm
36.069	4000K	280mm

CE

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,860kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 388mm / Anodisation minimum: 15 microns / Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5