

Ref: 40.004

Características:

- Protección corto circuito: se recupera la alimentación automáticamente cuando se eliminan los fallos.
- Protección sobre corriente: se recupera la alimentación automáticamente cuando se eliminan los fallos.
- Protección sobre voltaje: no se recuperará la alimentación automáticamente cuando se eliminan los fallos.
- El producto se ha de volver a su situación actual después de on/off.



Salida	Potencia	36W
	Voltaje (V)	12V
	Carga mínima	0A
	Carga máxima	3.0A
	Amperaje	3A
	Regulación de línea	±5%
	Regulación de carga	±5%
	Ondulación y ruido (máx.)	120mVp-p
	Tiempo de retraso en encender	2 segundos máx. a 115Vac entrada y salida máx. carga.
	Tiempo de subida	40mS máx. a 115Vac entrada y salida máx. carga.
	Tiempo de aguante	5mS mín. a 115Vac entrada y salida máx. carga.
	Eficiencia	80% mín. a 100Vac entrada y salida máx.carga 83% mín. a 240Vac entrada y salida máx.carga
	Sobrecarga	15% máx. cuando alimentación en on/off.
Entrada	Voltaje nominal	100-240Vac
	Rango variante	90-264Vac
	Frecuencia nominal	50/60Hz
	Variación de frecuencia	47-63Hz
	Corriente entrada	1Amps máx. en cualquier voltaje entrada y nominal, DC salida carga nominal.
	Corriente inserción	3Amps máx. arranque frío a 240Vac entrada, con carga nominal y 25°C ambiente
	Corriente de pérdida	0.25mA máx a 240Vac entrada.
Medio Ambiente	Temp. funcionamiento	0°C a 40°C, carga completa, funcionamiento normal.
	Temp. almacenaje	-20°C a 85°C (en embalaje).
	Humedad relativa	5% (0°C) ~ 90% (40°C) RH, 72H, carga completa, funcionamiento normal.
	Grado de protección	IP20
Otros	Medidas	93.5x43.5x33mm
	Peso	180gr
	Embalaje	1 unidad
	Garantía	2 años



Dimensiones:

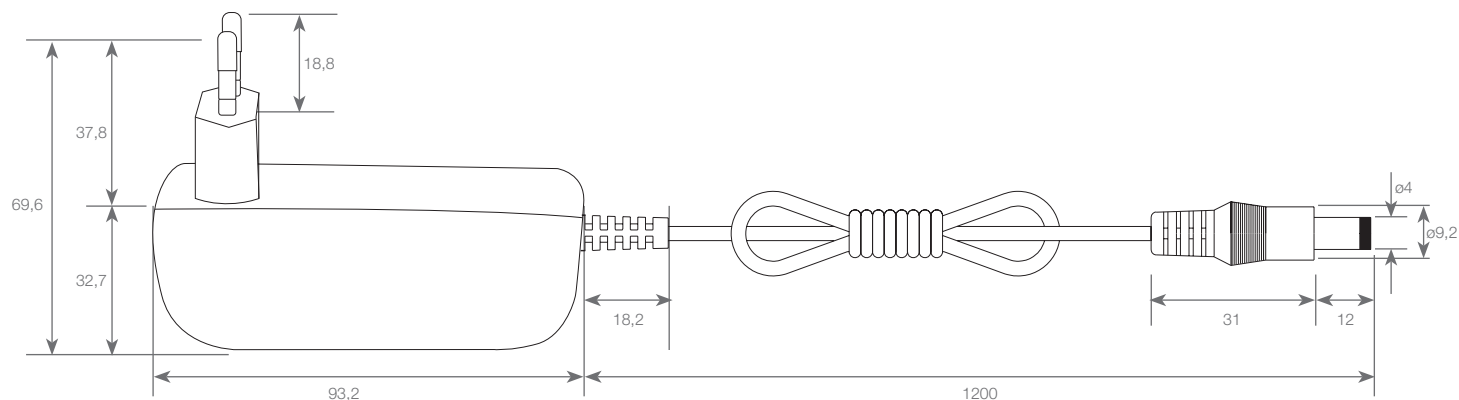


Diagrama:

