

Ref: 40.005

Características:

- Protecci3n corto circuito: se recupera la alimentaci3n autom3ticamente cuando se eliminan los fallos.
- Protecci3n sobre corriente: se recupera la alimentaci3n autom3ticamente cuando se eliminan los fallos.
- Protecci3n sobre voltaje: no se recuperar3 la alimentaci3n autom3ticamente cuando se eliminan los fallos.
- El producto se ha de volver a su situaci3n actual despu3s de on/off.



Salida	Potencia	36W
	Voltaje (V)	24V
	Carga m3nima	0A
	Carga m3xima	1,5A
	Amperaje	1,5A
	Regulaci3n de l3nea	±5%
	Regulaci3n de carga	±5%
	Ondulaci3n y ruido (m3x.)	120mVp-p
	Tiempo de retraso en encender	2 segundos m3x. a 115Vac entrada y salida m3x. carga.
	Tiempo de subida	40mS m3x. a 115Vac entrada y salida m3x. carga.
	Tiempo de aguante	5mS m3n. a 115Vac entrada y salida m3x. carga.
	Eficiencia	80% m3n. a 100Vac entrada y salida m3x.carga 83% m3n. a 240Vac entrada y salida m3x.carga
	Sobrecarga	15% m3x. cuando alimentaci3n en on/off.
Entrada	Voltaje nominal	100-240Vac
	Rango variante	90-264Vac
	Frecuencia nominal	50/60Hz
	Variaci3n de frecuencia	47-63Hz
	Corriente entrada	1Amps m3x. en cualquier voltaje entrada y nominal, DC salida carga nominal.
	Corriente inserci3n	1,5Amps m3x. arranque frio a 240Vac entrada, con carga nominal y 25°C ambiente
	Corriente de p3rdida	0.25mA m3x a 240Vac entrada.
Medio Ambiente	Temp. funcionamiento	0°C a 40°C, carga completa, funcionamiento normal.
	Temp. almacenaje	-20°C a 85°C (en embalaje).
	Humedad relativa	5% (0°C) ~ 90% (40°C) RH, 72H, carga completa, funcionamiento normal.
	Grado de protecci3n	IP20
Otros	Medidas	93.5x43.5x33mm
	Peso	180gr
	Embalaje	1 unidad
	Garant3a	2 a3os



Dimensiones:

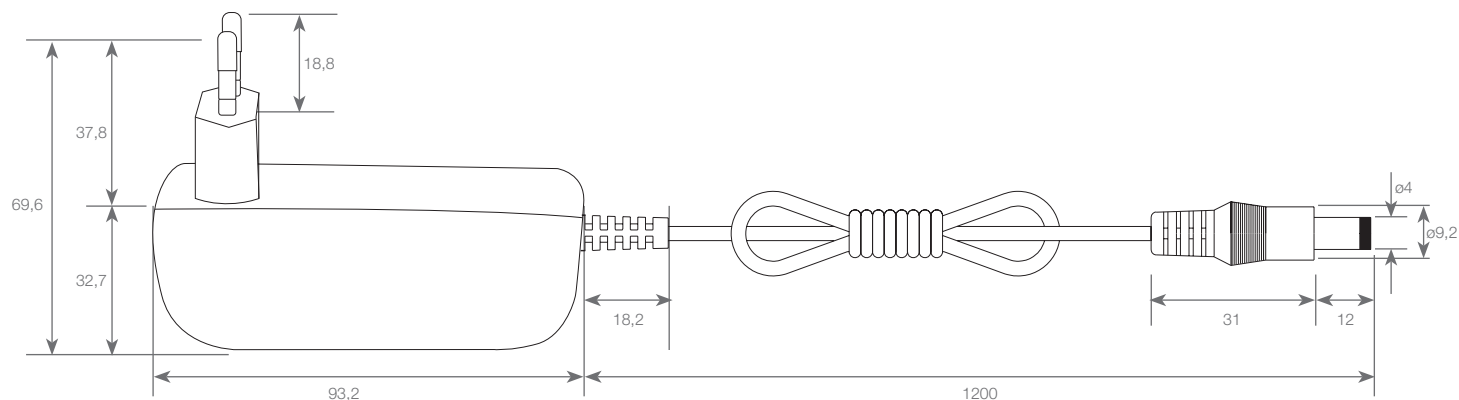


Diagrama:

