

Ref: 40.027

Características:

- Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobrevoltaje / sobrecalentamiento
- Refrigeraci3n por convecci3n de aire libre
- Rango de entrada de AC universal
- Grado de protecci3n: IP67
- Protecci3n de clase II
- Diseo de voltaje constante



Características eléctricas	Potencia (W)	24W
	Voltaje (V)	12V
	Rango de corriente (A)	0~2A
Especificaciones de entrada	Rango de voltaje	90-264Vac
	Rango de frecuencia	47Hz - 63Hz
	Eficiencia	83%
	Corriente AC	0,55A / 115VAC, 0,3A / 230VAC
	Corriente de irrupci3n	15A / 230VAC; T _{WIDTH} = 390µs
Especificaciones de salida	Corriente de fuga m3xima	0,25mA / 240VAC
	Corriente nominal	2A
	Regulaci3n de l3nea	±1%
	Regulaci3n de carga	±2%
	Tolerancia	±3%
	Ondulaci3n y ruido	200mV
	Configuraci3n, tiempo de subida	800ms, 50ms / 230VAC carga completa
Protecci3n	Tiempo de espera	30ms / 230VAC carga completa
	Protecci3n de sobrecarga	Rango: 150% - 200% corriente nominal / Tipo: modo "hipo", recuperaci3n autom3tica.
	Protecci3n de sobrevoltaje	Max. 24V / Tipo: modo "hipo", recuperaci3n autom3tica.
	Protecci3n de corto circuito	Tipo: modo "hipo", recuperaci3n autom3tica.
Ambiente de trabajo	Protecci3n de sobrecalentamiento	140°C±10°C / Tipo: cierre del voltaje de salida. Despu3s de que baje la temperatura, vuelva a encenderlo para recuperarlo.
	Temperatura de trabajo	-30°C - 70°C (consulte la curva de reducci3n de potencia), ta: 50°C; tc: 80°C
	Humedad de trabajo	20 - 90% (sin condensaci3n)
	Temperatura y humedad de almacenamiento	-40°C - 80°C, 10 - 95% RH sin condensaci3n
	Coefficiente de temperatura	± 0.03% / °C (0°C - 50°C)
Otros	Vibraci3n	10 - 500Hz, 2G, 10min/ciclo, periodo de 60min. largo de los ejes X, Y, Z
	Dimensiones	140x32x25mm
	Peso	0,19Kg
	Garantía	5 aõos



Informaci3n de seguridad y montaje

Est3ndares aplicados:

- EN 61347-1
- EN 61347-2-13
- EN 55024
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 61547
- EN 61000-4-2
- EN 61000-4-3
- EN 61000-4-4
- EN 61000-4-5
- EN 61000-4-6
- EN 61000-4-8
- EN 61000-4-11
- EN 55015

Medidas:



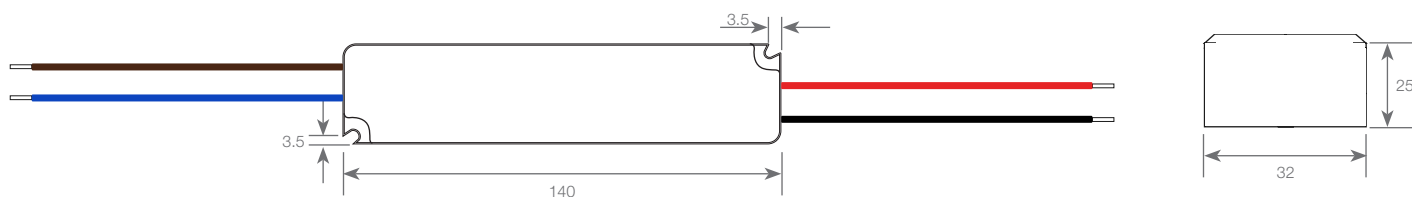


Diagrama:

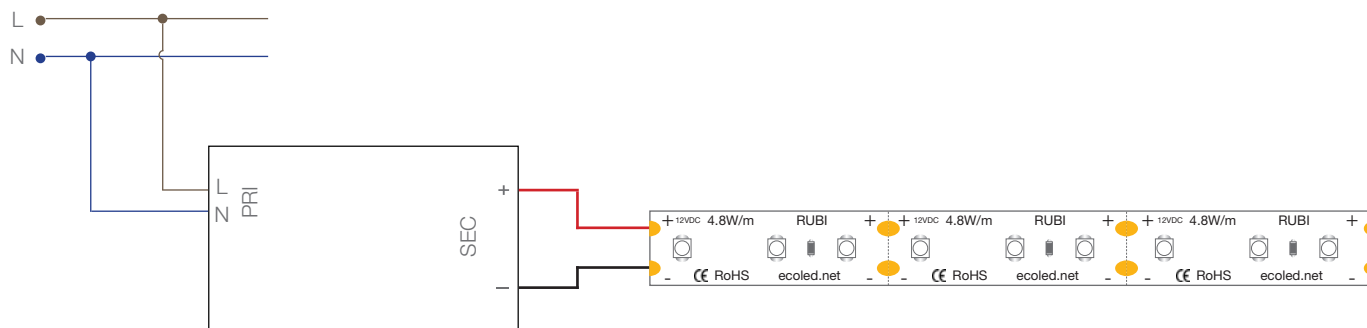


Gráficos:

Curva de reducci3n

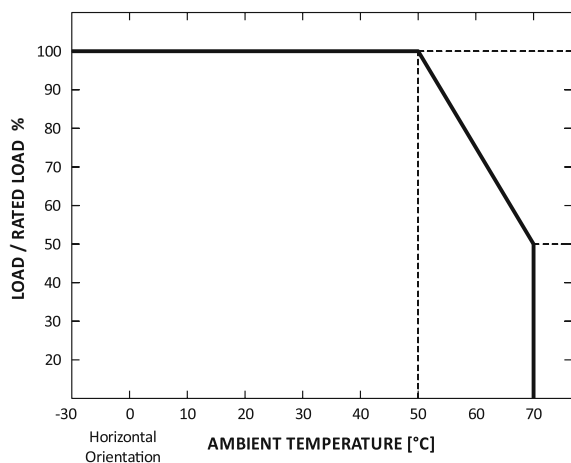

Característica estática

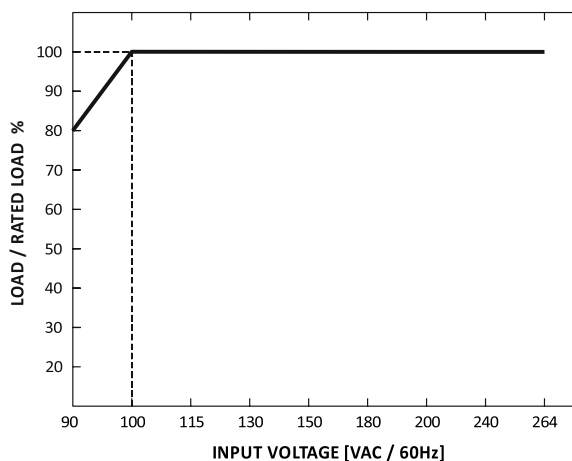

Vida útil UV Curva de temperatura ambiente

