

42.145 cable manguera redonda 3x0,75mm - blanco (rollo de 100m)
/ round hose cable 3x0.75mm - white (100m roll)




DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cable redondo H03VV-F con conductor de cobre electrolítico flexible con aislamiento y cubierta exterior de PVC.
H03VV-F round cable with flexible electrolytic copper conductor with PVC insulation and outer sheath.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Conductor / Conductor ①	Cobre electrolítico flexible, Clase V / Flexible electrolytic copper, Class V	s/ EN 60228
Aislamiento / Insulation ②	PVC tipo TI-2 / PVC type TI-2	s/ EN 50363-3
Identificación / Identification	Azul, marrón, verde-amarillo / Blue, brown, green-yellow	
Cubierta exterior / Outer jacket ③	PVC tipo TM-2 / PVC type TM-2	s/ EN 50363-4-1
Color / Colour	Blanco / White	

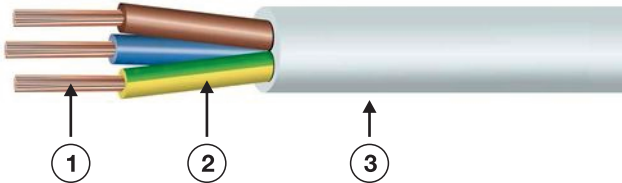

Tensión nominal / Rated voltage	300/300 V	
Tensión de prueba / Test voltage	2000 V	
Temperatura de servicio / Operating temperature	-15 a +70 °C	
No propagación de la llama / No flame propagation	cumple / complies	s/ IEC 60332-1-2
Clase reacción al fuego / Reaction to fire class	Eca	s/ EN 50575:2014 + A1:2016
Sustancias peligrosas / Hazardous substances	NPD	

DATOS Y DIMENSIONES / DATA AND DIMENSIONS

Sección / Section mm²	Resistencia / Resistance Ω/km at 20°C	Diámetro exterior / Diameter outside (mm)	Peso / Weight Kg/km	Clase / Class
3x0.75	26	Ø5,48	49	Eca

