

Led profile Amara

Características / Features / Caractéristiques:


- Este perfil es ideal para aplicaciones en techos con poca profundidad por su altura de tan solo 25mm. / This profile is ideal for applications in shallow ceilings due to its height of only 25mm. / Ce profilé est idéal pour les applications dans les plafonds peu profonds grâce à sa hauteur de seulement 25 mm.
- Su diseño técnico ha sido realizado para aportar un mayor rendimiento lumínico y aprovechamiento de la luz. / Its technical design has been developed to provide a higher light output and light efficiency. / Sa conception technique a été développée pour fournir un rendement lumineux plus élevé et l'utilisation de la lumière.
- Apto para tiras led con un ancho máximo de 24mm y una potencia no superior a 40W/m. / Suitable for LED strips with a maximum width of 24mm and a power not exceeding 40W/m. / Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 24 mm et d'une puissance ne dépassant pas 40 W/m.
- Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores. / We offer a 10-year guarantee on profiles and a 4-year guarantee on diffusers. / Nous offrons une garantie de 10 ans sur les profilés et de 4 ans sur les diffuseurs.



Referencia / Reference / Référence


- 14.046 Led profile Amara lacado en blanco texturado (l=6m)
 Led profile Amara lacquered textured white (l=6m)
 Led profile Amara laqué blanc texturé (l=6m)
- 14.047 Led profile Amara lacado en negro texturado (l=6m)
 Led profile Amara lacquered textured black (l=6m)
 Led profile Amara laqué noir texturé (l=6m)

Acabado / Finish / Finition





Escala 1:1 / Scale 1:1 / Échelle 1:1

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

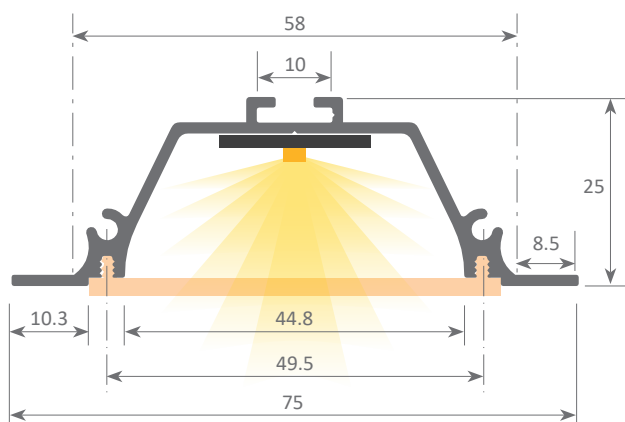


Escala 1:2 / Scale 1:2 / Échelle 1:2

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

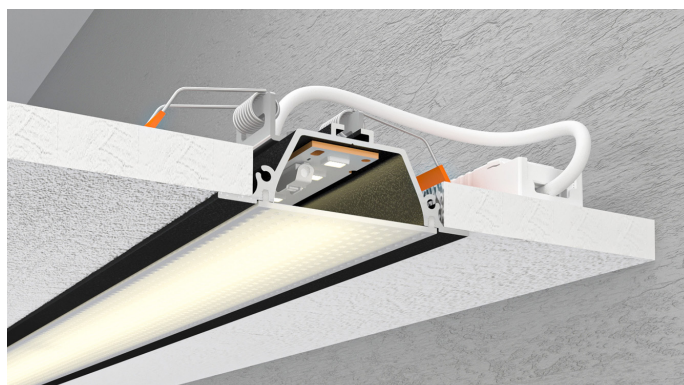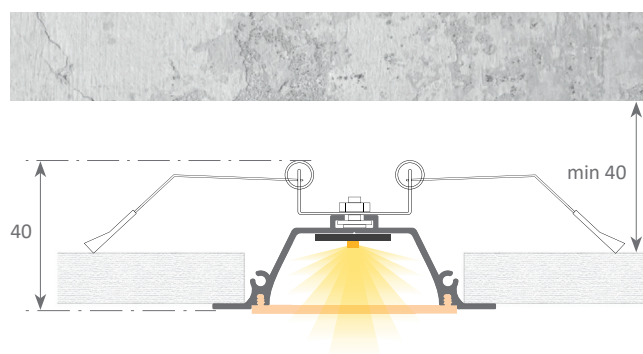

Dimensiones agujero de encastre / Dimensions recessing hole /
 Dimensions trou pour encastrer

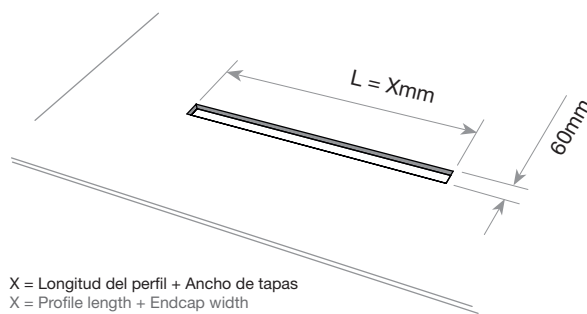

X = Longitud del perfil + Ancho de tapas
 X = Profile length + Endcap width
 X = Longueur du profil + Largeur de l'embout

AI	Material / Material / Matériel	Aleación / Alloy / Alliage	Tratamiento / Treatment / Traitement	Pureza / Purity / Pureté	Perímetro / Perimeter / Périmètre	Peso Teórico / Theoretical weight / Poids théorique
Aluminio / Aluminium / Aluminium		6063	T-5	98.5%	258mm	0.548kg



led profile by Luz Negra

rev.1 2024 1/2

Led profile Amara


Accesorios compatibles / Compatible accessories / Accessoires compatibles



- 18.074 Difusor de policarbonato glaseado easy-ON IP65 (l=6m)
Frosted polycarbonate cover easy-ON IP65 (l=6m)
Diffuseur en polycarbonate glacé easy-ON IP65 (l=6m)
- 18.075 Difusor de policarbonato microprisma transparente easy-ON IP65 (l=6m)
Transparent polycarbonate microprism cover easy-ON IP65 (l=6m)
Diffuseur microprismatique transparent easy-ON IP65 (l=6m)
- 18.076 Difusor de policarbonato microprisma glaseado easy-ON IP65 (l=6m)
Frosted polycarbonate microprism cover easy-ON IP65 (l=6m)
Diffuseur microprismatique glacé easy-ON IP65 (l=6m)



- 19.501 Tapa de metal lacado en blanco texturado
White lacquered textured metal endcap
Embout en métal laqué blanc texturé
- 19.502 Tapa de metal lacado en negro texturado
Black lacquered textured metal endcap
Embout en métal laqué noir texturé

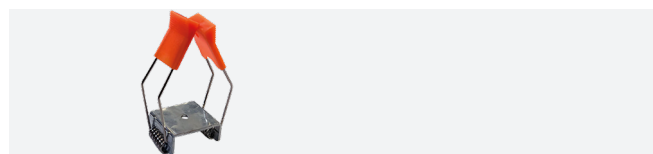

- 20.023 Soporte de fijación / Holding support /
Support de fixation

Ejemplo / Example / Exemple:

