

42.062 cable manguera redonda 3x1,5mm - negro (rollo de 100m)
/ round hose cable 3x1.5mm - black (100m roll)




DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cable redondo H05VV-F con conductor de cobre electrolítico flexible con aislamiento y cubierta exterior de PVC.
H05VV-F round cable with flexible electrolytic copper conductor with PVC insulation and outer sheath.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Conductor / Conductor ①	Cobre electrolítico flexible, Clase V / Flexible electrolytic copper, Class V	s/ EN 60228
Aislamiento / Insulation ②	PVC tipo TI-2 / PVC type TI-2	s/ EN 50363-3
Identificación / Identification	Azul, marrón, verde-amarillo / Blue, brown, green-yellow	
Cubierta exterior / Outer jacket ③	PVC tipo TM-2 / PVC type TM-2	s/ EN 50363-4-1
Color / Colour	Negro / Black	

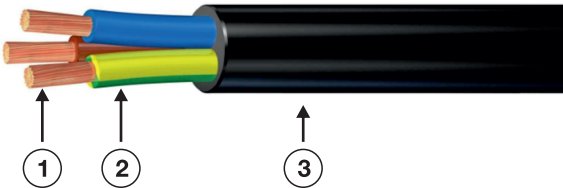

Tensión nominal / Rated voltage	300/500 V	
Tensión de prueba / Test voltage	2500 V	
Temperatura de servicio / Operating temperature	-15 a +70 °C	
No propagación de la llama / No flame propagation	cumple / complies	s/ IEC 60332-1-2
Clase reacción al fuego / Reaction to fire class	Eca	s/ EN 50575:2014 + A1:2016
Sustancias peligrosas / Hazardous substances	NPD	

DATOS Y DIMENSIONES / DATA AND DIMENSIONS

Sección / Section mm²	Resistencia / Resistance Ω/km at 20°C	Diámetro exterior / Diameter outside (mm)	Peso / Weight Kg/km	Clase / Class
3x1.5	13.3	Ø8,2	105,1	Eca

