

MEDIA LUMINOSIDAD

Ref: 32.075	6000K
Ref: 32.076	4000K
Ref: 32.077	3000K
Ref: 32.078	Azul
Ref: 32.079	Ámbar
Ref: 32.080	Rojo
Ref: 32.081	Verde

Tira flexible serie "PRO"

IP54 nanocoating con 60 leds/metro 2835SMD.

Requiere uso de led profile para disipación.

Cinta térmica disipadora incluida.

PCB 6mm




Uso diario máximo recomendado: 18h

Conexión máxima en circuito abierto: 2.5m

Conexión máxima en circuito cerrado: 5m


Vida útil: 50.000h*

*En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura externa ambiental de trabajo.

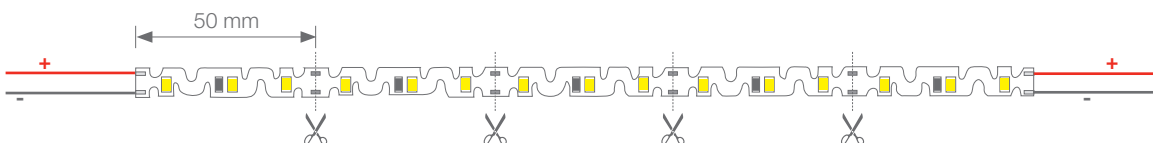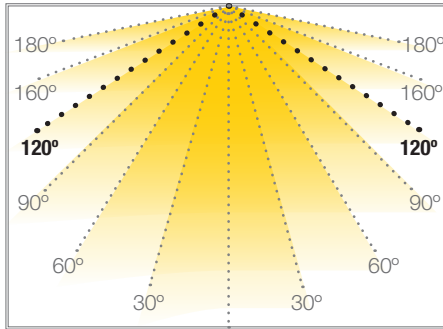

ÁVILA

TIRAS FLEXIBLES

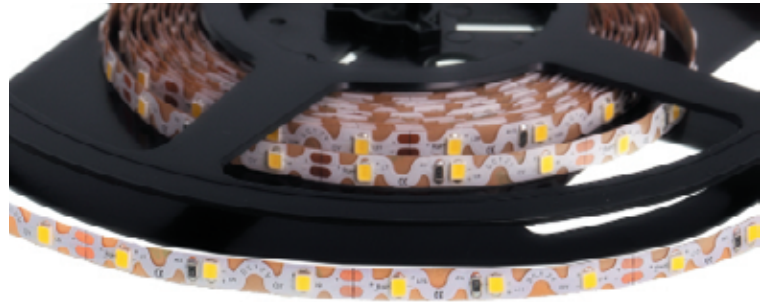

Potencia (W)	12W/m
Voltaje (V)	12V
Tipo Led	SMD2835
Lumens (6000K)	1071 Lm/m
Lumens (4000K)	1206 Lm/m
Lumens (3000K)	945 Lm/m
Lumens (Azul)	217 Lm/m
Lumens (Ámbar)	236 Lm/m
Lumens (Rojo)	365 Lm/m
Lumens (Verde)	744 Lm/m
CRI	>90
Emisión de luz	120°
Estanqueidad (IP)	IP54
Nº leds/m	60
Medidas	5000x6x3mm
Cortable	cada 50mm
PCB	6mm
Temperatura trabajo	-20°C / +40°C
Apto para	interior/exterior
Embalaje	1 rollo/5m
Garantía	3 años

Aprobado por: 