



Spotia Zoom


Instrucciones de montaje / Assembly instructions / Notice de montage

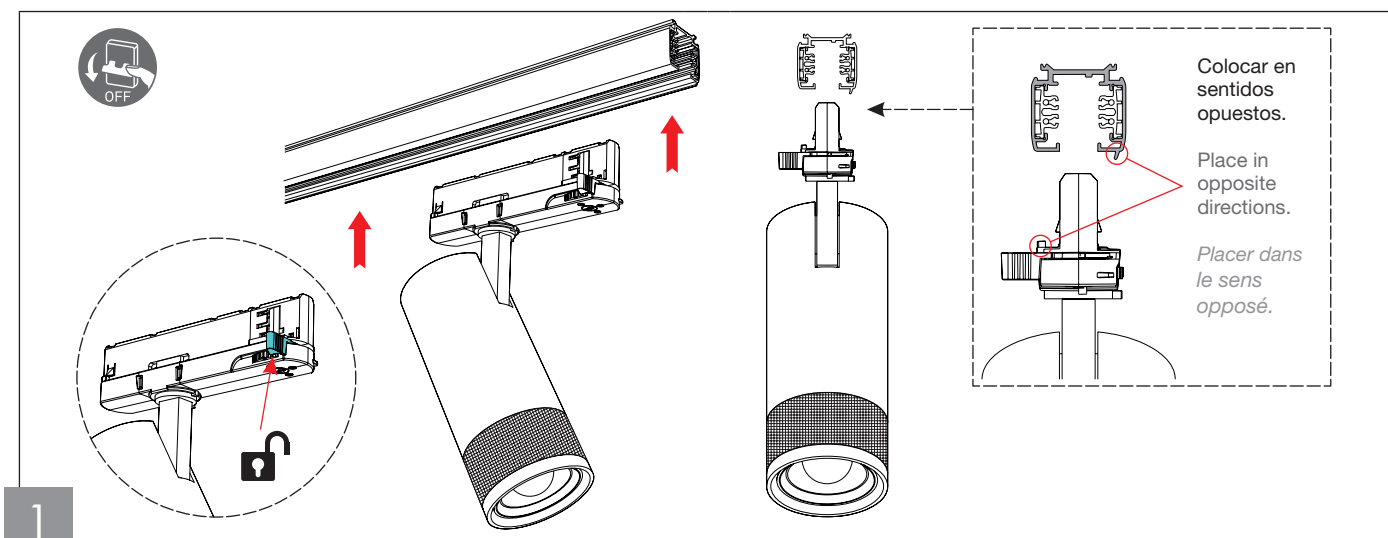

Desconectar la alimentación eléctrica antes de la instalación. Poner el selector del adaptador en 0 (Apagado / Desbloqueado). Colocar la luminaria en el carril en la posición correcta. / Disconnect the power supply before installation. Set the adapter switch to 0 (Off / Unlocked). Place the luminaire onto the track in the correct position. / Débrancher l'alimentation électrique avant l'installation. Mettre le sélecteur de l'adaptateur sur 0 (Arrêt / Déverrouillé). Placer le luminaire sur le rail dans la position correcte.

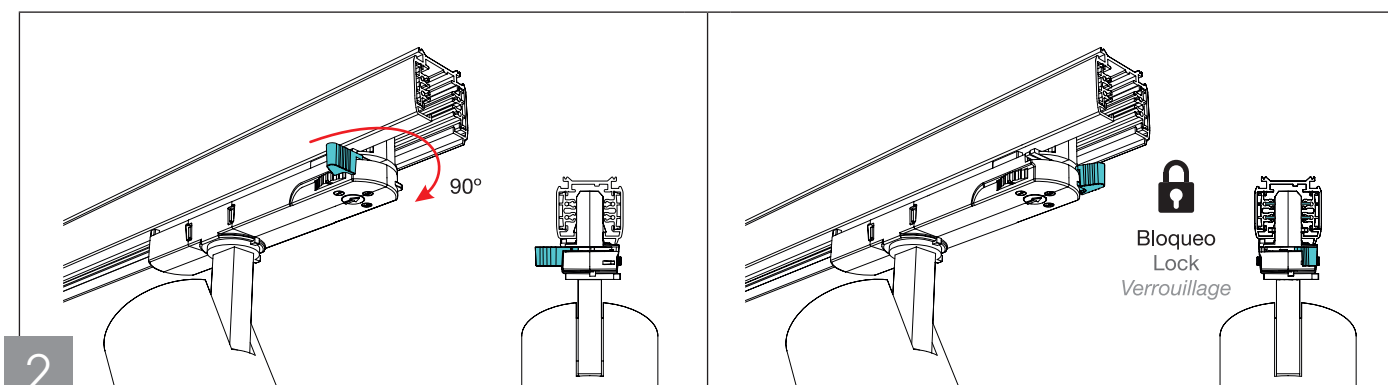

Colocar el adaptador en el carril en la posición que muestra la imagen y girar la pestaña a 90° para bloquear el adaptador en el carril. Place the adapter on the track in the position shown in the image and turn the latch 90° to lock the adapter onto the track. Placer l'adaptateur sur le rail dans la position indiquée sur l'image et tourner la languette à 90° pour verrouiller l'adaptateur sur le rail.

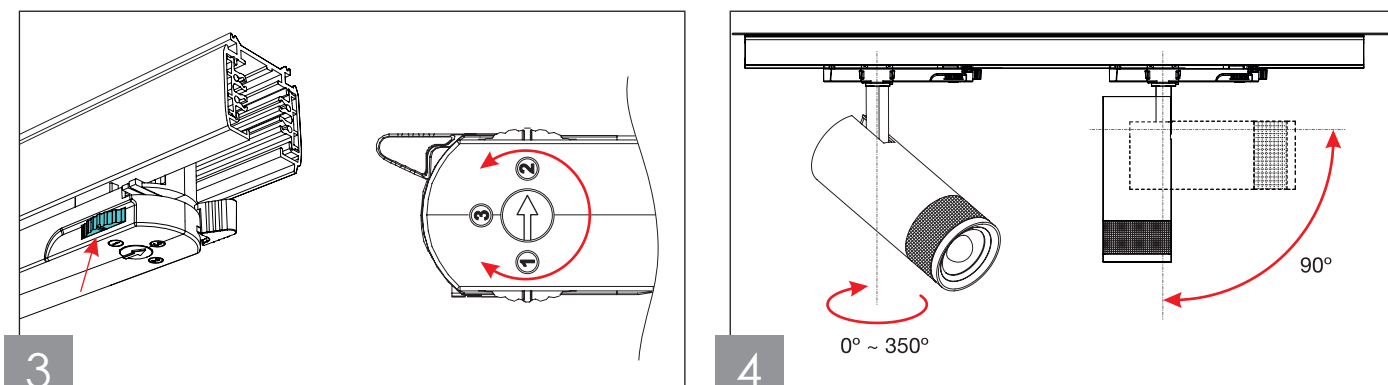


Seleccionar las fases 1, 2 o 3 con la ruedecilla. Select phases 1, 2 or 3 using the dial. Sélectionner les phases 1, 2 ou 3 à l'aide de la molette.

Orientable, con giro de 350° y ángulo de inclinación de 90°. / Adjustable, with 350° rotation and 90° tilt. / Orientable, avec une rotation de 350° et une inclinaison de 90°.


Spotia Zoom

Instrucciones de montaje / Assembly instructions / Instructions de montage

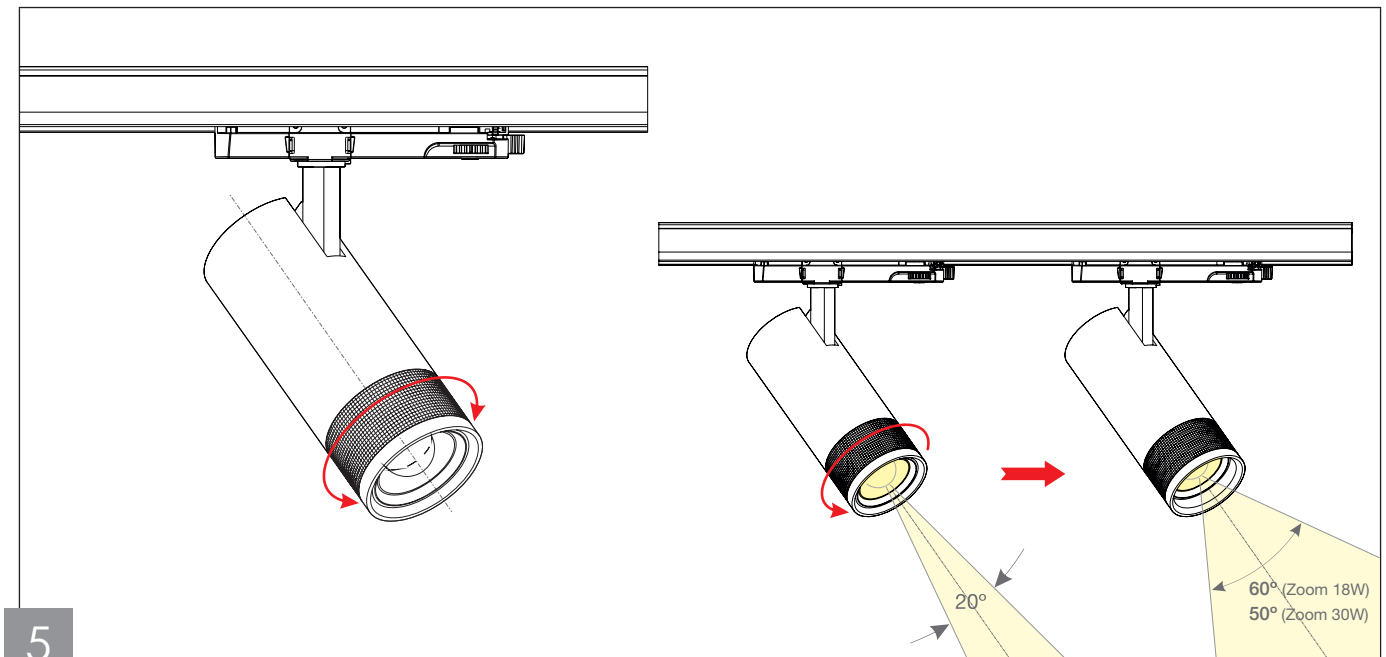

5

Ajustar el ángulo de apertura (haz de luz) girando el aro frontal estriado.
Adjust the beam angle (light beam) by rotating the grooved front ring.
Régler l'angle d'ouverture (faisceau lumineux) en tournant la bague avant rainurée.

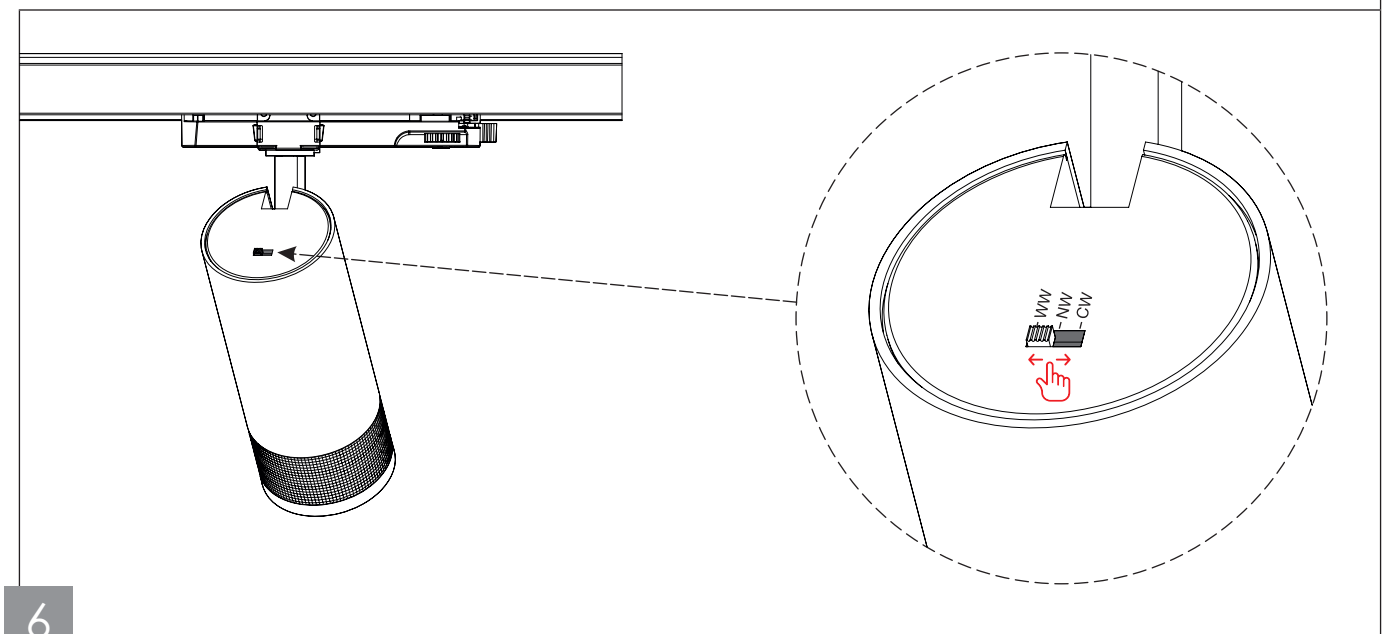

6

Seleccionar la temperatura de color (WW 3000K / NW 4000K / CW 6000K) mediante interruptor deslizante.
Select the colour temperature (WW 3000K / NW 4000K / CW 6000K) using a slide switch.
Sélectionner la température de couleur (WW 3000K / NW 4000K / CW 6000K) à l'aide de l'interrupteur coulissant.



skyled by Luz Negra

rev.1 2026 2/2