

INTERRUPTOR PARA CAJONES Y ARMARIOS CON 1 SENSOR


SENSORES Y SWITCHES

Ref: 41.014

12V - 24V




Interruptor pseudotáctil recomendado para aplicar en armarios y cajones. Rango de funcionamiento (ON-OFF) 40-150mm. Este producto solo se recomienda para uso en interiores y solo se puede usar 1 interruptor en la misma instalación. Se puede usar tanto para superficie como para encastre. El cable de detección de "celda" no debe cortarse, ya que esto podría causar una falla.

Atención: la instalación del interruptor con la tira led debe de realizarse sin conectar a la corriente (la línea debe de estar desconectada de 230V) ya que puede "bloquearse" dando lugar a fallo de funcionamiento.

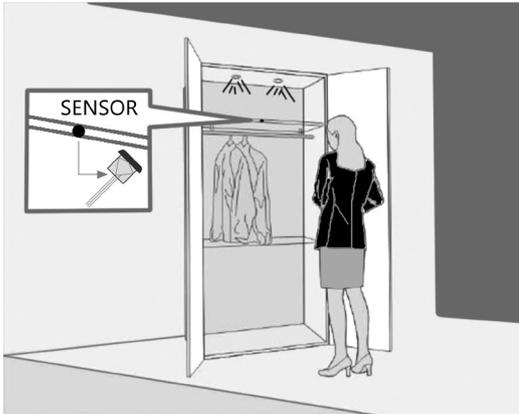

Potencia (W)	36W (12V)
Potencia (W)	72W (24V)
Canales (salida)	1
Amperaje	3A
Medidas	63x28x17mm
On-Off	4-15cm
Peso	30gr
Estanqueidad	IP20
Embalaje	1 unidad
Garantía	2 años

Aprobado por:

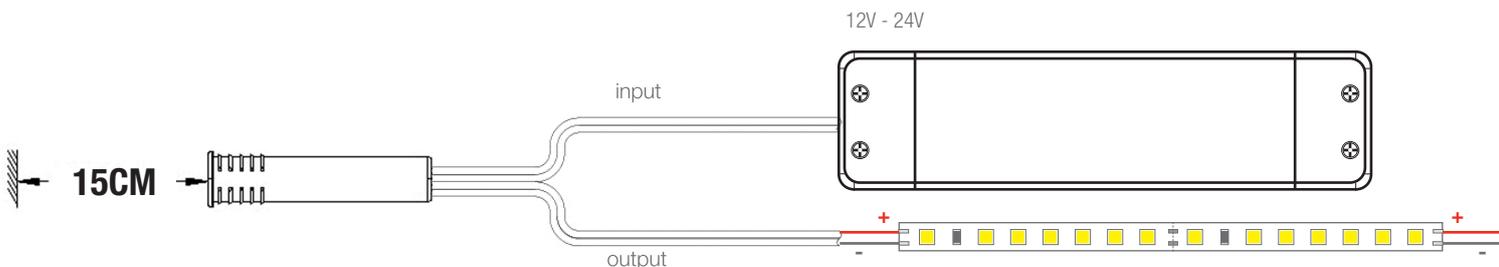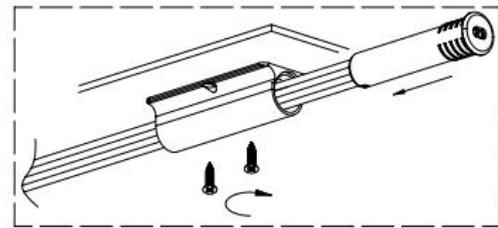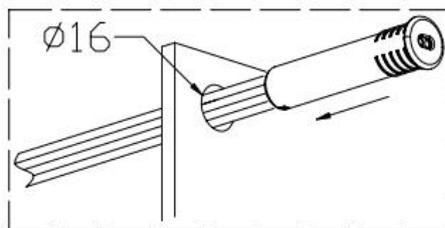

BARCELONA
C/ Carles Buigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598

MADRID
C/ Minas, 35-37
28923 Alcorcón
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585