

INTERRUPTOR DOBLE PARA CAJONES Y ARMARIOS CON 2 SENSORES


SENSORES Y SWITCHES

Ref: 41.015


12V - 24V

Interruptor pseudotáctil doble, recomendado para aplicar en armarios de doble puerta y cajones. Rango de funcionamiento (ON-OFF) 0-40mm. Producto recomendado solo para interior. Solo se puede aplicar 1 interruptor en una misma instalación. No debe de cortarse el cable del detector "célula" ya que puede dar lugar a fallo.

Atención: la instalación del interruptor con la tira led debe de realizarse sin conectar a la corriente (la línea debe de estar desconectada de 230V) ya que puede "bloquearse" dando lugar a fallo de funcionamiento.

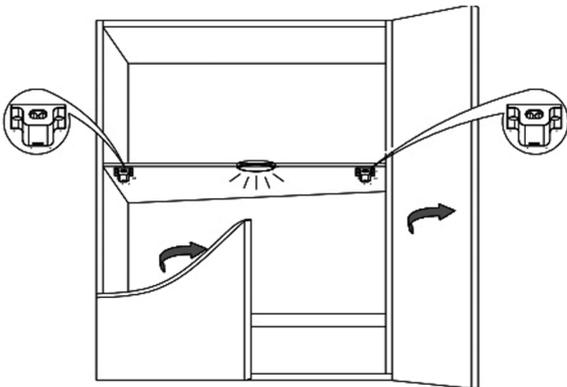

sensor 1

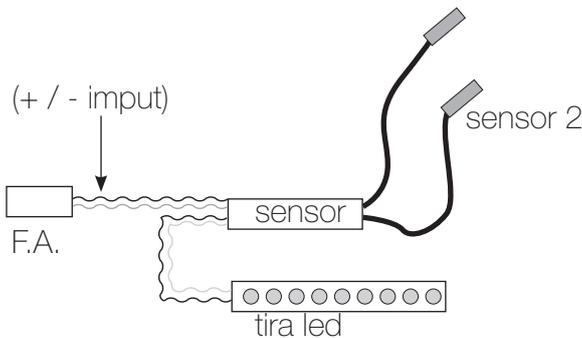

Potencia (W)	36W (12V)
Potencia (W)	72W (24V)
Canales (salida)	1
Amperaje	3A
Medidas	65x12x11mm
On-Off	0 - 40mm
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Peso	30gr
Estanqueidad	IP20
Embalaje	1 unidad
Garantía	2 años

Aprobado por: 

